

Produkt				Serie	Seite
Kegeleiszeuger mit Speicher				CB	C.2
Cocktailiszeuger mit Speicher Eiszerkleinerer				TB TM	C.4
Kegeleiszeuger ohne Speicher Würfeliszeuger ohne Speicher				C VM / VB	C.5
Kegeleiszeuger mit Speicher Fingereiszeuger mit Speicher				IC / FM / DSS HIKU/BSF/ID IMF	C.6
Flockeneiszeuger				GB G	C.7
Scherbeneiszeuger				M	C.8
Speicher				BIN	C.9

Alle technischen Angaben beziehen sich auf Standard-Umgebungsbedingungen. Energieverbrauchsangaben bei +43°C; elektr. Leistungsangabe bei +32°C Umgebungstemperatur.

					
	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
STANDARD	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bauseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Lieferung frei Haus, ohne Montage



Version 2026-05



ICE CUBE



Eiswürfelqualität: kompakt, kalt und kristallklar

Eisproduktion durch SPRÜHSYSTEM. Steckerfertige Kegelaiserzeuger mit eingebautem Speicher, luft- oder wassergekühlt. Mit frontseitigem Ein/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach Hinten, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.

inkl. Automatisches Wasserfüll System bei Inbetriebnahme (CB184 ÷ CB955)
(elektronische AWS-Steuerung)

Modelle DP mit eingebauter Wasserabfluspumpe



CB 184 INOX



CB 184 ABS



CB 246



CB 249



CB 316 / 416



CB 425



CB 1565



CB 1265



CB 955



CB 640 / 840

	°C	°C	Volt	bar	%
STANDARD	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bauseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Modell	Ausführung	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Höhe der Füße mm	Produktion kg/24h	Speicher inhalt kg	Eiswürfel größe gr	Wasser verbrauch * l / kg	⚡	❄️	Preis
CB 184 $\frac{A}{W}$ HC	ABS	355 x 404 x 590	5	21	4	D 13g	4 25	230V~ 260W 35kWh/100kg	R290	€ 1 831,00
CB 184 $\frac{A}{W}$ HC	CNS	355 x 404 x 590	5	21	4	D 13g	4 25	230V~ 260W 35kWh/100kg	R290	€ 1 991,00
CB 246 $\frac{A}{W}$ HC new	INOX	387 x 470 x 607	5	26	6	A 18g	2,5 12	230V~ 270W 31kWh/100kg	R290	€ 2 179,00
CB 246 A HC new	INOX	387 x 470 x 607	5	26	6	A 18g	2,5	230V~ 270W 31kWh/100kg	R290	€ 2 235,00
CB 249 $\frac{A}{W}$ HC new	INOX	387 x 470 x 687	5	29	9	A 18g	3 12	230V~ 270W 30kWh/100kg	R290	€ 2 228,00
CB 249 A HC new	INOX	387 x 470 x 687	5	29	9	A 18g	3	230V~ 270W 30kWh/100kg	R290	€ 2 368,00
CB 316 $\frac{A}{W}$ HC new	INOX	497 x 592 x 687	110÷150	38	16	A 18g	3 13,5	230V~ 340W 22kWh/100kg	R290	€ 2 537,00
CB 316 A HC new	INOX	497 x 592 x 687	110÷150	38	16	A 18g	3	230V~ 340W 22kWh/100kg	R290	€ 2 755,00
CB 416 $\frac{A}{W}$ HC new	INOX	497 x 592 x 687	110÷150	42	16	A 18g	3 15	230V~ 450W 22kWh/100kg	R290	€ 2 734,00
CB 416 A HC new	INOX	497 x 592 x 687	110÷150	42	16	A 18g	3	230V~ 450W 22kWh/100kg	R290	€ 2 853,00
CB 425 $\frac{A}{W}$ HC new	INOX	497 x 592 x 797	110÷150	48	25	A 18g	3 15	230V~ 450W 28kWh/100kg	R290	€ 2 874,00
CB 425 A HC new	INOX	497 x 592 x 797	110÷150	48	25	A 18g	3	230V~ 450W 28kWh/100kg	R290	€ 3 113,00
CB 640 $\frac{A}{W}$ HC new	INOX	735 x 603 x 850	110÷150	72	40	A 18g	4 16	230V~ 590W 22kWh/100kg	R290	€ 3 792,00
CB 640 A HC new	INOX	735 x 603 x 850	110÷150	72	40	A 18g	4	230V~ 590W 22kWh/100kg	R290	€ 4 215,00
CB 840 $\frac{A}{W}$ HC new	INOX	735 x 603 x 910	110÷150	80	40	A 18g	2,5 14	230V~ 700W 22kWh/100kg	R290	€ 4 132,00
CB 840 A HC new	INOX	735 x 603 x 910	110÷150	80	40	A 18g	2,5	230V~ 700W 22kWh/100kg	R290	€ 4 416,00
CB 955 $\frac{A}{W}$ HC new	INOX	735 x 603 x 1010	110÷150	95	55	A 18g	2,3 16,5	230V~ 870W 23kWh/100kg	R290	€ 4 409,00
CB 955 A HC new	INOX	735 x 603 x 1010	110÷150	95	55	A 18g	2,3	230V~ 870W 23kWh/100kg	R290	€ 4 624,00
CB 1265 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	840 x 740 x 1075	110÷150	134	65	A 18g	2 17	230V~ 900W 23kWh/100kg	R290	€ 5 885,00
CB 1265 A HC	INOX	840 x 740 x 1075	110÷150	134	65	A 18g	2	230V~ 900W 23kWh/100kg	R290	€ 6 065,00
CB 1565 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	840 x 740 x 1075	110÷150	152	65	A 18g	2 17	230V~ 1280W 20kWh/100kg	R290	€ 6 107,00
CB 1565 A HC	INOX	840 x 740 x 1075	110÷150	152	65	A 18g	2	230V~ 1280W 20kWh/100kg	R290	€ 6 260,00

A ... luftgekühlt W ... wassergekühlt DP ... mit eingebauter Abfluspumpe

ABS ... Gehäuse aus Kunststoff (blau oder grau) INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8

Eiswürfelqualität: kompakt, kalt und kristallklar

Eisproduktion durch SPRÜHSYSTEM. Steckerfertige Kegeleiswürfel mit eingebautem Speicher, luft- oder wassergekühlt. Mit frontseitigem Ein/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach Hinten, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauhr.

inkl. Automatisches Wasserfüll System bei Inbetriebnahme (CB184 + CB955)
(elektronische AWS-Steuerung)


Modelle DP mit eingebauter Wasserabfluspumpe

Der neue **B-Qube-Eiswürfel** ist eine Synthese aus Eleganz und Funktionalität, einfach zu verarbeiten und absolut trendy!

B-Qube ist ein Eiswürfel, welcher die Hohe Qualität der Brema Eiswürfel beibehält, nicht nur durch den kristallklaren Aufbau, sondern auch für die Festigkeit des Eiswürfels - Selbst bei der Cocktail-Zubereitung:

während des Schüttelns zerbricht der Würfel nicht, schmilzt nicht und die quadratische Form wirkt als Verdünnungsfaktor.

Cocktail-Eiswürfel zur Verwendung in Geschüttelten und Gerührten Getränken.

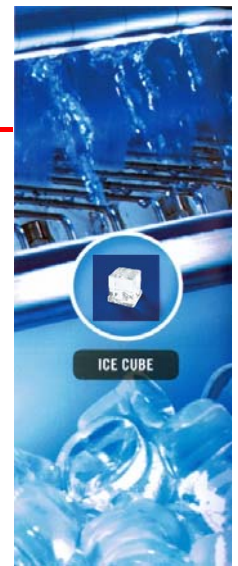

°C	°C	Volt	1 bar	~115 %
+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
STANDARD	+21°C	+15°C	±10%	3 bar
+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bausteiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Modell	Ausführung	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Höhe der Füße mm	Produktion kg/24h	Speicher inhalt kg	Eiswürfel größe gr	Wasser verbrauch * l / kg	⚡	❄️	Preis
CB 246 $\frac{A}{W}$ HC new BQ	INOX	387 x 470 x 607	5	26	6	Q 23g	2,5 12	230V~ 270W 31kWh/100kg	R290	€ 2 411,00
CB 246 A HC new BQ DP	INOX	387 x 470 x 607	5	26	6	Q 23g	2,5	230V~ 270W 31kWh/100kg	R290	€ 2 446,00
CB 249 $\frac{A}{W}$ HC new BQ	INOX	387 x 470 x 687	5	29	9	Q 23g	3 12	230V~ 270W 30kWh/100kg	R290	€ 2 453,00
CB 249 A HC new BQ DP	INOX	387 x 470 x 687	5	29	9	Q 23g	3	230V~ 270W 30kWh/100kg	R290	€ 2 593,00
CB 316 $\frac{A}{W}$ HC new BQ	INOX	497 x 592 x 687	110÷150	38	16	Q 23g	3 13,5	230V~ 340W 22kWh/100kg	R290	€ 2 937,00
CB 316 A HC new BQ DP	INOX	497 x 592 x 687	110÷150	38	16	Q 23g	3	230V~ 340W 22kWh/100kg	R290	€ 3 099,00
CB 416 $\frac{A}{W}$ HC new BQ	INOX	497 x 592 x 687	110÷150	42	16	Q 23g	3 15	230V~ 450W 22kWh/100kg	R290	€ 3 036,00
CB 416 A HC new BQ DP	INOX	497 x 592 x 687	110÷150	42	16	Q 23g	3	230V~ 450W 22kWh/100kg	R290	€ 3 204,00
CB 425 $\frac{A}{W}$ HC new BQ	INOX	497 x 592 x 797	110÷150	48	25	Q 23g	3 15	230V~ 450W 28kWh/100kg	R290	€ 3 155,00
CB 425 A HC new BQ DP	INOX	497 x 592 x 797	110÷150	48	25	Q 23g	3	230V~ 450W 28kWh/100kg	R290	€ 3 219,00
CB 640 $\frac{A}{W}$ HC new BQ	INOX	735 x 603 x 850	110÷150	72	40	Q 23g	4 16	230V~ 590W 22kWh/100kg	R290	€ 3 993,00
CB 640 A HC new BQ DP	INOX	735 x 603 x 850	110÷150	72	40	Q 23g	4	230V~ 590W 22kWh/100kg	R290	€ 4 159,00
CB 840 $\frac{A}{W}$ HC new BQ	INOX	735 x 603 x 910	110÷150	80	40	Q 23g	2,5 14	230V~ 700W 22kWh/100kg	R290	€ 4 333,00
CB 840 A HC new BQ DP	INOX	735 x 603 x 910	110÷150	80	40	Q 23g	2,5	230V~ 700W 22kWh/100kg	R290	€ 4 610,00
CB 955 $\frac{A}{W}$ HC new BQ	INOX	735 x 603 x 1010	110÷150	95	55	Q 23g	3 12,9	230V~ 870W 23kWh/100kg	R290	€ 4 638,00
CB 955 A HC new BQ DP	INOX	735 x 603 x 1010	110÷150	95	55	Q 23g	3	230V~ 870W 23kWh/100kg	R290	€ 4 846,00
CB 1265 $\frac{A}{W}$ HC BQ	INOX	840 x 740 x 1075	110÷150	134	65	Q 23g	2 12,9	230V~ 900W 23kWh/100kg	R290	€ 6 246,00
CB 1265 A HC BQ DP	INOX	840 x 740 x 1075	110÷150	134	65	Q 23g	2	230V~ 900W 23kWh/100kg	R290	€ 6 357,00
CB 1565 $\frac{A}{W}$ HC BQ	INOX	840 x 740 x 1075	110÷150	152	65	Q 23g	2 12,9	230V~ 1150W 20kWh/100kg	R290	€ 6 558,00
CB 1565 A HC BQ DP	INOX	840 x 740 x 1075	110÷150	152	65	Q 23g	2	230V~ 1150W 20kWh/100kg	R290	€ 6 828,00

A ... luftgekühlt W ... wassergekühlt DP ... mit eingebauter Abfluspumpe BQ ... B-Qube

ABS ... Gehäuse aus Kunststoff (blau oder grau) INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8



Automatischer Cocktaileiszeuger

Dieses Eis ist verwendbar für Cocktails im speziellen für die Zubereitung von Mojito, Caipirinha, Caipiroska und für Wiskey Präparation. Steckerfertiges Eiszeugergerät, TB mit eingebautem Speicher, TM ohne Speicher, luft- oder wassergekühlt. Mit frontseitigem Ein/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter, mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach Hinten, Deckel zur leichten Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr. Produktion über Gefrierzylinder mit Eisschnecke und Getriebemotor.

Modelle DP mit eingebauter Wasserabfluspumpe

kompakte Eisstücke (91% trocken)



TB 551




TB 852



TB 853



TB 1404 / 1405



Die Eiswürfelabmessungen gelten als Anhaltswert



TM 140/250/450

			Volt		
STANDARD	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bauseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Modell	Ausführung	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Höhe der Füße mm	Produktion kg/24h	Speicher inhalt kg	Eiswürfel größe Typ	Wasser verbrauch * l / kg			Preis
TB 551 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	450 x 620 x 680	5	57	10	X	1 5	230V~ 410W 20kWh/100kg	R290	4 469,00
TB 852 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	500 x 660 x 690	110÷150	90	20	X	1 7	230V~ 440W 13kWh/100kg	R290	4 612,00
TB 852 A HC DP	INOX	500 x 660 x 690	110÷150	90	20	X	1	230V~ 440W 13kWh/100kg	R290	4 859,00
TB 853 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	500 x 660 x 800	110÷150	90	30	X	1 7	230V~ 440W 13kWh/100kg	R290	4 670,00
TB 853 A HC DP	INOX	500 x 660 x 800	110÷150	90	30	X	1	230V~ 440W 13kWh/100kg	R290	4 898,00
TB 1404 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	738 x 690 x 852	110÷150	142	40	X	1 9	230V~ 720W 13kWh/100kg	R290	5 295,00
TB 1405 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	738 x 690 x 1020	110÷150	146	50	X	1 9	230V~ 720W 13kWh/100kg	R290	5 392,00

Modell	Zubehör möglicher SPEICHER	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Produktion kg/24h	Eiswürfel größe Typ	Wasser verbrauch * l / kg			Preis
TM 140 $\frac{A}{W}$ HC	INOX BIN 110, BIN 240 PE, BIN 200 RB 100	560 x 569 x 600	130	X	1 7,4	230V~ 700W 13kWh/100kg	R290	5 555,00
TM 250 $\frac{A}{W}$ HC	INOX BIN 110, BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350, RB 100, DRB 100	560 x 569 x 695	245	Y	1 8,5	230V~ 1040W 12kWh/100kg	R290	7 333,00 7 846,00
TM 450 $\frac{A}{W}$ HC	INOX BIN 110, BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350, RB 100, DRB 100	560 x 569 x 695	375	Z	1 6	230V~ 1415W 11kWh/100kg	R290	8 486,00 9 018,00

A ... luftgekühlt W ... wassergekühlt DP ... mit eingebauter Abfluspumpe

INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8

Eiszerkleinerer



CRUSHER: Professioneller Eiszerkleinerer

Besonders einfach zu bedienendes Gerät, zerkleinert Eiswürfel mittels elektrisch angetriebener Walze in zerhacktes Eis. Das Gehäuse Außen ist aus Cr.Ni.Stahl. Das Eis wird durch eine Einwurfoffnung am Deckel zugeführt und in einer PVC-Schale mit einem Fassungsvermögen von 3,5 kg zerhacktem Eis gesammelt. Ein Produktionszyklus dauert 30 Sekunden. Dieses Gerät ist für eine Tagesleistung von max. 144 kg ausgelegt.



Modell	Abmessungen (B x T x H) mm	Spannung Volt	Anschluß- leistung	Preis
CRUSHER	245 x 430 x 490	230/1~/50	200W	3 634,00

KEGELEISERZEUGER ohne SPEICHER

C

Eiswürfelqualität: kompakt, kalt und kristallklar.

Eisproduktion durch SPRÜHSYSTEM. Steckerfertige Kegelaiserzeuger ohne Speicher. luft- oder wassergekühlt. Diese Geräte müssen mit einem separaten Speicher kombiniert werden. Bei 2 gleichen Modellen besteht die Möglichkeit, diese übereinander aufzustellen um mehr Leistung zu erzielen. Mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr

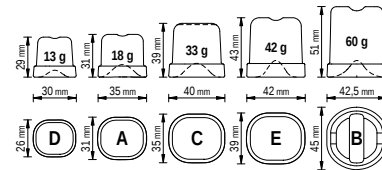

			Volt		
STANDARD	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bausseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Modell	Zubehör möglicher SPEICHER	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Produktion kg/24h	Eiswürfel größe gr	Wasser verbrauch * l / kg			Preis
C 150 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350	150	A 18g	2 15,8	230V~ 1061W 20kWh/100kg	R290	5 275,00
C 150 A HC BQ	INOX	BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350	150	Q 23g	2	230V~ 1061W 20kWh/100kg	R290	5 529,00
C 300 $\frac{A}{W}$	INOX	BIN 350	300	A 18g	2,6 14,3	230V~ 3000W	R452a	8 492,00
C 300 split rack zentralgekühlt	BIN 350	990 x 585 x 850	300	A 18g	2,6	230V~ 6.000 W VT -28° 200W R 448a/ 449a/ 407fi 452a		6 947,00

A ... luftgekühlt

W ... wassergekühlt

BQ ... B-Qube

split ... ohne Aggregat mit E-Ventil

INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8


WÜRFELEISERZEUGER mit/ohne SPEICHER

VM
VB

für Fast-Food, kohensäurehaltige Getränke und Long-Drinks

Eisproduktion durch VERTIKALEN VERDAMPFER

Steckerfertige Würfelerzeuger mit/ohne eingebautem Speicher, luft- oder wassergekühlt, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr

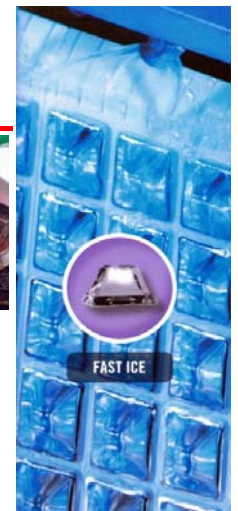

			Volt		
STANDARD	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bausseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Modell	Ausführung	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Höhe der Füße mm	Produktion kg/24h	Speicher inhalt kg	Eiswürfel größe gr	Wasser verbrauch * l / kg			Preis
VB 250 A HC	INOX	738 x 600 x 975	110÷150	98	35	7g	2 24	230V~ 710W 19kWh/100kg	R290	4 137,00

Modell	Zubehör möglicher SPEICHER	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Produktion kg/24h	Eiswürfel größe gr	Wasser verbrauch * l / kg			Preis
VM 500 $\frac{A}{W}$	INOX	BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350, DRB 100	200	7g	2,4 13	230V~ 1600W	R452a	5 542,00
VM 900 $\frac{A}{W}$	INOX	BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350, DRB 100	400	7g	1,8 13	230V~ 3000W	R452a	7 844,00
VM 1700 A	INOX	BIN 350	770	7g	1,4	400V~ 4085W	R452a	14 846,00

A ... luftgekühlt

W ... wassergekühlt

INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8



IC / FM IW / DSS

KEGELEISERZEUGER mit SPEICHER

2026

Eiswürfelqualität: kompakt, kalt und kristallklar

Eisproduktion durch SPRÜHSYSTEM. Steckerfertige Kegelaiserzeuger mit eingebautem Speicher, luft- oder wassergekühlt. Mit frontseitigem Ein/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach Hinten, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauhr


Serie **IC**: Luftzirkulation nur frontseitig

Serie **FreshMaker**: Kombinationsgerät mit Eiswürfel- und Kaltwasserproduktion

Serie **DSS / HIKU**: Kegelaisdispenser mit Eiswürfelproduktion und Speicher

Serie **BSF**: Cocktails-Dispenser mit Produktion und Speicher


Serie **ID 70**: Kegelaisdispenser (nur Speicher, keine Produktion)



IC 18/24



FM Fresh Maker



DSS 42



HIKU 26



BSF



ID 70

	°C	°C	Volt	bar	%
STANDARD	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bauseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Eiswürfel-Wasserdruck muss nicht als Gerät sein												
Modell		Ausführung	Abmessungen (B x T x H) mm <i>Höhe ohne Füße</i>	Höhe der Füße mm	Produktion kg/24h	Speicher inhalt kg	Eiswürfel größe gr	Wasser verbrauch * l / kg				Preis
IC 18	A HC	INOX	540 x 430 x 470	5	22	4	D 13g	4,5		230V~ 240W 31kWh/100kg	R290	€ 2 657,00
IC 24	A HC	INOX	595 x 510 x 502	5	26	6	A 18g	3,5		230V~ 280W 31kWh/100kg	R290	€ 3 140,00
Fresh Maker	W HC	INOX	540 x 430 x 435	5	21	4	D 13g	15	 1,2 l/min	230V~ 210W 25kWh/100kg	R290	€ 3 162,00
DSS 42	A HC	INOX	500 x 630 x 920	--	44	12	D 13g	4 15	 3 kg/min	230V~ 450W	R290	€ 4 471,00
HIKU 26	A HC	ABS	395 x 530 x 790	--	24	7	D 13g	3,1	 1,3 kg/min	230V~ 290W	R290	€ 3 854,00
BSF	A HC	INOX	396 x 708 x 871	--	90	5	X	1	 50 g/sec	230V~ 440W 19kWh/100kg	R290	€ 7 057,00
ID 70	x TM 250 x VM 350	INOX	568 x 800 x 817	5	----	21 18	X 7g	----	 k.A.	230V~ 240W nur Speicher		€ 5 254,00



IMF

FINGEREISERZEUGER mit SPEICHER

2026

Erzeuger von hohlen Eiswürfel, Eisproduktion durch PADDELSYSTEM

Steckerfertige Eisfingererzeuger mit eingebautem Speicher, luft- oder wassergekühlt, mit frontseitigem Ein-/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach Hinten, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauhr



IMF 26



IMF 28




IMF 35



IMF 58



IMF 80



	°C	°C	Volt	bar	%
STANDARD	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bauseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Modell		Ausführung	Abmessungen (B x T x H) mm <i>Höhe ohne Füße</i>	Höhe der Füße mm	Produktion kg/24h	Speicher inhalt kg	Eiswürfel größe gr	Wasser verbrauch * l / kg			Preis
IMF 26	$\frac{A}{W}$ HC	INOX	385 x 468 x 607	5	22	4	20g	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 17 \end{smallmatrix}$	230V~ 300W 31kWh/100kg	R290	€ 2 565,00
IMF 28	$\frac{A}{W}$ HC	INOX	385 x 468 x 687	5	22	8	20g	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 17 \end{smallmatrix}$	230V~ 300W 31kWh/100kg	R290	€ 2 706,00
IMF 35	$\frac{A}{W}$ HC	INOX	495 x 580 x 687	110÷150	38	15	20g	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 14 \end{smallmatrix}$	230V~ 400W 17kWh/100kg	R290	€ 2 895,00
IMF 58	$\frac{A}{W}$ HC	INOX	495 x 580 x 797	110÷150	46	20	20g	$\begin{smallmatrix} 4 \\ 13 \end{smallmatrix}$	230V~ 420W 21kWh/100kg	R290	€ 3 113,00
IMF 80	$\frac{A}{W}$ HC	INOX	735 x 596 x 907	110÷150	85	30	20g	$\begin{smallmatrix} 4 \\ 12 \end{smallmatrix}$	230V~ 480W 14kWh/100kg	R290	€ 4 020,00

A ... luftgekühlt W ... wassergekühlt

ABS ... Gehäuse aus Kunststoff (weiss, grün oder schwarz)

INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8

FLOCKENEISERZEUGER mit SPEICHER

GB

kompaktes halbnasses Granulateis (80÷82% trocken) für unterschiedliche Anwendungen in Bars, Restaurants, Fischpräsentation, chemische und pharmazeutische Industrie.

Steckerfertiger Flockeneiszeuger mit eingebautem Speicher, luft- oder wassergekühlt
Frontseitiger Ein-/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach Hinten. Deckel zur leichten Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr

Modelle DP mit eingebauter Wasserabfluspumpe



GB 601

GB 902

GB 903

GB 1540

GB 1555



ICE FLAKES

			Volt		
	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
STANDARD	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bauseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Modell	Ausführung	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Höhe der Füße mm	Produktion kg/24h	Speicherinhalt kg	Wasser verbrauch * l / kg			Preis
GB 601 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	450 x 620 x 680	5	73	9	1 5	230V~ 400W 16kWh/100kg	R290	4 618,00
GB 601 A HC DP	INOX	450 x 620 x 680	5	73	9	1	230V~ 400W 16kWh/100kg	R290	4 875,00
GB 902 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	500 x 660 x 690	110÷150	113	20	1 7	230V~ 470W 11kWh/100kg	R290	4 746,00
GB 902 A HC DP	INOX	500 x 660 x 690	110÷150	113	20	1	230V~ 470W 11kWh/100kg	R290	5 084,00
GB 903 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	500 x 660 x 800	110÷150	113	30	1 7	230V~ 470W 11kWh/100kg	R290	5 239,00
GB 903 A HC DP	INOX	500 x 660 x 800	110÷150	113	30	1	230V~ 470W 11kWh/100kg	R290	5 320,00
GB 1540 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	738 x 690 x 920	110÷150	153	40	1 7	230V~ 700W 11kWh/100kg	R290	5 569,00
GB 1555 $\frac{A}{W}$ HC	INOX	738 x 690 x 1020	110÷150	153	55	1 7	230V~ 700W 11kWh/100kg	R290	5 727,00
GB 1555 A HC DP	INOX	738 x 690 x 1020	110÷150	153	55	1	230V~ 700W 11kWh/100kg	R290	5 779,00

A ... luftgekühlt W ... wassergekühlt DP ... mit eingebauter Abfluspumpe

INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8

FLOCKENEISERZEUGER ohne SPEICHER

G

kompaktes halbnasses Granulateis (80÷82% trocken) für unterschiedliche Anwendungen in Bars, Restaurants, Fischpräsentation, chemische und pharmazeutische Industrie.

Steckerfertiger Flockeneiszeuger ohne Speicher, luft- oder wassergekühlt
Diese Geräte müssen mit einem separaten Speicher kombiniert werden.



G 160 - 280 - 510 - 510 split



G 1000




G 1000 split



			Volt		
	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
STANDARD	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bauseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

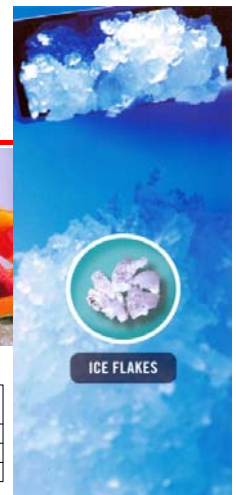

ICE FLAKES

Modell	Zubehör möglicher SPEICHER	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Produktion kg/24h	Wasser verbrauch * l / kg			Preis
G 160 $\frac{A}{W}$ HC	INOX BIN 110, BIN 240 PE BIN 200, RB 100	560 x 569 x 600	157	1 12	230V~ 830W 15kWh/100kg	R290	5 491,00
G 280 $\frac{A}{W}$ HC	INOX BIN 110, BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350, RB 100, DRB 100	560 x 569 x 695	280	1 6	230V~ 1100W 11kWh/100kg	R290	7 435,00
G 510 $\frac{A}{W}$ HC	INOX BIN 110, BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350, RB 100, DRB 100	560 x 569 x 695	435	1 8	230V~ 1400W 10kWh/100kg	R290	8 898,00 9 366,00
G 1000 $\frac{A}{W}$	INOX BIN 550V DS DRB 500/1200	934 x 684 x 700	1000	1 5,3	400V~ 2555W	R452a	17 162,00
G 510 split zentralgekühlt	BIN 110, BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350, RB 100, DRB 100	560 x 569 x 695	510	1	230V~ 175W	2.300 W VT -18° R 448a/ 449a/ 407i/ 452a	7 038,00
G 700 split CO ₂ zentralgekühlt	BIN 110, BIN 240 PE, BIN 200 BIN 350, RB 100, DRB 100	560 x 569 x 695	720	1	230V~ 175W	2.300 W VT -18° CO ₂ (R744) 40bar	7 101,00
G 1000 split zentralgekühlt	BIN 550V DS DRB 500/1200	765 x 600 x 695	1000	1	230V~ 350W	4.600 W VT -18° R 448a/ 449a/ 407i/ 452a	12 447,00
G 1400 split CO ₂ zentralgekühlt	BIN 550V DS DRB 500/1200	765 x 600 x 695	1400	1	230V~ 350W	4.600 W VT -18° CO ₂ (R744) 40bar	12 998,00

A ... luftgekühlt W ... wassergekühlt split ... ohne Aggregat mit E-Ventil

split CO₂ ... ohne Aggregat mit E-Ventil CO₂ (R744) INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8

trockenes Scherbeneis für unterschiedliche Anwendungen, wie: Fleischverarbeitung, Großbäckereien, Fischindustrie oder chemische Industrie.
Steckerfertige Scherbeneiserzeuger ohne Speicher, luft- oder wassergekühlt.
Split-Modelle sind ohne Aggregat, mit E-Ventil
Diese Geräte müssen mit einem separaten Speicher kombiniert werden.
Die Geräte produzieren Scherbeneis mit einer Produktionstemperatur von -5°C bis -10°C



Muster M 600
Muster M 800



Muster M 350



Muster M 250



Muster M 350/600/800/1500/2000 split



Muster M 2000

	°C	°C	Volt	bar	%
STANDARD	+10°C	+7°C	±10%	1 bar	~115 %
	+21°C	+15°C	±10%	3 bar	100 %
	+32°C	+21°C	±10%	6 bar	~ 75 %

bauseitiger Wasserabfluss muss tiefer als Gerät sein!

Modell	Zubehör möglicher SPEICHER	Abmessungen (B x T x H) mm Höhe ohne Füße	Produktion kg/24h	Wasser verbrauch * l / kg	⚡	❄️	Preis
MUSTER 250 $\frac{A}{W}$ INOX	BIN 200, BIN 350	870 x 550 x 600	250	1 7,5	230V~ 1700W	R452a	10 679,00
MUSTER 350 $\frac{A}{W}$ INOX	BIN 350, BIN 550V DS DRB 100	900 x 588 x 705	400	1 7,5	230V~ 2140W	R452a	12 422,00
MUSTER 600 $\frac{A}{W}$ INOX	BIN 350, BIN 550V DS DRB 100/500/1200	900 x 588 x 705	620	1 7,4	400V~ 2565W	R452a	14 812,00
MUSTER 800 $\frac{A}{W}$ INOX	BIN 350, BIN 550V DS DRB 500/1200	1107 x 700 x 880	900	1 6,9	400V~ 3205W	R452a	19 537,00
MUSTER 1500 $\frac{A}{W}$ INOX	BIN 550V DS DRB 500	1107 x 700 x 970	1500	1 7	400V~ 6000W	R452a	29 788,00
MUSTER 2000 A INOX	-----	1062 x 832 x 1423	2231	1	400V~ 6650W	R452a	38 361,00
M 350 split	zentralgekühlt BIN 350, BIN 550V DS DRB 100	588 x 495 x 705	400	1	230V~ 180W	2.200 W VT -23° R 448a/ 449a/ 407i/ 452a	9 418,00
M 600 split	zentralgekühlt BIN 350, BIN 550V DS DRB 100/500/1200	588 x 495 x 705	620	1	230V~ 180W	3.500 W VT -22° R 448a/ 449a/ 407i/ 452a	10 287,00
M 600 split CO ₂	zentralgekühlt BIN 350, BIN 550V DS DRB 100/500/1200	588 x 495 x 705	620	1	230V~ 180W	3.500 W VT -23° CO ₂ (R744) 40bar	10 727,00
M 800 split	zentralgekühlt BIN 550V DS DRB 500/1200	700 x 604 x 880	900	1	230V~ 180W	5.000 W VT -23° R 448a/ 449a/ 407i/ 452a	13 687,00
M1000 split CO ₂	zentralgekühlt BIN 550V DS DRB 500/1200	700 x 604 x 880	1040	1	230V~ 180W	5.000 W VT -23° CO ₂ (R744) 40bar	17 033,00
M1500 split	zentralgekühlt BIN 550V DS DRB 500	700 x 604 x 970	1500	1	230V~ 180W	8.550 W VT -24° R 448a/ 449a/ 407i/ 452a	19 771,00
M1500 split CO ₂	zentralgekühlt BIN 550V DS DRB 500	700 x 604 x 970	1520	1	230V~ 180W	8.550 W VT -23° CO ₂ (R744) 40bar	20 711,00
M2000 split	zentralgekühlt -----	832 x 736 x 1075	2300	1	400V~ 180W	12.000 W VT -27° R 448a/ 449a/ 407i/ 452a	28 572,00

A ... luftgekühlt W ... wassergekühlt split ... ohne Aggregat mit E-Ventil

split CO₂ ... ohne Aggregat mit E-Ventil CO₂ (R744) INOX ... Gehäuse aus Cr.Ni.Stahl 18/8

Modell	Ausführung	Abmessungen Speicher (B x T x H) mm Höhe ohne Füße (Abfluß am Boden erforderlich)	Höhe der Füße mm	kg	Abm. inkl. Eiswürfler (B x T x H) mm Höhe mit Füße	für Modell (laut Tabelle entnehmen)																Preis				
						C 150	C 300 (split)	VM 350	VM 500 / VM 900	VM 1700	G 160	G 280 / 510 / 510split	G 1000 / G 1000split	TM 140	TM 250 / TM 450	M 250	M 350 / 600 (split)	M 800 (split)	M 1500 (split)	2x G 280	2x G 510 (split)		2x TM 450	2x M 600split		
BIN 110	Außen: INOX Innen: Kunststoff		560 x 815 x 1000	100-160	100	560 x 815 x 1847				✗															2 348,00	
					75	560 x 815 x 1700																				
					75	560 x 815 x 1795																				
BIN 240 PE	Außen: Kunststoff Innen: Kunststoff		942 x 795 x 1053	100-160	240	942 x 795 x 1873	✗																		2 414,00	
					240	942 x 795 x 1900																				
					240	942 x 795 x 1958																				
					200	942 x 795 x 1753																				
					200	942 x 795 x 1848																				
BIN 200	Außen: INOX + ABS Innen: Kunststoff		870 x 790 x 1000	100-160	200	870 x 790 x 1820	✗																		2 716,00	
					200	870 x 790 x 1847																				
					200	870 x 790 x 1905																				
					200	942 x 795 x 1700																				
					140	870 x 790 x 1700																				
					140	870 x 790 x 1795																				
BIN 350	Außen: INOX + ABS Innen: Kunststoff		1250 x 790 x 1000	100-160	350	1250 x 790 x 1820	✗																		3 760,00	
					350	1250 x 790 x 1950																				
					350	1250 x 790 x 1900																				
					350	1250 x 790 x 2050																				
					250	1250 x 790 x 1700																				
					250	1250 x 790 x 1795																				
					350	1250 x 790 x 1774																				
					350	1250 x 790 x 1805																				
BIN 550V DS	Außen: INOX + ABS Innen: Kunststoff		1110 x 1060 x 1670	205	550	1110 x 1060 x 2570																		12 014,00		
					550	1110 x 1060 x 2575																				
					550	1110 x 1060 x 2580																				
					550	1110 x 1060 x 2755																				
					550	1110 x 1060 x 2845																				
RB 100	Gestell: Cr.Ni.Stahl Wagen: Kunststoff		795 x 1060 x 1284	108 + 17		795 x 1060 x 1884																		6 068,00		
						795 x 1060 x 1979																				
DRB 100	Gestell: Cr.Ni.Stahl Wagen: Kunststoff		1560 x 1060 x 1484	2x 108 + 50		1560 x 1060 x 2289																	9 165,00			
						1560 x 1060 x 2179																				
						1560 x 1060 x 2189																				
DRB 500	Gestell: Cr.Ni.Stahl Wagen: Kunststoff		1560 x 1330 x 1780	30	2x 108 + 300		1560 x 1330 x 2505																	15 176,00		
							1560 x 1330 x 2510																			
							1560 x 1330 x 2515																			
							1560 x 1330 x 2690																			
							1560 x 1330 x 2780																			
DRB 1200	Gestell: Cr.Ni.Stahl Wagen: Kunststoff		1560 x 1330 x 2460	30	2x 108 + 1000		1560 x 1330 x 3185																	18 764,00		
							1560 x 1330 x 3190																			
							1560 x 1330 x 3195																			
							1560 x 1330 x 3370																			
							1560 x 1330 x 3460																			