


**POLARIS**  
BEHIND THE FRESHNESS

Kühltische

**GN 1/1** ab **E.2**
Korpushöhe **660** mmKorpushöhe **710** mm

eingeschäumter Verdampfer


 Kühlaufsätze  
Warmhalteaufsätze
ab **E.9**

**POLARIS**  
BEHIND THE FRESHNESS
Kühltische  
Tiefkühltische
**GN 1/1** ab **E.4**
Korpushöhe **660** mmKorpushöhe **710** mm

Mittelverdampfer


**Friulinox**

 Pizzatische **E.13**

**Friulinox**

Snack-Kühltische

**GN 1/1** ab **E.6**
Korpushöhe **460** mm
**Friulinox**

 Kühltische  
Tiefkühltische  
für **ab E.14**  
Bäckerei  
EN 400x600

**Amitex**

Saladetten

**GN 1/1** ab **E.7**

**Friulinox**

 Schockkühler  
Schockfroster **ab E.15**  
Steckerfertig

**Friulinox**

Kühlaufsätze

**GN 1/3** ab **E.8**  
**GN 1/4**



**Friulinox**

 Schockkühler  
Schockfroster **E.18**  
Zentralgekühlt

Alle Energieverbrauchsangaben in kWh/24h beziehen sich auf Klimaklasse 3 (Umgebungstemperatur +25°C / rel. Luftfeuchtigkeit 60%) und bei vorgekühlten Waren.


Lieferung frei Haus, ohne Montage

In der Rückwand eingeschäumter Verdampfer mit Umluftventilator  
Isolierung 60 mm, Korpus komplett Geschäumt, Sockelfähig  
Innen und Außen aus Cr.Ni.Stahl, Bodenwanne innen abgerundet  
Schubladen mit Filterer-Teleskopauszügen aus Cr.Ni.Stahl, Vollauszug  
Mit höhenverstellbaren Füßen Höhe 150 mm  
Ohne Arbeitsplatte, Umluftabtauung  
Türen mit Anschlag, Blockierung ab 95°, Anschlag wechselbar  
1 Stk kunststoffbesch. Auflagerost GN1 + Einhängegestell mit 5 Positionen pro Türe




#### Steckerfertig:

elektronische Steuerung, seitliches Aggregatfach Breite 330 mm  
automatische Tauwasserverdunstung  
Aggregat zur leichteren Wartung herausziehbar  
Aggregatsatz geeignet bis UT +43°C




#### Ohne Aggregat, mit E-Ventil:

Installationsfach mit elektronischer Steuerung  
seitlich eingebautes E-Ventil  
ohne Tauwasserverdunstung





| Modell                                                                             |  | Temperatur-<br>bereich | Abmessungen<br>( B x T x H ) mm                       | Nutzhalt | Ausführung                                                                                                                                   |  |  |               | Preis                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T25-01                                                                            | -2 / +8°               | 910 x 690 x 810                                       | 85 lt    | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Aggregatfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 360x570x550/H mm         | 230V~ 50Hz<br>210W                                                                 | 368 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          |  Klimakl. 4 | 4 790,00                                                                                      |
|  | T25-02                                                                            | -2 / +8°               | 1270 x 690 x 810                                      | 170 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 720x570x550/H mm        | 230V~ 50Hz<br>230W                                                                 | 368 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          |  Klimakl. 4 | 5 256,00                                                                                      |
|  | T25-03                                                                            | -2 / +8°               | 1730 x 690 x 810                                      | 256 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 1080x570x550/H mm       | 230V~ 50Hz<br>310W                                                                 | 555 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          |  Klimakl. 4 | 6 319,00                                                                                      |
|  | T25-04                                                                            | -2 / +8°               | 2190 x 690 x 810                                      | 340 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 1440x570x550/H mm       | 230V~ 50Hz<br>320W                                                                 | 555 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          |  Klimakl. 4 | 7 254,00                                                                                      |
|  | TP25-01                                                                           | -2 / +8°               | 730 x 690 x 810                                       | 85 lt    | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Installationsfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 360x570x550/H mm   | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 291 W<br>(-10/+45)<br>R513a                                                         | Klimakl. 4                                                                                       | 4 310,00                                                                                      |
|  | TP25-02                                                                           | -2 / +8°               | 1090 x 690 x 810                                      | 170 lt   | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 720x570x550/H mm  | 230V~ 50Hz<br>155W                                                                 | 291 W<br>(-10/+45)<br>R513a                                                         | Klimakl. 4                                                                                       | 4 730,00                                                                                      |
|  | TP25-03                                                                           | -2 / +8°               | 1550 x 690 x 810                                      | 256 lt   | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 1080x570x550/H mm | 230V~ 50Hz<br>240W                                                                 | 417 W<br>(-10/+45)<br>R513a                                                         | Klimakl. 4                                                                                       | 5 686,00                                                                                      |
|  | TP25-04                                                                           | -2 / +8°               | 2010 x 690 x 810                                      | 340 lt   | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 1440x570x550/H mm | 230V~ 50Hz<br>328W                                                                 | 417 W<br>(-10/+45)<br>R513a                                                         | Klimakl. 4                                                                                       | 6 528,00                                                                                      |
|  | Aufpreis<br>Schubladenblock                                                       | C13                    | H(int) = 120 mm<br>H(int) = 120 mm<br>H(int) = 170 mm | 1 424,00 | Minderpreis für Ausführung<br>Einfache Elektronik OPCBAS                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |  -131,00 |
|  | Aufpreis<br>Schubladenblock                                                       | C21                    | H(int) = 240 mm<br>H(int) = 240 mm                    | 718,00   | KIT-IOT 4.0    Modul für kabellose WLAN Internetverbindung zur<br>WLAN Supreme    Datenübertragung in die Polaris-Cloud ( Abo erforderlich ) |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  | 332,00                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                   |                        |                                                       |          | CLOUD1Y    Abonnementgebühr für die Polaris-Cloud ( 1 Jahr Laufzeit )                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  | 59,00                                                                                         |
|                                                                                    |                                                                                   |                        |                                                       |          | Aufpreis für Aggregatfach / Installationsfach LINKS                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  | 399,00                                                                                        |

| Edelstahl-Arbeitsplatte, Stärke 40mm |        |  |        |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 915 x700x 40 /H mm                   | 484,00 | 735 x700x 40 /H mm                                                                  | 591,00 |
| 1275 x700x 40 /H mm                  | 571,00 | 1095 x700x 40 /H mm                                                                 | 603,00 |
| 1735 x700x 40 /H mm                  | 676,00 | 1555 x700x 40 /H mm                                                                 | 633,00 |
| 2190 x700x 40 /H mm                  | 782,00 | 2015 x700x 40 /H mm                                                                 | 646,00 |


| Aufgebördelte Edelstahl-Arbeitsplatte<br>Stärke 40mm + 100mm Hochzug |          |  |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 915 x700x 140 /H mm                                                  | 786,00   | 735 x700x 140 /H mm                                                                   | 709,00   |
| 1275 x700x 140 /H mm                                                 | 955,00   | 1095 x700x 140 /H mm                                                                  | 860,00   |
| 1735 x700x 140 /H mm                                                 | 1 143,00 | 1555 x700x 140 /H mm                                                                  | 1 028,00 |
| 2190 x700x 140 /H mm                                                 | 1 364,00 | 2015 x700x 140 /H mm                                                                  | 1 227,00 |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.


In der Rückwand eingeschäumter Verdampfer mit Umluftventilator  
 Isolierung 60 mm, Korpus komplett Geschäumt, Sockelfähig  
 Innen und Außen aus Cr.Ni.Stahl, Bodenwanne innen abgerundet  
 Schubladen mit Filterer-Teleskopauszügen aus Cr.Ni.Stahl, Vollauszug  
 Mit höhenverstellbaren Füßen Höhe 150 mm  
 Ohne Arbeitsplatte, Umluftabtauung    
 Türen mit Anschlag, Blockierung ab 95°, Anschlag wechselbar  
 1 Stk kunststoffbesch. Auflagerost GN1 + Einhängegestell mit 5 Positionen pro Türe

**Steckerfertig:**

elektronische Steuerung, seitliches Aggregatfach Breite 330 mm  
 automatische Tauwasserverdunstung  
 Aggregat zur leichteren Wartung herausziehbar  
 Aggregatsatz geeignet bis UT +43°C

**Ohne Aggregat, mit E-Ventil:**

Installationsfach mit elektronischer Steuerung  
 seitlich eingebautes E-Ventil  
 ohne Tauwasserverdunstung



| Modell                                                                              |   | Temperaturbereich   | Abmessungen<br>(B x T x H) mm                         | Nutzzinhalt                                                                         | Ausführung                                                                                                                                   |   |  | Preis                                                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>T25-01 710</b>                                                                                                                                                   | -2 / +8°            | 910 x 690 x 860                                       | 93 lt                                                                               | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Aggregatfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 360x570x600/H mm         | 230V~ 50Hz<br>210W                                                                                                                                                      | 368 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>                                                   | Klimakl. 4<br> | 5 077,00                                                                              |
|  | <b>T25-02 710</b>                                                                                                                                                   | -2 / +8°            | 1270 x 690 x 860                                      | 186 lt                                                                              | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 720x570x600/H mm        | 230V~ 50Hz<br>230W                                                                                                                                                      | 368 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>                                                   | Klimakl. 4<br> | 5 572,00                                                                              |
|  | <b>T25-03 710</b>                                                                                                                                                   | -2 / +8°            | 1730 x 690 x 860                                      | 279 lt                                                                              | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 1080x570x600/H mm       | 230V~ 50Hz<br>310W                                                                                                                                                      | 555 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>                                                   | Klimakl. 4<br> | 6 445,00                                                                              |
|  | <b>T25-04 710</b>                                                                                                                                                   | -2 / +8°            | 2190 x 690 x 860                                      | 372 lt                                                                              | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 1440x570x600/H mm       | 230V~ 50Hz<br>320W                                                                                                                                                      | 555 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>                                                   | Klimakl. 4<br> | 7 400,00                                                                              |
|  | <br><b>TP25-01 710</b>                                                           | -2 / +8°            | 730 x 690 x 860                                       | 93 lt                                                                               | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Installationsfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 360x570x600/H mm   | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                                                                                                      | 291 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>                                                  | Klimakl. 4                                                                                          | 4 567,00                                                                              |
|  | <br><b>TP25-02 710</b>                                                           | -2 / +8°            | 1090 x 690 x 860                                      | 186 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 720x570x600/H mm  | 230V~ 50Hz<br>155W                                                                                                                                                      | 291 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>                                                  | Klimakl. 4                                                                                          | 5 014,00                                                                              |
|  | <br><b>TP25-03 710</b>                                                           | -2 / +8°            | 1550 x 690 x 860                                      | 279 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 1080x570x600/H mm | 230V~ 50Hz<br>240W                                                                                                                                                      | 417 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>                                                  | Klimakl. 4                                                                                          | 5 800,00                                                                              |
|  | <br><b>TP25-04 710</b>                                                           | -2 / +8°            | 2010 x 690 x 860                                      | 372 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>eingeschäumter Verdampfer<br>Innenabm.: 1440x570x600/H mm | 230V~ 50Hz<br>328W                                                                                                                                                      | 417 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>                                                  | Klimakl. 4                                                                                          | 6 660,00                                                                              |
|  | <b>Aufpreis<br/>Schubladenblock</b>                                                                                                                                 | <b>C13<br/>710</b>  | H(int) = 120 mm<br>H(int) = 120 mm<br>H(int) = 170 mm | 1 424,00                                                                            | <b>Minderpreis für Ausführung<br/>Einfache Elektronik OPCBAS</b>                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                | -131,00                                                                               |
|  | <b>Aufpreis<br/>Schubladenblock</b>                                                                                                                                 | <b>C21<br/>710</b>  | H(int) = 240 mm<br>H(int) = 240 mm                    | 718,00                                                                              | <b>KIT-IOT 4.0</b> Modul für kabellose WLAN Internetverbindung zur Datenübertragung in die Polaris-Cloud (Abo erforderlich)                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                     | 332,00                                                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                     |                                                       |                                                                                     | <b>CLOUD1Y</b> Abonnementgebühren für die Polaris-Cloud (1 Jahr Laufzeit)                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                     | 59,00                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                     |                                                       |                                                                                     | <b>Aufpreis für Aggregatfach / Installationsfach LINKS</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                     | 399,00                                                                                |
| <b>Edelstahl-Arbeitsplatte, Stärke 40mm</b>                                         |                                                                                                                                                                     |                     |                                                       |  | <b>Aufgebördelte Edelstahl-Arbeitsplatte<br/>Stärke 40mm + 100mm Hochzug</b>                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                     |  |
| 915 x700x 40 /H mm                                                                  | 484,00                                                                                                                                                              | 735 x700x 40 /H mm  | 591,00                                                | 915 x700x 140 /H mm                                                                 | 786,00                                                                                                                                       | 735 x700x 140 /H mm                                                                                                                                                     | 709,00                                                                              |                                                                                                     |                                                                                       |
| 1275 x700x 40 /H mm                                                                 | 571,00                                                                                                                                                              | 1095 x700x 40 /H mm | 603,00                                                | 1275 x700x 140 /H mm                                                                | 955,00                                                                                                                                       | 1095 x700x 140 /H mm                                                                                                                                                    | 860,00                                                                              |                                                                                                     |                                                                                       |
| 1735 x700x 40 /H mm                                                                 | 676,00                                                                                                                                                              | 1555 x700x 40 /H mm | 633,00                                                | 1735 x700x 140 /H mm                                                                | 1 143,00                                                                                                                                     | 1555 x700x 140 /H mm                                                                                                                                                    | 1 028,00                                                                            |                                                                                                     |                                                                                       |
| 2190 x700x 40 /H mm                                                                 | 782,00                                                                                                                                                              | 2015 x700x 40 /H mm | 646,00                                                | 2190 x700x 140 /H mm                                                                | 1 364,00                                                                                                                                     | 2015 x700x 140 /H mm                                                                                                                                                    | 1 227,00                                                                            |                                                                                                     |                                                                                       |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.

beschichteter Mittelverdampfer, Isolierung 60 mm, Korpus komplett Geschäumt, Sockelfähig  
Innen und Außen aus Cr.Ni.Stahl, Bodenwanne innen abgerundet  
Schubladen mit Fulterer-Teleskopauszügen aus Cr.Ni.Stahl, Vollauszug  
Mit höhenverstellbaren Füßen Höhe 150 mm  
Ohne Arbeitsplatte, Elektroabtaugung





Türen mit Anschlag, Blockierung ab 95°, Anschlag wechselbar  
1 Stk kunststoffbesch. Auflagerost GN1 + Einhängegestell mit 5 Positionen pro Türe

**Steckerfertig:** elektronische Steuerung, seitliches  
Aggregatfach Breite 330 mm, automatische Tauwasser-  
verdunstung, Aggregat zur leichteren Wartung herausziehbar

**Ohne Aggregat, mit E-Ventil:**

Installationsfach mit elektronischer Steuerung  
seitlich eingebautes E-Ventil, ohne Tauwasserverdunstung

Die Ladenauszüge der Schubladen bei Tiefkühlung könnten festfrieren, da diese nicht beheizbar sind



| Modell                                                                   | Temperaturbereich | Abmessungen (B x T x H) mm                            | Nutzhalt | Ausführung                                                                                                      | Stromverbrauch     | Leistung                            | Klimakl.       | Preis    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| <b>S25-01</b>                                                            | -2 / +8°          | 910 x 690 x 810                                       | 85 lt    | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 360x570x550/H mm         | 230V~ 50Hz<br>210W | 368 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>   | Klimakl. 5<br> | 4 610,00 |
| <b>S25-02</b>                                                            | -2 / +8°          | 1270 x 690 x 810                                      | 170 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 720x570x550/H mm        | 230V~ 50Hz<br>230W | 368 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>   | Klimakl. 5<br> | 4 987,00 |
| <b>S25-03</b>                                                            | -2 / +8°          | 1730 x 690 x 810                                      | 256 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 1080x570x550/H mm       | 230V~ 50Hz<br>310W | 555 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>   | Klimakl. 5<br> | 6 284,00 |
| <b>S25-04</b>                                                            | -2 / +8°          | 2190 x 690 x 810                                      | 340 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 1440x570x550/H mm       | 230V~ 50Hz<br>320W | 555 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>   | Klimakl. 5<br> | 7 258,00 |
| <b>S25-01 BT</b>                                                         | -15/-20°          | 910 x 690 x 810                                       | 85 lt    | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 360x570x550/H mm         | 230V~ 50Hz<br>480W | 1039 W<br>(-30/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br> | 4 859,00 |
| <b>S25-02 BT</b>                                                         | -15/-20°          | 1270 x 690 x 810                                      | 170 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 720x570x550/H mm        | 230V~ 50Hz<br>490W | 1039 W<br>(-30/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br> | 5 250,00 |
| <b>S25-03 BT</b>                                                         | -15/-20°          | 1730 x 690 x 810                                      | 256 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 1080x570x550/H mm       | 230V~ 50Hz<br>720W | 1379 W<br>(-30/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br> | 6 589,00 |
| <b>S25-04 BT</b>                                                         | -15/-20°          | 2190 x 690 x 810                                      | 340 lt   | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 1440x570x550/H mm       | 230V~ 50Hz<br>740W | 1379 W<br>(-30/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br> | 7 563,00 |
| <b>SP25-01</b>                                                           | -2 / +8°          | 730 x 690 x 810                                       | 85 lt    | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 360x570x550/H mm   | 230V~ 50Hz<br>165W | 425 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>  | Klimakl. 5     | 4 332,00 |
| <b>SP25-02</b>                                                           | -2 / +8°          | 1090 x 690 x 810                                      | 170 lt   | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 720x570x550/H mm  | 230V~ 50Hz<br>177W | 425 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>  | Klimakl. 5     | 4 639,00 |
| <b>SP25-03</b>                                                           | -2 / +8°          | 1550 x 690 x 810                                      | 256 lt   | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 1080x570x550/H mm | 230V~ 50Hz<br>345W | 632 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>  | Klimakl. 5     | 5 860,00 |
| <b>SP25-04</b>                                                           | -2 / +8°          | 2010 x 690 x 810                                      | 340 lt   | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 1440x570x550/H mm | 230V~ 50Hz<br>361W | 632 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>  | Klimakl. 5     | 6 824,00 |
| <b>SP25-01 BT</b>                                                        | -15/-20°          | 730 x 690 x 810                                       | 85 lt    | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 360x570x550/H mm   | 230V~ 50Hz<br>475W | 1034 W<br>(-30/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 5     | 4 298,00 |
| <b>SP25-02 BT</b>                                                        | -15/-20°          | 1090 x 690 x 810                                      | 170 lt   | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 720x570x550/H mm  | 230V~ 50Hz<br>487W | 1034 W<br>(-30/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 5     | 4 700,00 |
| <b>SP25-03 BT</b>                                                        | -15/-20°          | 1550 x 690 x 810                                      | 256 lt   | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 1080x570x550/H mm | 230V~ 50Hz<br>955W | 1369 W<br>(-30/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 5     | 6 029,00 |
| <b>SP25-04 BT</b>                                                        | -15/-20°          | 2010 x 690 x 810                                      | 340 lt   | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 1440x570x550/H mm | 230V~ 50Hz<br>955W | 1369 W<br>(-30/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 5     | 6 895,00 |
| <b>Aufpreis Schubladenblock C13</b>                                      |                   | H(int) = 120 mm<br>H(int) = 120 mm<br>H(int) = 170 mm | 1 424,00 |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| <b>Aufpreis Schubladenblock C21</b>                                      |                   | H(int) = 240 mm<br>H(int) = 240 mm                    | 718,00   |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| <b>Edelstahl-Arbeitsplatte, Stärke 40mm</b>                              |                   |                                                       |          |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| 915 x700x 40 /H mm                                                       | 484,00            | 735 x700x 40 /H mm                                    | 591,00   |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| 1275 x700x 40 /H mm                                                      | 571,00            | 1095 x700x 40 /H mm                                   | 603,00   |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| 1735 x700x 40 /H mm                                                      | 676,00            | 1555 x700x 40 /H mm                                   | 633,00   |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| 2190 x700x 40 /H mm                                                      | 782,00            | 2015 x700x 40 /H mm                                   | 646,00   |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| <b>Aufgebördelte Edelstahl-Arbeitsplatte Stärke 40mm + 100mm Hochzug</b> |                   |                                                       |          |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| 915 x700x 140 /H mm                                                      | 786,00            | 735 x700x 140 /H mm                                   | 709,00   |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| 1275 x700x 140 /H mm                                                     | 955,00            | 1095 x700x 140 /H mm                                  | 860,00   |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| 1735 x700x 140 /H mm                                                     | 1 143,00          | 1555 x700x 140 /H mm                                  | 1 028,00 |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |
| 2190 x700x 140 /H mm                                                     | 1 364,00          | 2015 x700x 140 /H mm                                  | 1 227,00 |                                                                                                                 |                    |                                     |                |          |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.

beschichteter Mittelverdampfer, Isolierung 60 mm, Korpus komplett Geschäumt, Sockelfähig  
 Innen und Außen aus Cr.Ni.Stahl, Bodenwanne innen abgerundet  
 Schubladen mit Fullerer-Teleskopauszügen aus Cr.Ni.Stahl, Vollauszug  
 Mit höhenverstellbaren Füßen Höhe 150 mm

Ohne Arbeitsplatte, Elektroabtaugung

Türen mit Anschlag, Blockierung ab 95°, Anschlag wechselbar

1 Stk kunststoffbesch. Auflagerost GN1 + Einhängegestell mit 5 Positionen pro Türe

**Steckerfertig:** elektronische Steuerung, seitliches





Aggregatfach Breite 330 mm, automatische Tauwasser-  
 verdunstung, Aggregat zur leichten Wartung herausziehbar

**Ohne Aggregat, mit E-Ventil:**

Installationsfach mit elektronischer Steuerung

seitlich eingebautes E-Ventil, ohne Tauwasserverdunstung

Die Ladenauszüge der Schubladen bei Tiefkühlung könnten festfrieren, da diese nicht beheizbar sind



| Modell                                      |            | Temperaturbereich | Abmessungen<br>(B x T x H) mm                         | Nutzzinhalt | Ausführung                                                                                                                  |                      |                                     | Preis          |                      |        |          |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|--------|----------|
| <b>S25-01 710</b>                           |            | -2 / +8°          | 910 x 690 x 860                                       | 93 lt       | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 360x570x600/H mm                     | 230V~ 50Hz<br>210W   | 368 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>   | Klimakl. 5<br> | 4 915,00             |        |          |
| <b>S25-02 710</b>                           |            | -2 / +8°          | 1270 x 690 x 860                                      | 186 lt      | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 720x570x600/H mm                    | 230V~ 50Hz<br>230W   | 368 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>   | Klimakl. 5<br> | 5 291,00             |        |          |
| <b>S25-03 710</b>                           |            | -2 / +8°          | 1730 x 690 x 860                                      | 279 lt      | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 1080x570x600/H mm                   | 230V~ 50Hz<br>310W   | 555 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>   | Klimakl. 5<br> | 6 565,00             |        |          |
| <b>S25-04 710</b>                           |            | -2 / +8°          | 2190 x 690 x 860                                      | 372 lt      | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 1440x570x600/H mm                   | 230V~ 50Hz<br>320W   | 555 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>   | Klimakl. 5<br> | 7 450,00             |        |          |
| <b>S25-01 BT 710</b>                        |            | -15/+20°          | 910 x 690 x 860                                       | 93 lt       | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 360x570x600/H mm                     | 230V~ 50Hz<br>480W   | 1039 W<br>(-30/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br> | 5 164,00             |        |          |
| <b>S25-02 BT 710</b>                        |            | -15/+20°          | 1270 x 690 x 860                                      | 186 lt      | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 720x570x600/H mm                    | 230V~ 50Hz<br>490W   | 1039 W<br>(-30/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br> | 5 591,00             |        |          |
| <b>S25-03 BT 710</b>                        |            | -15/+20°          | 1730 x 690 x 860                                      | 279 lt      | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 1080x570x600/H mm                   | 230V~ 50Hz<br>720W   | 1379 W<br>(-30/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br> | 6 893,00             |        |          |
| <b>S25-04 BT 710</b>                        |            | -15/+20°          | 2190 x 690 x 860                                      | 372 lt      | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Aggregatfach rechts<br>Innenabm.: 1440x570x600/H mm                   | 230V~ 50Hz<br>740W   | 1379 W<br>(-30/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br> | 7 866,00             |        |          |
| <b>SP25-01 710</b>                          |            | -2 / +8°          | 730 x 690 x 860                                       | 93 lt       | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 360x570x600/H mm               | 230V~ 50Hz<br>165W   | 425 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>  | Klimakl. 5<br> | 4 618,00             |        |          |
| <b>SP25-02 710</b>                          |            | -2 / +8°          | 1090 x 690 x 860                                      | 186 lt      | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 720x570x600/H mm              | 230V~ 50Hz<br>177W   | 425 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>  | Klimakl. 5<br> | 4 781,00             |        |          |
| <b>SP25-03 710</b>                          |            | -2 / +8°          | 1550 x 690 x 860                                      | 279 lt      | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 1080x570x600/H mm             | 230V~ 50Hz<br>345W   | 632 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>  | Klimakl. 5<br> | 6 172,00             |        |          |
| <b>SP25-04 710</b>                          |            | -2 / +8°          | 2010 x 690 x 860                                      | 372 lt      | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 1440x570x600/H mm             | 230V~ 50Hz<br>361W   | 632 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>  | Klimakl. 5<br> | 7 003,00             |        |          |
| <b>SP25-01 BT 710</b>                       |            | -15/+20°          | 730 x 690 x 860                                       | 93 lt       | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>1 Drehtüre GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 360x570x600/H mm               | 230V~ 50Hz<br>475W   | 1034 W<br>(-30/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 5<br> | 4 437,00             |        |          |
| <b>SP25-02 BT 710</b>                       |            | -15/+20°          | 1090 x 690 x 860                                      | 186 lt      | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 720x570x600/H mm              | 230V~ 50Hz<br>487W   | 1034 W<br>(-30/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 5<br> | 5 116,00             |        |          |
| <b>SP25-03 BT 710</b>                       |            | -15/+20°          | 1550 x 690 x 860                                      | 279 lt      | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 1080x570x600/H mm             | 230V~ 50Hz<br>955W   | 1369 W<br>(-30/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 5<br> | 6 308,00             |        |          |
| <b>SP25-04 BT 710</b>                       |            | -15/+20°          | 2010 x 690 x 860                                      | 372 lt      | zentralgeköhlt, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren GN1, Installationsfach rechts<br>Innenabm.: 1440x570x600/H mm             | 230V~ 50Hz<br>955W   | 1369 W<br>(-30/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 5<br> | 7 199,00             |        |          |
| <b>Aufpreis Schubladenblock</b>             | <b>C13</b> |                   | H(int) = 120 mm<br>H(int) = 120 mm<br>H(int) = 170 mm | 1 424,00    |                                                                                                                             |                      |                                     |                |                      |        |          |
| <b>Aufpreis Schubladenblock</b>             | <b>C21</b> |                   | H(int) = 240 mm<br>H(int) = 240 mm                    | 718,00      |                                                                                                                             |                      |                                     |                |                      |        |          |
| <b>Edelstahl-Arbeitsplatte, Stärke 40mm</b> |            |                   |                                                       |             | <b>Minderpreis für Ausführung Einfache Elektronik OPCBAS</b>                                                                |                      |                                     |                |                      |        |          |
|                                             |            |                   |                                                       |             | <b>KIT-IOT 4.0</b> Modul für kabellose WLAN Internetverbindung zur Datenübertragung in die Polaris-Cloud (Abo erforderlich) |                      |                                     |                | 332,00               |        |          |
|                                             |            |                   |                                                       |             | <b>CLOUD1Y</b> Abonnementgebühren für die Polaris-Cloud (1 Jahr Laufzeit)                                                   |                      |                                     |                | 59,00                |        |          |
|                                             |            |                   |                                                       |             | <b>Aufpreis für Aggregatfach / Installationsfach LINKS</b>                                                                  |                      |                                     |                | 399,00               |        |          |
| <b>Edelstahl-Arbeitsplatte, Stärke 40mm</b> |            |                   |                                                       |             | <b>Aufgebördelte Edelstahl-Arbeitsplatte Stärke 40mm + 100mm Hochzug</b>                                                    |                      |                                     |                |                      |        |          |
| 915 x700x 40 /H mm                          |            | 484,00            | 735 x700x 40 /H mm                                    |             | 591,00                                                                                                                      | 915 x700x 140 /H mm  |                                     | 786,00         | 735 x700x 140 /H mm  | 709,00 |          |
| 1275 x700x 40 /H mm                         |            | 571,00            | 1095 x700x 40 /H mm                                   |             | 603,00                                                                                                                      | 1275 x700x 140 /H mm |                                     | 955,00         | 1095 x700x 140 /H mm |        | 860,00   |
| 1735 x700x 40 /H mm                         |            | 676,00            | 1555 x700x 40 /H mm                                   |             | 633,00                                                                                                                      | 1735 x700x 140 /H mm |                                     | 1 143,00       | 1555 x700x 140 /H mm |        | 1 028,00 |
| 2190 x700x 40 /H mm                         |            | 782,00            | 2015 x700x 40 /H mm                                   |             | 646,00                                                                                                                      | 2190 x700x 140 /H mm |                                     | 1 364,00       | 2015 x700x 140 /H mm |        | 1 227,00 |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.






beschichteter Mittelverdampfer  
Isolierung 50 mm, Korpus komplett geschäumt, Innen/Außen aus CNS  
Bodenwanne innen abgerundet, Umluftkühlung  
Sockelfähig, Mit höhenverstellbaren Füßen Höhe 150 mm  
Ohne Arbeitsplatte, Elektroabtauung  
Türen mit Anschlag, Blockierung ab 95°, Anschlag wechselbar  
1 Stk kunststoffbesch. Auflagerost GN1/1 + Auflegewinkel pro Türe

### Steckerfertig:

elektronische Steuerung, seitliches Aggregatfach Breite 330 mm  
Standard rechts, links auf Anfrage, automatische Tauwasserverdunstung  
Aggregat zur leichteren Wartung herausziehbar, Aggregatsatz geeignet bis UT +43°C

### Ohne Aggregat, mit E-Ventil:

Installationsfach mit elektronischer Steuerung  
eingebautes E-Ventil, ohne Tauwasserverdunstung  
el. Tauwasserverdunstung auf Anfrage erhältlich  
Die Ladenauszüge der Schubladen bei Tiefkühlung könnten  
festfrieren, da diese nicht beheizbar sind



Die Angabe der Höhe in der Zeichnung ist mit Arbeitsplatte

| Modell                                 |                                 | Temperaturbereich | Abmessungen (B x T x H) mm | Nutzhalt      | Ausführung                                                                                                     |                                      |                                    |                               | Preis           |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                        | <b>TRNS562A</b>                 | -2 / +8°          | 1200 x 650 x 620           | 103 lt        | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren, Aggregatfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer        | 230V~ 50Hz<br>317W                   | 372 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br>                | <b>5 390,00</b> |
|                                        | <b>TRNS563A</b>                 | -2 / +8°          | 1600 x 650 x 620           | 155 lt        | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren, Aggregatfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer        | 230V~ 50Hz<br>317W                   | 375 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br>                | <b>6 780,00</b> |
|                                        | <b>SNR 910</b>                  | -2 / +8°          | 1000 x 840 x 590           | 70 lt         | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Laden XL á GN1/1, Aggregatfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer | 230V~ 50Hz<br>280W                   | 310 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br>                | <b>5 960,00</b> |
|                                        | <b>SNR 912</b>                  | -2 / +8°          | 1200 x 840 x 590           | 84 lt         | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Laden XL á GN2/1, Aggregatfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer | 230V~ 50Hz<br>250W                   | 310 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br>                | <b>6 222,00</b> |
|                                        | <b>TFNS562A</b>                 | -10/-20°          | 1200 x 650 x 620           | 103 lt        | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren, Aggregatfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer        | 230V~ 50Hz<br>455W                   | 509 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br>                | <b>5 697,00</b> |
|                                        | <b>TFNS563A</b>                 | -10/-20°          | 1600 x 650 x 620           | 155 lt        | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren, Aggregatfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer        | 230V~ 50Hz<br>474W                   | 509 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br>                | <b>6 894,00</b> |
|                                        | <b>SNF 910</b>                  | -15/-20°          | 1000 x 840 x 590           | 70 lt         | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Laden XL á GN1/1, Aggregatfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer | 230V~ 50Hz<br>640W                   | 450 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br>                | <b>6 370,00</b> |
|                                        | <b>SNF 912</b>                  | -15/-20°          | 1200 x 840 x 590           | 84 lt         | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Laden XL á GN2/1, Aggregatfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer | 230V~ 50Hz<br>616W                   | 450 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>  | Klimakl. 5<br>                | <b>6 666,00</b> |
|                                        | <b>TRNS562-P</b>                | -2 / +8°          | 1200 x 650 x 620           | 103 lt        | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren, Installationsfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer  | 230V~ 50Hz<br>509W                   | 417 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b> | Klimakl. 4                    | <b>4 980,00</b> |
|                                        | <b>TRNS563-P</b>                | -2 / +8°          | 1600 x 650 x 620           | 155 lt        | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren, Installationsfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer  | 230V~ 50Hz<br>509W                   | 417 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b> | Klimakl. 4                    | <b>6 222,00</b> |
|                                        | <b>TFNS562-P</b>                | -10/-20°          | 1200 x 650 x 620           | 103 lt        | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren, Installationsfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer  | 230V~ 50Hz<br>647W                   | 465 W<br>(-25/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 4                    | <b>5 219,00</b> |
|                                        | <b>TFNS563-P</b>                | -10/-20°          | 1600 x 650 x 620           | 155 lt        | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren, Installationsfach rechts<br>beschichteter Mittelverdampfer  | 230V~ 50Hz<br>666W                   | 465 W<br>(-25/+45)<br><b>R452a</b> | Klimakl. 4                    | <b>6 370,00</b> |
|                                        | <b>Aufpreis Schubladenblock</b> | <b>C2</b>         | H(int) = mm<br>H(int) = mm | <b>934,00</b> |                                                                                                                |                                      |                                    |                               |                 |
| <b>Aufpreis für Aggregatfach LINKS</b> |                                 |                   |                            |               | <b>131,00</b>                                                                                                  |                                      |                                    |                               |                 |
|                                        |                                 |                   |                            |               | <b>Auflagerost GN1/1</b><br>530 x 325 mm                                                                       | kunststoffbeschichtet<br>Cr.Ni.Stahl |                                    | <b>66,00</b><br><b>104,00</b> |                 |
|                                        |                                 |                   |                            |               | <b>Edelstahl-Arbeitsplatte, Stärke 40mm</b>                                                                    |                                      |                                    |                               |                 |
|                                        |                                 |                   |                            |               | für Modell 562                                                                                                 | 1200 x 630x 40 /H mm                 |                                    | <b>479,00</b>                 |                 |
|                                        |                                 |                   |                            |               | für Modell 563                                                                                                 | 1600 x 630x 40 /H mm                 |                                    | <b>536,00</b>                 |                 |


Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.

steckerfertig mit Kühlaggregat  
 EINGESCHÄUMTER VERDAMPFER  
 Umluftventilator  
 Temperaturbereich: +2 / +8 °C  
 elektronische Steuerung  
 Korpus mit 35 mm Isolierung  
 Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl  
 ( Rückwand, Gehäuseunterboden und nicht sichtbare Teile: verzinktes Blech )  
 Bodenwanne innen abgerundet  
 Umluftabtauung und Tauwasserverdunstung  
 1 kunststoffbeschichteter Rost GN1/1 + Auflegewinkel pro Türe

Lieferung ohne GN-Behälter (Tiefe 150 mm)















AK 940

| Modell | Temperatur-<br>bereich                                                                                                                                                                | Abmessungen<br>( B x T x H ) mm                                                                        | Ausführung                                                                                                |  |  | Preis    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AK 940 |  +2 / +8 °C<br> | <br>900 x 700 x 876 | mit Schiebedeckel<br> | 230V~ 50Hz<br>175W                                                                    | 368 W<br>(-10/+45)<br>R600a<br>Klimaklasse 4                                          | 1 720,00 |

1 kunststoffbeschichteter Rost GN 1/1 + Auflegewinkel pro Türe

steckerfertig mit Aggregat seitlich rechts/DX oder links/SX  
Korpus mit 30 mm Isolierung  
Eingeschäumter Verdampfer  
statische Kühlung mittels eingeschäumten Verdampfer  
manuelle Abtaung, keine Tauwasserverdunstung  
Temperaturbereich: + 2 / + 10 °C  
elektronische Steuerung  
Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl, Rückwand lackiertes Blech  
mit/ohne Glasaufsatz  
Lieferung ohne Stege / ohne GN-Behälter (Tiefe max. 150 mm)



| Modell                                         |    | Temperatur-<br>bereich | Abmessungen<br>( B x T x H ) mm | Nutzzinhalte    | Ausführung                                                                                                                        |  |  |  | Preis    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VPZ12-24A DX                                   |    | GN 1/2                 | +2 / +8°<br>1420 x 320 x 240    | 6 Stk<br>GN1/4  | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz            | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 583,00 |
| VPZ12-24B DX                                   |    | GN 1/2                 | +2 / +8°<br>1630 x 320 x 240    | 7 Stk<br>GN1/4  | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz            | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 659,00 |
| VPZ12-24C DX                                   |    | GN 1/2                 | +2 / +8°<br>1800 x 320 x 240    | 8 Stk<br>GN1/4  | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz            | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 710,00 |
| VPZ11-24A DX                                   |   | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>1420 x 380 x 240    | 6 Stk<br>GN1/3  | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz            | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 760,00 |
| VPZ11-24B DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>1630 x 380 x 240    | 7 Stk<br>GN1/3  | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz           | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 849,00 |
| VPZ11-24C DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>1800 x 380 x 240    | 8 Stk<br>GN1/3  | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz          | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 900,00 |
| VPZ11-24D DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>1960 x 380 x 240    | 9 Stk<br>GN1/3  | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz          | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 963,00 |
| VPZ11-24E DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>2170 x 380 x 240    | 10 Stk<br>GN1/3 | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz          | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 165,00 |
| VPZ11-24F DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>2500 x 380 x 240    | 12 Stk<br>GN1/3 | <br>mit Aggregat rechts, ohne Aufsatz          | 230V~ 50Hz<br>155W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 431,00 |
| VPZ12-45A DX                                   |  | GN 1/2                 | +2 / +8°<br>1420 x 320 x 450    | 6 Stk<br>GN1/4  | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 864,00 |
| VPZ12-45B DX                                   |  | GN 1/2                 | +2 / +8°<br>1630 x 320 x 450    | 7 Stk<br>GN1/4  | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 2 962,00 |
| VPZ12-45C DX                                   |  | GN 1/2                 | +2 / +8°<br>1800 x 320 x 450    | 8 Stk<br>GN1/4  | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 097,00 |
| VPZ11-45A DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>1420 x 380 x 450    | 6 Stk<br>GN1/3  | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 048,00 |
| VPZ11-45B DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>1630 x 380 x 450    | 7 Stk<br>GN1/3  | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 133,00 |
| VPZ11-45C DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>1800 x 380 x 450    | 8 Stk<br>GN1/3  | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 293,00 |
| VPZ11-45D DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>1960 x 380 x 450    | 9 Stk<br>GN1/3  | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 354,00 |
| VPZ11-45E DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>2170 x 380 x 450    | 10 Stk<br>GN1/3 | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 586,00 |
| VPZ11-45F DX                                   |  | GN 1/1                 | +2 / +8°<br>2500 x 380 x 450    | 12 Stk<br>GN1/3 | <br>mit Aggregat rechts, mit Glasaufsatz h.210 | 230V~ 50Hz<br>155W                                                                 | 111 W<br>(-10/+45)<br>R290                                                          | Klimakl. 5                                                                          | 3 855,00 |
| Steg für GN-Behälter Auflage GN 1/2 L = 260 mm |                                                                                     |                        |                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 52,00    |
| Steg für GN-Behälter Auflage GN 1/1 L = 325 mm |                                                                                     |                        |                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 66,00    |
| Wandkonsole pro Stück                          |                                                                                     |                        |                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 79,00    |





**Gastroservice COLD:** steckerfertig mit Aggregat seitlich rechts, eingeschäumter Verdampfer, statische Kühlung, ohne Abtauung, Temp.-bereich:  $+2 / +10^{\circ}\text{C}$

**Gastroservice DRY:** Installationsfach rechts, elektrischer Heizstab unter Wannenblech, Temp.-bereich:  $+30 / +70^{\circ}\text{C}$   
elektronische Steuerung, Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl, **GN-Wannentiefe max. 100 mm**, Lieferung ohne GN-Behälter



Gastroservice COLD 1200 C

mit gebogenem Glasaufsatz

COLD  
SYSTEM  
 $+2 / +10^{\circ}\text{C}$ DRY  
SYSTEM  
 $+30 / +70^{\circ}\text{C}$ 

| Modell                  | Temperatur-<br>bereich      | Abmessungen<br>(B x T x H) mm | mögliche<br>GN-Behälter |                     |                 | Preis    |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Gastroservice COLD 1000 | $+2 / +10^{\circ}\text{C}$  | 1023 x 380 x 361              | 4 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>150W  | R290 Klimakl. 3 | 3 624,00 |
| Gastroservice COLD 1200 |                             | 1200 x 380 x 361              | 5 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>150W  | R290 Klimakl. 3 | 3 692,00 |
| Gastroservice COLD 1400 |                             | 1377 x 380 x 361              | 6 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>200W  | R290 Klimakl. 3 | 3 829,00 |
| Gastroservice COLD 1600 |                             | 1554 x 380 x 361              | 7 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>200W  | R290 Klimakl. 3 | 3 958,00 |
| Gastroservice COLD 1600 |                             | 1731 x 380 x 361              | 8 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>200W  | R290 Klimakl. 3 | 4 207,00 |
| Gastroservice DRY 1000  | $+30 / +70^{\circ}\text{C}$ | 1023 x 380 x 361              | 4 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>790W  |                 | 2 767,00 |
| Gastroservice DRY 1200  |                             | 1200 x 380 x 361              | 5 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>810W  |                 | 2 991,00 |
| Gastroservice DRY 1400  |                             | 1377 x 380 x 361              | 6 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>1040W |                 | 3 141,00 |
| Gastroservice DRY 1600  |                             | 1554 x 380 x 361              | 7 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>1060W |                 | 3 349,00 |
| Gastroservice DRY 1800  |                             | 1731 x 380 x 361              | 8 Stk GN1/3             | 230V~ 50Hz<br>1200W |                 | 3 556,00 |

|                        |  | COLD 1000 / 1200      | COLD 1400 | COLD 1600 | COLD 1800 |
|------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gelochter Einlegeboden |  | 102,00                | 124,00    | 129,00    | 139,00    |
| Wandhalterung          |  | bestehend aus 2 Stück |           |           | 189,00    |
| Gerätefüsse H.175 mm   |  | bestehend aus 4 Stück |           |           | 60,00     |



COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**

steckerfertig mit eingeschäumten Verdampfer  
statische Kühlung ohne Abtauerung  
elektronische Steuerung  
Gehäuseteile aus Edelstahl mit Aluminium-Dekoration  
Innenbeleuchtung, Schiebescheiben  
Tapas GN2 + Grantapas: inkl. ungekühlten Etagenrost  
Lieferung ohne GN-Behälter

°C  
+3/+5

Serie TAPAS / Grantapas

+ 2 % + 2 %



Cod. 02  
Silber



Cod. 13  
Schwarz



Cod. 44  
Gold



Standardfarbe: Silber



Farbe: Gold (Aufpreis)



Farbe: schwarz (Aufpreis)

Serie TAPAS-D


+ 2 %




Cod. 02  
Silber



Cod. 13  
schwarz



Tapas-D GN



Tapas-D GN2



TAPAS-D 4 GN





TAPAS-D 4 GN2




TAPAS 6 GN



TAPAS 6 GN SS




Tapas GN



Tapas GN SS




TAPAS 8 GN2



Tapas GN2




Grantapas 3 GN



Grantapas GN


| Modell         | Temperaturbereich | mögliche GN-Behälter | Abmessungen (L x T x H) mm | ⚡          | ❄️   |                                             | Preis    |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|------|---------------------------------------------|----------|
| Tapas 4 GN     | +3 / +5°C         | 4x GN1/3 T.40        | 1085 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3                               | 3 663,00 |
| Tapas 6 GN     | +3 / +5°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1437 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 LED Beleuchtung               | 3 718,00 |
| Tapas 8 GN     | +3 / +5°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1790 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 Frontglas kippbar             | 3 869,00 |
| Tapas 10 GN    | +3 / +5°C         | 10x GN1/3 T.40       | 2141 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3                               | 3 938,00 |
| Tapas 4 GN SS  | +3 / +5°C         | 4x GN1/3 T.40        | 1085 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 2 Türen, LED-Bel.             | 3 681,00 |
| Tapas 6 GN SS  | +3 / +5°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1437 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 3 Türen, LED-Bel.             | 3 776,00 |
| Tapas 8 GN SS  | +3 / +5°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1790 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 4 Türen, LED-Bel.             | 4 066,00 |
| Tapas 10 GN SS | +3 / +5°C         | 10x GN1/3 T.40       | 2141 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 5 Türen, LED-Bel.             | 4 167,00 |
| Tapas 4 GN2    | +3 / +5°C         | 4x GN1/3 T.40        | 1085 x 380 x 380           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3                               | 3 842,00 |
| Tapas 6 GN2    | +3 / +5°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1437 x 380 x 380           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 LED Beleuchtung               | 3 855,00 |
| Tapas 8 GN2    | +3 / +5°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1790 x 380 x 380           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 Frontglas kippbar             | 3 949,00 |
| Tapas 10 GN2   | +3 / +5°C         | 10x GN1/3 T.40       | 2141 x 380 x 380           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3                               | 4 161,00 |
| Tapas 4 D GN   | +3 / +5°C         | 4x GN1/3 T.40        | 1085 x 393 x 310           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 LED Beleuchtung               | 3 708,00 |
| Tapas 6 D GN   | +3 / +5°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1437 x 393 x 310           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 Front- und Ablageglas kippbar | 3 776,00 |
| Tapas 8 D GN   | +3 / +5°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1790 x 393 x 310           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3                               | 3 870,00 |
| Tapas 4 D GN2  | +3 / +5°C         | 4x GN1/3 T.40        | 1085 x 402 x 380           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3                               | 3 962,00 |
| Tapas 6 D GN2  | +3 / +5°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1437 x 402 x 380           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 LED Beleuchtung               | 3 816,00 |
| Tapas 8 D GN2  | +3 / +5°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1790 x 402 x 380           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3 Front- und Ablageglas kippbar | 3 962,00 |
| Tapas 10 D GN2 | +3 / +5°C         | 10x GN1/3 T.40       | 2141 x 402 x 380           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3                               | 4 015,00 |
| Grantapas 2 GN | +3 / +5°C         | 2x GN1/1 T.65        | 1005 x 603 x 441           | 230V~ 230W | R290 | Klimaklasse 3                               | 4 281,00 |
| Grantapas 3 GN | +3 / +5°C         | 3x GN1/1 T.65        | 1330 x 603 x 441           | 230V~ 230W | R290 | Klimaklasse 3 LED Beleuchtung               | 4 414,00 |
| Grantapas 4 GN | +3 / +5°C         | 4x GN1/1 T.65        | 1655 x 603 x 441           | 230V~ 230W | R290 | Klimaklasse 3 Frontglas fix                 | 4 680,00 |

steckerfertig mit eingeschäumten Verdampfer + zusätzlicher Verdampfer oben mit Tauwasserauffangschale  
statische Kühlung ohne Abtaugung  
elektronische Steuerung  
Gehäuseteile aus Edelstahl mit Aluminium-Dekoration  
Innenbeleuchtung, Schiebescheiben  
Gransushi: inkl. ungekühlten Etagenrost  
Lieferung ohne GN-Behälter

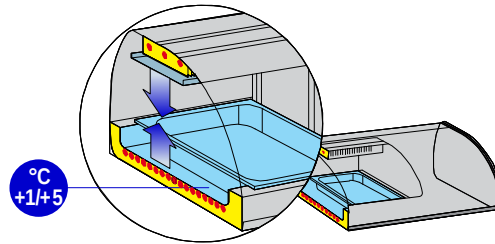





## Serie SUSHI / Gransushi

+ 2 % + 2 %



## Serie SUSHI-D

+ 2 %

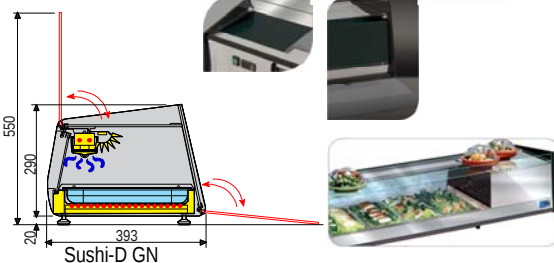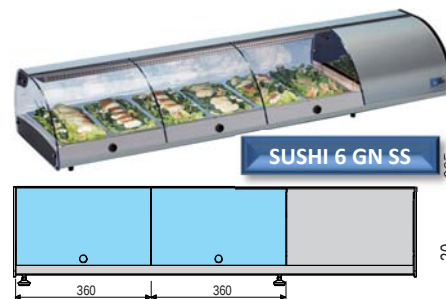

|  | Modell         | Temperaturbereich | mögliche GN-Behälter | Abmessungen (L x T x H) mm | ⚡          | ❄️   |                 | Preis    |
|--|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|------|-----------------|----------|
|  | Sushi 4 GN     | +1 / +5°C         | 4x GN1/3 T.40        | 1085 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | C Klimaklasse 3 | 3 935,00 |
|  | Sushi 6 GN     | +1 / +5°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1437 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | D Klimaklasse 3 | 4 002,00 |
|  | Sushi 8 GN     | +1 / +5°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1790 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | C Klimaklasse 3 | 4 121,00 |
|  | Sushi 10 GN    | +1 / +5°C         | 10x GN1/3 T.40       | 2141 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | D Klimaklasse 3 | 4 361,00 |
|  | Sushi 4 GN SS  | +1 / +5°C         | 4x GN1/3 T.40        | 1085 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3   | 4 015,00 |
|  | Sushi 6 GN SS  | +1 / +5°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1437 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3   | 4 108,00 |
|  | Sushi 8 GN SS  | +1 / +5°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1790 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3   | 4 281,00 |
|  | Sushi 10 GN SS | +1 / +5°C         | 10x GN1/3 T.40       | 2141 x 380 x 255           | 230V~ 200W | R290 | Klimaklasse 3   | 4 520,00 |
|  | Sushi 4 D GN   | +1 / +5°C         | 4x GN1/3 T.40        | 1085 x 393 x 310           | 230V~ 200W | R290 | C Klimaklasse 3 | 4 015,00 |
|  | Sushi 6 D GN   | +1 / +5°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1437 x 393 x 310           | 230V~ 200W | R290 | D Klimaklasse 3 | 4 068,00 |
|  | Sushi 8 D GN   | +1 / +5°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1790 x 393 x 310           | 230V~ 200W | R290 | C Klimaklasse 3 | 4 214,00 |
|  | Gransushi 2 GN | +1 / +5°C         | 2x GN1/1 T.65        | 1005 x 603 x 441           | 230V~ 230W | R290 | C Klimaklasse 3 | 4 735,00 |
|  | Gransushi 3 GN | +1 / +5°C         | 3x GN1/1 T.65        | 1330 x 603 x 441           | 230V~ 230W | R290 | C Klimaklasse 3 | 5 516,00 |
|  | Gransushi 4 GN | +1 / +5°C         | 4x GN1/1 T.65        | 1655 x 603 x 441           | 230V~ 230W | R290 | C Klimaklasse 3 | 5 087,00 |



aufsatzmöbel  
**Chef - Tapas&Sushi**




# Kühl-/Warmhalteaufsätze GN

2026


COLD  
ENGINEERING

TECFRIGO


steckerfertig  
elektronische Steuerung  
Innenbeleuchtung  
Gehäuseteile aus Cr.Ni.Stahl  
Lieferung ohne GN-Behälter

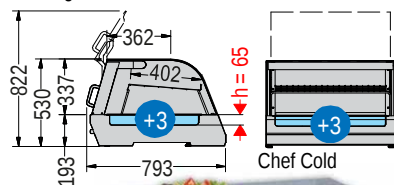

**Chef 2 Cold**

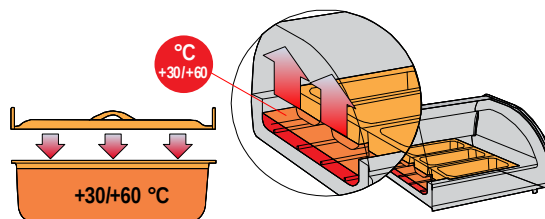


**TAPAS 6 GN BM**







**Tapas GN BM**



**Grantapas 3 GN**



**Grantapas GN BM**

| Modell                                                                                                      | Temperaturbereich | mögliche GN-Behälter | Abmessungen (L x T x H) mm |             |                    | Preis    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------|----------|
|  <b>Chef Cold 3</b>       | +3 / +5°C         | 3x GN1/1 T.65        | 1067 x 793 x 530           | 230V~ 120W  | R290 Klimaklasse 3 | 5 650,00 |
|  <b>Tapas 4 GN BM</b>     | +30/+60°C         | 4x GN1/3 T.40        | 820 x 380 x 255            | 230V~ 570W  | BainMarie          | 3 197,00 |
|  <b>Tapas 6 GN BM</b>     | +30/+60°C         | 6x GN1/3 T.40        | 1172 x 380 x 255           | 230V~ 1150W | Frontglas kippbar  | 3 473,00 |
|  <b>Tapas 8 GN BM</b>     | +30/+60°C         | 8x GN1/3 T.40        | 1524 x 380 x 255           | 230V~ 1150W | Schiebeschleiben   | 3 404,00 |
|  <b>Grantapas 2 GN BM</b> | +30/+60°C         | 2x GN1/1 T.65        | 780 x 603 x 441            | 230V~ 1200W | BainMarie          | 3 120,00 |
|  <b>Grantapas 3 GN BM</b> | +30/+60°C         | 3x GN1/1 T.65        | 1105 x 603 x 441           | 230V~ 1800W | Frontglas fix      | 3 578,00 |
|  <b>Grantapas 4 GN BM</b> | +30/+60°C         | 4x GN1/1 T.65        | 1425 x 603 x 441           | 230V~ 2400W | Schiebeschleiben   | 3 690,00 |

**KÜHLTISCH:**

steckerfertig mit Aggregat rechts  
 beschichteter Zentralverdampfer seitlich im Aggregatfach "Ghost Cooling System"  
 komplett geschäumter Korpus, 60 mm Isolierung  
 automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung  
 elektronische Steuerung  
 Sockelfähig, Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl  
 Innen glänzend, außen Scotch-Brite Kornschliff  
 Kühltisch geeignet für Behälter EN 600x400 mm  
 mit 30 mm Granitarbeitsplatte, Hochzug hinten 130 mm  
 mit höhenverstellbaren Füßen H. 150 mm

**KÜHLAUFSATZ:**

Ausführung siehe Seite E.14  
 mit Glasaufsatz









T2PV-2C7C + TZNC782A



T2PV-7C + TZNC782A



| Modell                                                                              | Temperaturbereich                                                                                                                                                       |              | Abmessungen<br>( L x T x H ) mm                                                     |                                                                                     | Ausführung                                                                          |  |  |    | Preis                                                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>T2PV</b>                                                                         |   | +2 / +10 °C  |  | 1465 x 800 x 1460                                                                   | Kühlaufsatz VPZ11-45AD GN1/1<br>für 6 GN 1/3 Behälter                               | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                  | 111W /-20°<br>R290                                                                  | Klimaklasse 4                                                                         | <b>8 596,00</b>                                                                                |          |
| TZNC782A                                                                            |   | - 2 / + 8 °C |                                                                                     |                                                                                     | Kühltisch EN1 2 Türen gekühlt<br>Granitarbeitsplatte                                | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                  | 372W /-10°<br>R290                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |          |
| <b>T3PV</b>                                                                         |   | +2 / +10 °C  |  | 2005 x 800 x 1460                                                                   | Kühlaufsatz VPZ11-45DD GN1/1<br>für 9 GN 1/3 Behälter                               | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                  | 111W /-20°<br>R290                                                                  | Klimaklasse 4                                                                         | <b>9 962,00</b>                                                                                |          |
| TZNC783A                                                                            |   | - 2 / + 8 °C |                                                                                     |                                                                                     | Kühltisch EN1 3 Türen gekühlt<br>Granitarbeitsplatte                                | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                  | 372W /-10°<br>R290                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |          |
| <b>T2PV-2C</b>                                                                      |   | +2 / +10 °C  |  | 2005 x 800 x 1460                                                                   | Kühlaufsatz VPZ11-45DD GN1/1<br>für 9 GN 1/3 Behälter                               | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                  | 111W /-20°<br>R290                                                                  | Klimaklasse 4                                                                         | <b>11 115,00</b>                                                                               |          |
| TZNC782A                                                                            |   | - 2 / + 8 °C |                                                                                     |                                                                                     | Kühltisch EN1 2 Türen gekühlt<br>Neutralblock C64-2<br>Granitarbeitsplatte          | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                  | 372W /-10°<br>R290                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |          |
| <b>T2PV-4C</b>                                                                      |   | +2 / +10 °C  |  | 2005 x 800 x 1460                                                                   | Kühlaufsatz VPZ11-45DD GN1/1<br>für 9 GN 1/3 Behälter                               | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                  | 111W /-20°<br>R290                                                                  | Klimaklasse 4                                                                         | <b>11 235,00</b>                                                                               |          |
| TZNC782A                                                                            |   | - 2 / + 8 °C |                                                                                     |                                                                                     | Kühltisch EN1 2 Türen gekühlt<br>Neutralblock C64-4<br>Granitarbeitsplatte          | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                  | 372W /-10°<br>R290                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |          |
| <b>T2PV-7C</b>                                                                      |   | +2 / +10 °C  |  | 2005 x 800 x 1460                                                                   | Kühlaufsatz VPZ11-45DD GN1/1<br>für 9 GN 1/3 Behälter                               | 230V~ 50Hz<br>140W                                                                  | 111W /-20°<br>R290                                                                  | Klimaklasse 4                                                                         | <b>11 442,00</b>                                                                               |          |
| TZNC782A                                                                            |   | - 2 / + 8 °C |                                                                                     |                                                                                     | Kühltisch EN1 2 Türen gekühlt<br>Neutralblock C64-7<br>Granitarbeitsplatte          | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                  | 372W /-10°<br>R290                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |          |
| <b>T2PV-2C7C</b>                                                                    |   | +2 / +10 °C  |  | 2545 x 800 x 1460                                                                   | Kühlaufsatz VPZ11-45FD GN1/1<br>für 12 GN 1/3 Behälter                              | 230V~ 50Hz<br>155W                                                                  | 111W /-20°<br>R290                                                                  | Klimaklasse 4                                                                         | <b>14 072,00</b>                                                                               |          |
| TZNC782A                                                                            |   | - 2 / + 8 °C |                                                                                     |                                                                                     | Kühltisch EN1 2 Türen gekühlt<br>Neutralblöcke C64-2 + C64-7<br>Granitarbeitsplatte | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                  | 372W /-10°<br>R290                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |          |
| <b>T3PV-7C</b>                                                                      |   | +2 / +10 °C  |  | 2545 x 800 x 1460                                                                   | Kühlaufsatz VPZ11-45FD GN1/1<br>für 12 GN 1/3 Behälter                              | 230V~ 50Hz<br>155W                                                                  | 111W /-20°<br>R290                                                                  | Klimaklasse 4                                                                         | <b>12 961,00</b>                                                                               |          |
| TZNC783A                                                                            |   | - 2 / + 8 °C |                                                                                     |                                                                                     | Kühltisch EN1 3 Türen gekühlt<br>Neutralblock C64-7<br>Granitarbeitsplatte          | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                  | 372W /-10°<br>R290                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |          |
| <b>T4PV</b>                                                                         |   | +2 / +10 °C  |  | 2545 x 800 x 1460                                                                   | Kühlaufsatz VPZ11-45FD GN1/1<br>für 12 GN 1/3 Behälter                              | 230V~ 50Hz<br>155W                                                                  | 111W /-20°<br>R290                                                                  | Klimaklasse 4                                                                         | <b>10 997,00</b>                                                                               |          |
| TZNC784A                                                                            |   | - 2 / + 8 °C |                                                                                     |                                                                                     | Kühltisch EN1 4 Türen gekühlt<br>Granitarbeitsplatte                                | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                  | 372W /-10°<br>R290                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |          |
| 1 Pizzakarton-Trägerstruktur EN1 400x600 pro Türe                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                |          |
|  | Neutralblock C64-2<br>mit 2 ungekühlten<br>Schubladen<br>539x792x850/H                                                                                                  |              | 3 041,00                                                                            |  | Neutralblock C64-4<br>mit 4 ungekühlten<br>Schubladen<br>539x792x850/H              |                                                                                     | 3 199,00                                                                            |  | Neutralblock C64-7<br>mit 7 ungekühlten<br>Schubladen für<br>EN40x60 Behälter<br>539x792x850/H | 3 513,00 |
| H(int)=270+370                                                                      |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     | H(int)=370+3x80                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | H(int)= 7x80                                                                          |                                                                                                |          |
| <b>Auflagewinkel EN1</b> aus Cr.Ni.Stahl L.636 mm, pro Paar                         |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     | 92,00                                                                               | <b>CNS-Rost EN1</b> Cr.Ni.Stahl Auflagerost EN1 400x600 mm                          |                                                                                     | 144,00                                                                              |                                                                                       |                                                                                                |          |
| <b>Rost EN1</b> kunststoffbesch. Rost EN1 400x600 mm                                |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     | 66,00                                                                               | <b>Stea VPZ 45 TRAV</b> für Kühlaufsatz, L.325 mm                                   |                                                                                     | 66,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                                |          |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.


beschichteter Zentralverdampfer seitlich im Aggregatfach "Ghost Cooling System"  
Isolierung 60 mm, Korpus komplett geschäumt, Innen/Außen aus CNS  
Bodenwanne innen abgerundet, indirekte Umluftkühlung  
Sockelfähig, Mit höhenverstellbaren Füßen Höhe 150 mm  
Ohne Arbeitsplatte, Elektroabtauung  
Türen mit Anschlag, Blockierung ab 95°, Anschlag wechselbar  
1 Stk kunststoffbeschichteter Auflagerost EN1 pro Türe




#### Steckerfertig:

elektronische Steuerung, seitliches Aggregatfach Breite 330 mm  
Standard rechts, links auf Anfrage, automatische Tauwasserverdunstung  
Aggregat zur leichten Wartung herausziehbar, Aggregatsatz geeignet bis UT +43°C

#### Ohne Aggregat, mit E-Ventil:

Installationsfach mit elektronischer Steuerung  
eingebautes E-Ventil, ohne Tauwasserverdunstung  
el. Tauwasserverdunstung auf Anfrage erhältlich

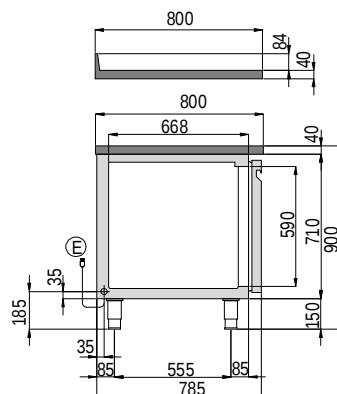

| Modell                                                                             |  | Temperatur-<br>bereich                                                              | Abmessungen<br>( B x T x H ) mm | Nutzzinhalt                                                                         | Ausführung                                                                                                         |  |  |                | Preis                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRNC 782 A                                                                          | -2 / +8°                                                                            | 1450 x 785 x 860                | 196 lt                                                                              | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren EN1, Aggregatfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe       | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                   | 372 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>                                                     | Klimakl. 5<br> | 5 025,00                                                                              |
|  | TRNC 783 A                                                                          | -2 / +8°                                                                            | 1985 x 785 x 860                | 294 lt                                                                              | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren EN1, Aggregatfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe       | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                   | 372 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>                                                     | Klimakl. 5<br> | 5 914,00                                                                              |
|  | TRNC 784 A                                                                          | -2 / +8°                                                                            | 2520 x 785 x 860                | 392 lt                                                                              | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren EN1, Aggregatfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe       | 230V~ 50Hz<br>317W                                                                   | 372 W<br>(-10/+45)<br><b>R290</b>                                                     | Klimakl. 5<br> | 7 464,00                                                                              |
|  | TFNC 782 A                                                                          | -10 / -20°                                                                          | 1450 x 785 x 860                | 196 lt                                                                              | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren EN1, Aggregatfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe       | 230V~ 50Hz<br>455W                                                                   | 509 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>                                                     | Klimakl. 5<br> | 5 811,00                                                                              |
|  | TFNC 783 A                                                                          | -10 / -20°                                                                          | 1985 x 785 x 860                | 294 lt                                                                              | steckerfertig, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren EN1, Aggregatfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe       | 230V~ 50Hz<br>474W                                                                   | 509 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>                                                     | Klimakl. 5<br> | 6 643,00                                                                              |
|  | TRNC 782-P                                                                          | -2 / +8°                                                                            | 1350 x 785 x 860                | 196 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren EN1, Installationsfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe | 230V~ 50Hz<br>509W                                                                   | 417 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>                                                    | Klimakl. 5                                                                                          | 4 433,00                                                                              |
|  | TRNC 783-P                                                                          | -2 / +8°                                                                            | 1885 x 785 x 860                | 294 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren EN1, Installationsfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe | 230V~ 50Hz<br>509W                                                                   | 417 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>                                                    | Klimakl. 5                                                                                          | 5 356,00                                                                              |
|  | TRNC 784-P                                                                          | -2 / +8°                                                                            | 2420 x 785 x 860                | 392 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren EN1, Installationsfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe | 230V~ 50Hz<br>509W                                                                   | 417 W<br>(-10/+45)<br><b>R513a</b>                                                    | Klimakl. 5                                                                                          | 6 655,00                                                                              |
|  | TFNC 782-P                                                                          | -10 / -20°                                                                          | 1350 x 785 x 860                | 196 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>2 Drehtüren EN1, Installationsfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe | 230V~ 50Hz<br>647W                                                                   | 465 W<br>(-25/+45)<br><b>R452a</b>                                                    | Klimakl. 5                                                                                          | 5 310,00                                                                              |
|  | TFNC 783-P                                                                          | -10 / -20°                                                                          | 1885 x 785 x 860                | 294 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>3 Drehtüren EN1, Installationsfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe | 230V~ 50Hz<br>666W                                                                   | 465 W<br>(-25/+45)<br><b>R452a</b>                                                    | Klimakl. 5                                                                                          | 6 222,00                                                                              |
|  | TFNC 784-P                                                                          | -10 / -20°                                                                          | 2420 x 785 x 860                | 392 lt                                                                              | zentralgekühlt, ohne Arbeitsplatte<br>4 Drehtüren EN1, Installationsfach rechts<br>4 paar Auflagerost EN1 pro Türe | 230V~ 50Hz<br>685W                                                                   | 465 W<br>(-25/+45)<br><b>R452a</b>                                                    | Klimakl. 5                                                                                          | 7 350,00                                                                              |
| Auflagerost EN1<br>400 x 600 mm, Cr.Ni.Stahl                                       |                                                                                     |  | pro Paar                        | 66,00                                                                               | Auflagerost EN1<br>400 x 600 mm                                                                                    |                                                                                      |  | kunststoffbeschichtet<br>Cr.Ni.Stahl                                                                | 66,00<br>144,00                                                                       |
| Edelstahl-Arbeitsplatte, Stärke 40mm                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                 |  | Aufgebördelte Edelstahl-Arbeitsplatte<br>Stärke 40mm + 84mm Hochzug                                                |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                     |  |
| 1455 x800x 40 /H mm                                                                | 742,00                                                                              | 1355 x800x 40 /H mm                                                                 | 708,00                          | 1455 x800x 140 /H mm                                                                | 852,00                                                                                                             | 1355 x800x 140 /H mm                                                                 | 817,00                                                                                |                                                                                                     |                                                                                       |
| 1990 x800x 40 /H mm                                                                | 944,00                                                                              | 1890 x800x 40 /H mm                                                                 | 876,00                          | 1990 x800x 140 /H mm                                                                | 991,00                                                                                                             | 1890 x800x 140 /H mm                                                                 | 955,00                                                                                |                                                                                                     |                                                                                       |
| 2525 x800x 40 /H mm                                                                | 1 013,00                                                                            | 2425 x800x 40 /H mm                                                                 | 893,00                          | 2525 x800x 140 /H mm                                                                | 1 094,00                                                                                                           | 2425 x800x 140 /H mm                                                                 | 1 036,00                                                                              |                                                                                                     |                                                                                       |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.

**SCHOCKKÜHLUNG:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf +3°C in max. 90 Minuten  
**SCHOCKFROSTEN:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf -18°C in max. 240 Minuten  
 Steckerfertig mit luftgekühltem Kälteaggregat  
 Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl 1.4301, innen glänzend, außen Scotch-Brite Kornschliff  
 60 mm Isolierung \*), Innenraum mit abgerundeten Ecken, Konzipierung gemäß HACCP-Richtlinien  
 ventilierter, beschichteter Lamellenverdampfer mit Elektroabtauung / händische Aktivierung  
 Kapillarrohreinjektion, automatische Tauwasserverdunstung, Handabtauung  
 Türen bis 95° selbstschließend  
 ergonomischer Türgriff über komplette Türhöhe, Dichtung ohne Werkzeug auswechselbar  
 Türkontaktschalter, autom. Übergang auf Lagerphase bei Programmende  
 zur leichteren Reinigung sind Aufschlagwinkel und Trägerprofile ohne Werkzeug demontierbar



SB 050




SB 081



SB 030 RA / SB 031 RA

**Elektronische Steuerung Serie GO:**  
 einfache aber vollständige Steuerung - 100 Programme  
 Kerntemperaturfühler mit 1 Messpunkt (bei Schockfroster beheizt)  
 Kontrolle von Zeit und Temperatur über Kerntemperaturfühler



SB 081

\*) ausgenommen BF 030 / CF 031

| Modell                           | Kapazität<br>Einhängpunkte<br>Rostabstand                           | Abmessungen<br>(B x T x H) mm                                                                        | +90°C<br>+3°C<br>90min | +90°C<br>-18°C<br>240min | Innenabmessungen<br>(B x T x H) mm    | ⚡                    | ❄️                                  | EN 22042<br>(kWh/kg)              | Preis    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| <b>SB-030-RA</b><br><b>R290</b>  | 3x GN 2/3<br>3x 80mm                                                |  625 x 560 x 520  | 8 kg                   | 5 kg                     | 330 x 364 x 390<br>Türanschlag links  | 230V~ 50Hz<br>659W   | 552 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>   | 3 kg<br>(0,128) 3 kg<br>(0,396)   | 4 726,00 |
| <b>SB-031-RA</b><br><b>R290</b>  | 3x GN 1/1<br>3x 80mm                                                |  625 x 700 x 520  | 8 kg                   | 5 kg                     | 330 x 364 x 390<br>Türanschlag links  | 230V~ 50Hz<br>659W   | 552 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>   | 5 kg<br>(0,128) 5 kg<br>(0,396)   | 4 928,00 |
| <b>SB-050G-RA</b><br><b>R290</b> | 5x GN 1/1<br>10x h.20 36,5 mm<br>6x h.40 52,5 mm<br>5x h.65 70 mm   |  790 x 700 x 900  | 20 kg                  | 10 kg                    | 670 x 335 x 400<br>Türanschlag rechts | 230V~ 50Hz<br>660W   | 552 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b>   | 10 kg<br>(0,097) 5 kg<br>(0,432)  | 5 521,00 |
| <b>SB-081-RA</b><br><b>R290</b>  | 8x GN 1/1<br>18x h.20 36,5 mm<br>12x h.40 54,75 mm<br>9x h.65 73 mm |  790 x 850 x 1460 | 35 kg                  | 25 kg                    | 670 x 450 x 730<br>Türanschlag rechts | 230V~ 50Hz<br>1.151W | 1.137 W<br>(-25/+45)<br><b>R290</b> | 30 kg<br>(0,085) 15 kg<br>(0,252) | 7 264,00 |
| <b>SXIA3</b>                     | Abnehmbarer Sterilisator                                            |                   |                        |                          |                                       |                      |                                     |                                   | 559,00   |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.

**SCHOCKKÜHLUNG:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf +3°C in max. 90 Minuten **HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus**  
**SCHOCKFROSTEN:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf -18°C in max. 240 Minuten **HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus**

Steckerfertig mit luftgekühltem Kälteaggregat

Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl 1.4301, innen glänzend, außen Scotch-Brite Kornschliff

60 mm Isolierung, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Konzipierung gemäß HACCP-Richtlinien

ventilierter, beschichteter Lamellenverdampfer mit Energiesparlüfter

Kapillarrohreinstritzung, elektrische Tauwasserverdunstung, manuelle Handabtauung bei geöffneter Türe

Türanschlag serienmäßig rechts \*) (links auf Anfrage), Türen bis 95° selbstschließend

ergonomischer Türgriff über komplette Türhöhe, Dichtung ohne Werkzeug auswechselbar

Innenausstattung Auflegewinkel und Trägerprofile ohne Werkzeug demontierbar, Auflegewinkel alle 18 mm verstellbar

Elektronische Steuerung mit 5"-FullTouchscreen, einfache Menüführung

Programm: Schockkühlung mit HARD / SOFT Funktion nach Zeit oder Kerntemperaturfühler

Schockfrosten mit HARD / SOFT Funktion nach Zeit oder Kerntemperaturfühler

1 Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten, manuell beheizbar






automatischer Übergang in Lagermodus nach Programmende

USB-Anschluß zum Hoch-/Herunterladen von Daten und Rezepten

Durch Piktogramme und Text identifizierbare Prozesse



Die entsprechende Kapazität, mögliche Wannentiefen der GN-Schalen und Anordnung im Gerät entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

| Die entsprechende Kapazität, mögliche Wärmelasten der GN-Schalen und Anordnung im Gerät entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen. |                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Modell                                                                                                                                  | Anzahl Auflegewinkel, Größenkonfiguration<br>min. Auflegewinkelabstand<br>max. Rostabstand bei Bestückungshöhe                                                                 | Abmessungen<br>(B x T x H) mm | +90°C<br>+3°C<br>90min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +90°C<br>-18°C<br>240min | Innenabmessungen<br>(B x T x H) mm     |  |  | +85°C → +10°C<br>120min<br>EN 22042<br>(kWh/kg) | +85°C → -18°C<br>270min<br>(kWh/kg) | Preis     |
| RBS-051-RA<br>R290                                                                                                                      | 5x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>10x h.20 135 mm<br>6x h.40 152,5 mm<br>5x h.65 175 mm<br>       | 790 x 820 x 900               | 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 kg                    | 670 x 430 x 400<br>Türanschlag rechts  | 230V~ 50Hz<br>1.089W                                                                  | 825 W<br>(-25/+45)<br>R290                                                            | 20 kg<br>(0,079)                                | 10 kg<br>(0,253)                    | 6 181,00  |
| RBS-081-RA<br>R290                                                                                                                      | 8x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>18x h.20 136,5 mm<br>12x h.40 154,75 mm<br>9x h.65 173 mm<br>   | 790 x 870 x 1460              | 35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 kg                    | 670 x 450 x 730<br>Türanschlag rechts  | 230V~ 50Hz<br>1.341W                                                                  | 1.137 W<br>(-25/+45)<br>R290                                                          | 30 kg<br>(0,069)                                | 15 kg<br>(0,219)                    | 7 964,00  |
| RBSR-120-RA<br>R290                                                                                                                     | 11x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>22x h.20 137,5 mm<br>14x h.40 156,25 mm<br>11x h.65 175 mm<br> | 850 x 870 x 1860              | 55 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 kg                    | 460 x 720 x 880<br>Türanschlag rechts  | 400V~ 3N 50Hz<br>2.021W                                                               | 1.650 W<br>(-25/+45)<br>2x R290                                                       | 50 kg<br>(0,075)                                | 30 kg<br>(0,228)                    | 11 633,00 |
| RBS-121-RA<br>R290                                                                                                                      | 12x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>24x h.20 136,5 mm<br>16x h.40 154,75 mm<br>12x h.65 173 mm<br> | 790 x 870 x 1810              | 55 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 kg                    | 670 x 450 x 930<br>Türanschlag rechts  | 400V~ 3N 50Hz<br>2.021W                                                               | 1.650 W<br>(-25/+45)<br>2x R290                                                       | 50 kg<br>(0,075)                                | 30 kg<br>(0,228)                    | 11 289,00 |
| RBS-161-RA<br>R290                                                                                                                      | 16x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>28x h.20 136,5 mm<br>18x h.40 154,75 mm<br>14x h.65 173 mm<br> | 790 x 870 x 1960              | 75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 kg                    | 670 x 450 x 1130<br>Türanschlag rechts | 400V~ 3N 50Hz<br>2.666W                                                               | 2.274 W<br>(-25/+45)<br>2x R290                                                       | 70 kg<br>(0,064)                                | 40 kg<br>(0,228)                    | 12 383,00 |
| Auflegewinkel GN1/1                                                                                                                     | aus Cr.Ni.Stahl, pro Paar                                                                                                                                                      | 93,00                         | <div>IoT-K - Verbindungskit (bei gleichzeitiger Bestellung pro Gerät) 255,00</div> <div>IoT-C-1 12M Abo-Kosten ColdCloud - 12 Monate 50,00</div> <div>IoT-C-3 36M Abo-Kosten ColdCloud - 36 Monate 134,00</div> <div>KIT Räder 2x mit Bremse - 2x ohne Bremse 277,00</div> <div>SXIA3 Abnehmbarer Sterilisator  559,00</div> |                          |                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                                     |           |
| Auflegewinkel GN2/1                                                                                                                     | aus Cr.Ni.Stahl, pro Paar                                                                                                                                                      | 124,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                                     |           |
| CNS-Rost GN 1/1                                                                                                                         | Cr.Ni.Stahl Auflagerost GN 1/1 530 x 325 mm                                                                                                                                    | 99,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                                     |           |
| CNS-Rost GN 2/1                                                                                                                         | Cr.Ni.Stahl Auflagerost GN 2/1 530 x 650 mm                                                                                                                                    | 142,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                                     |           |
| CNS-Rost EN1                                                                                                                            | Cr.Ni.Stahl Auflagerost EN1 400 x 600 mm                                                                                                                                       | 136,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                                     |           |
| CNS-Rost EN2                                                                                                                            | Cr.Ni.Stahl Auflagerost EN2 600 x 800 mm                                                                                                                                       | 198,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                                     |           |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.

**SCHOCKKÜHLUNG:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf +3°C in max. 90 Minuten *HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus*  
**SCHOCKFROSTEN:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf -18°C in max. 240 Minuten *HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus*

Steckerfertig mit luftgekühltem Kälteaggregat

Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl 1.4301, innen glänzend, außen Scotch-Brite Kornschliff

60 mm Isolierung, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Konzipierung gemäß HACCP-Richtlinien

ventilierter, beschichteter Lamellenverdampfer mit Energiesparlüfter

Kapillarrohreinjektion, elektrische Tauwasserverdunstung, manuelle Handabtauung bei geöffneter Türe

Türanschlag serienmäßig rechts \*) (links auf Anfrage), Türen bis 95° selbstschließend

ergonomischer Türgriff über komplette Türhöhe, Dichtung ohne Werkzeug auswechselbar

Innenausstattung Auflegewinkel und Trägerprofile ohne Werkzeug demontierbar, Auflegewinkel alle 18 mm verstellbar

Elektronische Steuerung mit 5"-FullTouchscreen, einfache Menüführung

Programme: Schockkühlung mit HARD / SOFT Funktion nach Zeit oder Kerntemperaturfühler

Schockfrostn mit HARD / SOFT Funktion nach Zeit oder Kerntemperaturfühler

1 Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten, manuell beheizbar

automatischer Übergang in Lagermodus nach Programmende

USB-Anschluß zum Hoch-/Herunterladen von Daten und Rezepten

Durch Piktogramme und Text identifizierbare Prozesse



Die entsprechende Kapazität, mögliche Wannentiefen der GN-Schalen und Anordnung im Gerät entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

| Modell                                                      | Kapazität<br>Anzahl Auflagewinkel<br>Rasterabstand Auflagewinkel                                                                                                                                                                                                                  | Abmessungen<br>(B x T x H) mm | Temperaturbereich      |                          | Innenabmessungen<br>(B x T x H) mm                                                                                   |  |  | EN 22042              |                       | Preis     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | +90°C<br>+3°C<br>90min | +90°C<br>-18°C<br>240min |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | +65° > +10°<br>120min | +85° > -18°<br>270min |           |
| RBS-050G-SA<br>R290                                         | 5x GN 1/1<br>175 mm<br>10x h.20 135 mm<br>6x h.40 152,5 mm<br>5x h.65 170 mm<br><br>                        | 790 x 720 x 900               | 20 kg                  | 15 kg                    | 670 x 430 x 400<br>Türanschlag rechts                                                                                | 230V~ 50Hz<br>847W                                                                    | 674 W<br>(-25/+45)<br>R290                                                            | 15 kg<br>(0,069)      | 10 kg<br>(0,219)      | 6 149,00  |
| RBS-051-SA<br>R290                                          | 5x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>175 mm<br>10x h.20 135 mm<br>6x h.40 152,5 mm<br>5x h.65 170 mm<br><br>         | 790 x 820 x 900               | 30 kg                  | 20 kg                    | 670 x 435 x 400<br>Türanschlag rechts                                                                                | 230V~ 50Hz<br>1.405W                                                                  | 1.017 W<br>(-25/+45)<br>R290                                                          | 25 kg<br>(0,069)      | 15 kg<br>(0,219)      | 6 679,00  |
| RBS-081-SA<br>R290                                          | 8x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>182,5 mm<br>18x h.20 136,5 mm<br>12x h.40 154,75 mm<br>9x h.65 173 mm<br><br>   | 790 x 870 x 1460              | 40 kg                  | 25 kg                    | 670 x 450 x 730<br>Türanschlag rechts                                                                                | 230V~ 50Hz<br>1.606W                                                                  | 1.345 W<br>(-25/+45)<br>R290                                                          | 35 kg<br>(0,069)      | 20 kg<br>(0,219)      | 8 923,00  |
| RBSR-120-SA<br>R290                                         | 11x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>187,5 mm<br>22x h.20 137,5 mm<br>14x h.40 156,25 mm<br>11x h.65 175 mm<br><br> | 850 x 870 x 1860              | 65 kg                  | 45 kg                    | 460 x 720 x 880<br>Türanschlag rechts                                                                                | 400V~ 3N 50Hz<br>2.505W                                                               | 2.274 W<br>(-25/+45)<br>2x R290                                                       | 60 kg<br>(0,073)      | 35 kg<br>(0,232)      | 13 082,00 |
| RBS-121-SA<br>R290                                          | 12x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>182,5 mm<br>24x h.20 136,5 mm<br>16x h.40 154,75 mm<br>12x h.65 173 mm<br><br> | 790 x 870 x 1810              | 65 kg                  | 45 kg                    | 670 x 450 x 930<br>Türanschlag rechts                                                                                | 400V~ 3N 50Hz<br>2.505W                                                               | 2.274 W<br>(-25/+45)<br>2x R290                                                       | 60 kg<br>(0,073)      | 35 kg<br>(0,232)      | 12 498,00 |
| RBS-161-SA<br>R290                                          | 16x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>182,5 mm<br>28x h.20 136,5 mm<br>18x h.40 154,75 mm<br>14x h.65 173 mm<br><br> | 790 x 870 x 1960              | 80 kg                  | 55 kg                    | 670 x 450 x 1130<br>Türanschlag rechts                                                                               | 400V~ 3N 50Hz<br>3.196W                                                               | 2.690 W<br>(-25/+45)<br>2x R290                                                       | 75 kg<br>(0,064)      | 45 kg<br>(0,228)      | 13 625,00 |
| RBS-122-SA<br>R290                                          | 24x GN 1/1<br>EN1 400,600<br>187,5 mm<br>44x h.20 137,5 mm<br>28x h.40 156,25 mm<br>22x h.65 175 mm<br><br> | 1100 x 1080 x 1860            | 75 kg                  | 55 kg                    | 670 x 930 x 880<br>Türanschlag rechts                                                                                | 400V~ 3N 50Hz<br>3.299W                                                               | 2.690 W<br>(-25/+45)<br>2x R290                                                       | 80 kg<br>(0,064)      | 55 kg<br>(0,228)      | 16 690,00 |
| Auflagewinkel GN1/1 aus Cr.Ni.Stahl, pro Paar               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 93,00                  |                          | IoT-K - VerbindungsKIT (bei gleichzeitiger Bestellung pro Gerät)                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                       |                       | 255,00    |
| Auflagewinkel GN2/1 aus Cr.Ni.Stahl, pro Paar               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 124,00                 |                          | IoT-C-1 12M Abo-Kosten ColdCloud - 12 Monate                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                       |                       | 50,00     |
| CNS-Rost GN 1/1 Cr.Ni.Stahl Auflagerost GN 1/1 530 x 325 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 99,00                  |                          | IoT-C-3 36M Abo-Kosten ColdCloud - 36 Monate                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                       |                       | 134,00    |
| CNS-Rost GN 2/1 Cr.Ni.Stahl Auflagerost GN 2/1 530 x 650 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 142,00                 |                          | KIT Räder 2x mit Bremse - 2x ohne Bremse                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                       |                       | 277,00    |
| CNS-Rost EN1 Cr.Ni.Stahl Auflagerost EN1 400 x 600 mm       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 136,00                 |                          |  SXIA3 Abnehmbarer Sterilisator |                                                                                       |                                                                                       |                       |                       | 559,00    |
| CNS-Rost EN2 Cr.Ni.Stahl Auflagerost EN2 600 x 800 mm       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 198,00                 |                          |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                       |                       |           |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.

**SCHOCKKÜHLUNG:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf +3°C in max. 90 Minuten *HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus*  
**SCHOCKFROSTEN:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf -18°C in max. 240 Minuten *HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus*

für die Bestückung mittels Hordenwagen GN1/1, GN2/1, EN1 (400x600) oder EN2 (600x800) geeignet

**zentralgekühlte Ausführung** mit thermostatischem Expansionsventil

Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl 1.4301, innen glänzend, außen Scotch-Brite Kornschliff

Gehäuse in Paneelbauweise mit abgerundeten Ecken,

80 mm Isolierung, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Konzipierung gemäß HACCP-Richtlinien

60 mm isolierter Paneelboden mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Auffahrrampe gegen Aufpreis erhältlich

ventilierter, beschichteter Lamellenverdampfer mit Energiesparlüfter

ohne Abtauung (erfolgt durch Ausschalten bei geöffneter Türe)

Tauwasserabflußrohr, bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich

Türanschlag serienmäßig rechts \*) (links auf Anfrage), Türen bis 95° selbstschließend

Türkontaktschalter, Türrahmenheizung, Magnetdichtung ohne Werkzeug wechselbar

ergonomischer Türverschluß

*Elektronische Steuerung mit 5"-FullTouchscreen, einfache Menüführung*

Programme: Schockkühlung mit HARD / SOFT Funktion nach Zeit oder Kerntemperaturfühler

Schockfrosten mit HARD / SOFT Funktion nach Zeit oder Kerntemperaturfühler

Manuelle Bedienung


1 Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten, manuell beheizbar

automatischer Übergang in Lagermodus nach Programmende

Spezielles und individuell gestaltbares Rezeptbuch

USB-Anschluß zum Hoch-/Herunterladen von Daten und Rezepten

Durch Piktogramme und Text identifizierbare Prozesse



RCBL-201-R-PFR



RCSG-201-R-RIF



RCSG-201-R-OTR



RCBL-202-R-PFR



RCSG-201-R-RIF



RCSG-202-R-OTR

| Modell                                                                                                                                                                                    |                                                | Abmessungen<br>( B x T x H ) mm | <div><div>+90°C<br/>+3°C<br/>● 90min</div><div>+90°C<br/>-18°C<br/>● 240min</div></div>                                                           | Innenabmessungen<br>( B x T x H ) mm |                                |  | Preis                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RCBL-201-R-PFR</b><br><br>1x GN 1/1<br>1x EN1 400x600                                                 |                                                | 890 x 1345 x 2180               | 90 kg                                                                                                                                             | 50 kg                                | 688 x 835 x 1900                                                                                                  | 400V~/3N/50Hz<br>441W<br><br>R452a<br>R448a<br>R449a<br><br>2.170W<br>(-25°/+45)    | 22 190,00               |
| Aggregatsatz<br>beigestellt                                                                                                                                                               | Tropikalisiert<br>UMC 041 (-10°C/+43°C)<br>    | 930 x 680 x 456                 | Luftgekühlter Aggregatsatz<br>ohne Abtauerung (durch Öffnen der Türe)<br>ohne Verbindungsleitungen, Leitungslänge max. 10m<br>(h.3m)              |                                      | 400V~/3N/50Hz<br>2.460W                                                                                           | 2.370 W<br>(-25/+45)<br>R452a                                                       | Klimakl. 4<br>7 151,00  |
| <b>RCBL-202-R-PFR</b><br><br>1x GN 2/1<br>1x EN2 600x800                                                 |                                                | 1100 x 1625 x 2180              | 110 kg                                                                                                                                            | 60 kg                                | 895 x 1040 x 1900                                                                                                 | 400V~/3N/50Hz<br>531W<br><br>R452a<br>R448a<br>R449a<br><br>2.970W<br>(-25°/+45)    | 26 490,00               |
| Aggregatsatz<br>beigestellt                                                                                                                                                               | Tropikalisiert<br>UMC 051 (-10°C/+43°C)<br>    | 1110 x 785 x 626                | Luftgekühlter Aggregatsatz<br>ohne Abtauerung (durch Öffnen der Türe)<br>ohne Verbindungsleitungen, Leitungslänge max. 10m<br>(h.3m)              |                                      | 400V~/3N/50Hz<br>3.950W                                                                                           | 3.110 W<br>(-25/+45)<br>R452a                                                       | Klimakl. 4<br>8 225,00  |
| <b>RCSG-201-R-RIF</b><br><br>1x GN 1/1<br>1x EN1 400x600                                                 |                                                | 1300 x 1330 x 2100              | 120 kg                                                                                                                                            | 80 kg                                | 680 x 950 x 1820                                                                                                  | 400V~/3N/50Hz<br>638W<br><br>R452a<br>R448a<br>R449a<br><br>6.890W<br>(-25°/+45)    | 24 162,00               |
| Aggregatsatz<br>beigestellt                                                                                                                                                               | Tropikalisiert<br>UMC 035T (-10°C/+43°C)<br>  | 985 x 760 x 670                 | Luftgekühlter Aggregatsatz, mit Gehäuse<br>ohne Abtauerung (durch Öffnen der Türe)<br>ohne Verbindungsleitungen, Leitungslänge max. 30m<br>(h.3m) |                                      | 400V~/3N/50Hz<br>6.520W                                                                                           | 5.570 W<br>(-25/+45)<br>R452a                                                       | Klimakl. 4<br>16 685,00 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                 | Aufpreis für 2.te Türe - Durchfahrmodell (Tiefe +70mm)                                                                                            |                                      |                                                                                                                   |                                                                                     | 1 189,00                |
| <b>RCSG-202-R-RIF</b><br><br>1x GN 2/1<br>1x EN2 600x800                                               |                                              | 1500 x 1530 x 2100              | 150 kg                                                                                                                                            | 100 kg                               | 880 x 1150 x 1820                                                                                                 | 400V~/3N/50Hz<br>638W<br><br>R452a<br>R448a<br>R449a<br><br>9.290W<br>(-25°/+45)    | 27 429,00               |
| Aggregatsatz<br>beigestellt                                                                                                                                                               | Tropikalisiert<br>UMC 028T (-10°C/+43°C)<br> | 985 x 760 x 780                 | Luftgekühlter Aggregatsatz, mit Gehäuse<br>ohne Abtauerung (durch Öffnen der Türe)<br>ohne Verbindungsleitungen, Leitungslänge max. 30m<br>(h.3m) |                                      | 400V~/3N/50Hz<br>9.020W                                                                                           | 6.890 W<br>(-25/+45)<br>R452a                                                       | Klimakl. 4<br>16 758,00 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                 | Aufpreis für 2.te Türe - Durchfahrmodell (Tiefe +70mm)                                                                                            |                                      |                                                                                                                   |                                                                                     | 1 877,00                |
| <b>RCSG-201-R-OTR ICP</b><br><br>für Hordenwagen<br>Typ ICP<br>Rational<br>1x GN 1/1<br>1x EN1 400x600 |                                              | 1300 x 1305 x 2203              | 100 kg                                                                                                                                            | 70 kg                                | 740 x 940 x 1700                                                                                                  | 400V~/3N/50Hz<br>638W<br><br>R452a<br>R448a<br>R449a<br><br>6.890W<br>(-25°/+45)    | 24 915,00               |
| Aggregatsatz<br>beigestellt                                                                                                                                                               | Tropikalisiert<br>UMC 035T (-10°C/+43°C)<br> | 985 x 760 x 670                 | Luftgekühlter Aggregatsatz, mit Gehäuse<br>ohne Abtauerung (durch Öffnen der Türe)<br>ohne Verbindungsleitungen, Länge max. 30m (h.3m)            |                                      | 400V~/3N/50Hz<br>6.520W                                                                                           | 5.570 W<br>(-25/+45)<br>R452a                                                       | Klimakl. 4<br>16 685,00 |
| <b>RCSG-202-R-OTR ICP</b><br><br>für Hordenwagen<br>Typ ICP<br>Rational<br>1x GN 2/1<br>1x EN2 600x800 |                                              | 1500 x 1505 x 2203              | 130 kg                                                                                                                                            | 90 kg                                | 880 x 1140 x 1700                                                                                                 | 400V~/3N/50Hz<br>638W<br><br>R452a<br>R448a<br>R449a<br><br>9.290W/-<br>25°         | 29 024,00               |
| Aggregatsatz<br>beigestellt                                                                                                                                                               | Tropikalisiert<br>UMC 028T (-10°C/+43°C)<br> | 985 x 760 x 780                 | Luftgekühlter Aggregatsatz, mit Gehäuse<br>ohne Abtauerung (durch Öffnen der Türe)<br>ohne Verbindungsleitungen, Länge max. 30m (h.3m)            |                                      | 400V~/3N/50Hz<br>9.020W                                                                                           | 6.890 W<br>(-25/+45)<br>R452a                                                       | Klimakl. 4<br>16 758,00 |
| <b>Zusammengebaut</b>                                                                                                                                                                     | Die Lieferung erfolgt Zusammengebaut in einem Stück                                                                             |                                 |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                   |                                                                                     |                         |
| <b>Auffahrrampe Mod. 201</b>                                                                                                                                                              | CNS Auffahrrampe mit Entwässerungsrinne 201                                                                                     | 1 582,00                        | <b>Zerlege Lieferung</b>                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                   |                                                                                     |                         |
| <b>Auffahrrampe Mod. 202</b>                                                                                                                                                              | CNS Auffahrrampe mit Entwässerungsrinne 202                                                                                     | 1 700,00                        | <b>Tür links angeschl.</b>                                                                                                                        |                                      | Aufpreis bei Bestellung, Türanschlag links                                                                        |                                                                                     | 1 582,00                |
| <b>CNS Hordenwagen GN1/1</b>                                                                                                                                                              | mit 20paar Auflagen 450x610x1680/H mm                                                                                           | 1 670,00                        | <b>IoT-K - Verbindungskit</b>                                                                                                                     |                                      | (bei gleichzeitiger Bestellung pro Gerät)                                                                         |                                                                                     | 255,00                  |
| <b>CNS Hordenwagen EN1</b>                                                                                                                                                                | mit 32paar Auflagen 530x680x1680/H mm                                                                                           | 2 130,00                        | <b>IoT-C-1 12M</b>                                                                                                                                |                                      | Abo-Kosten ColdCloud - 12 Monate                                                                                  |                                                                                     | 50,00                   |
| <b>CNS Hordenwagen GN2/1</b>                                                                                                                                                              | mit 20paar Auflagen 660x730x1780/H mm                                                                                           | 1 749,00                        | <b>IoT-C-3 36M</b>                                                                                                                                |                                      | Abo-Kosten ColdCloud - 36 Monate                                                                                  |                                                                                     | 134,00                  |
| <b>CNS Hordenwagen EN2</b>                                                                                                                                                                | mit 32paar Auflagen 660x810x1780/H mm                                                                                           | 2 360,00                        | <b>SXIA5</b>                                                                                                                                      |                                      | Abnehmbarer Sterilisator<br> |                                                                                     | 1 294,00                |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.

**SCHOCKKÜHLUNG:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf +3°C in max. 90 Minuten **HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus**  
**SCHOCKFROSTEN:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf -18°C in max. 240 Minuten **HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus**

### Steckerfertig mit luftgekühltem Kälteaggregat




für die Bestückung mittels Hordenwagen GN1/1, GN2/1, EN1 400x600 oder EN2 600x800 geeignet  
 Innen und Aussen aus Cr.Ni.Stahl 1.4301, innen glänzend, außen Scotch-Brite Kornschliff  
 80 mm Isolierung, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Konzipierung gemäß HACCP-Richtlinien  
 60 mm isolierter Paneelboden mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Auffahrrampe gegen Aufpreis erhältlich  
 ventilierter, beschichteter Lamellenverdampfer mit Energiesparlüfter  
 ohne Abtauung (erfolgt durch Ausschalten bei geöffneter Türe)  
 Tauwasserabflußrohr, bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich  
 Türanschlag serienmäßig rechts \*) (links auf Anfrage), Türen bis 95° selbstschließend  
 ergonomischer Türgriff über komplette Türhöhe, Dichtung ohne Werkzeug auswechselbar

*Elektronische Steuerung mit 5"-FullTouchscreen, einfache Menüführung*

Programme: Schockkühlung mit HARD / SOFT Funktion nach Zeit oder Kerntemperaturfühler  
 Schockfrostern mit HARD / SOFT Funktion nach Zeit oder Kerntemperaturfühler

1 Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten, manuell beheizbar  
 automatischer Übergang in Lagermodus nach Programmende  
 Spezielles und individuell gestaltbares Rezeptbuch  
 USB-Anschluß zum Hoch-/Herunterladen von Daten und Rezepten  
 Durch Piktogramme und Text identifizierbare Prozesse



RCBL-201-R-PFA



RCBL-202-R-PFA

| Modell         |  | Abmessungen<br>( B x T x H ) mm | <div><div>+90°C</div><div>+3°C</div><div>90min</div></div> | <div><div>+90°C</div><div>-18°C</div><div>240min</div></div> | Innenabmessungen<br>( B x T x H ) mm |  |  | Preis                           |            |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| RCBL-201-R-PFA |  | 1x GN 1/1<br>1x EN1 400x600     | 890 x 1345 x 2400                                          | 90 kg                                                        | 50 kg                                | 688 x 835 x 1900                                                                      | 400V~/3N/50Hz<br>3.616W                                                               | 3.411 W<br>(-25/+45)<br>3x R290 | Klimakl. 5 | 23 758,00 |
| RCBL-202-R-PFA |  | 1x GN 2/1<br>1x EN2 600x800     | 1100 x 1625 x 2400                                         | 110 kg                                                       | 60 kg                                | 895 x 1040 x 1900                                                                     | 400V~/3N/50Hz<br>4.500W                                                               | 3.990 W<br>(-25/+45)<br>3x R290 | Klimakl. 5 | 28 561,00 |

|                               |                                                     |  |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Zusammengebaut</b>         | Die Lieferung erfolgt Zusammengebaut in einem Stück |  |                 |
| <b>Auffahrrampe Mod. 201</b>  | CNS Auffahrrampe mit Entwässerungsrinne 201         |  | <b>1 582,00</b> |
| <b>Auffahrrampe Mod. 202</b>  | CNS Auffahrrampe mit Entwässerungsrinne 202         |  | <b>1 700,00</b> |
| <b>CNS Hordenwagen GN1/1:</b> | mit 20paar Auflagen 450x610x1680/H mm               |  | <b>1 670,00</b> |
| <b>CNS Hordenwagen EN1</b>    | mit 32paar Auflagen 530x680x1680/H mm               |  | <b>2 130,00</b> |
| <b>CNS Hordenwagen GN2/1:</b> | mit 20paar Auflagen 660x730x1780/H mm               |  | <b>1 749,00</b> |
| <b>CNS Hordenwagen EN2</b>    | mit 32paar Auflagen 660x810x1780/H mm               |  | <b>2 360,00</b> |

|                               |                                            |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tür links angeschl.</b>    | Aufpreis bei Bestellung, Türanschlag links | <b>1 582,00</b> |
| <b>IoT-K - Verbindungskit</b> | (bei gleichzeitiger Bestellung pro Gerät)  | <b>255,00</b>   |
| <b>IoT-C-1 12M</b>            | Abo-Kosten ColdCloud - 12 Monate           | <b>50,00</b>    |
| <b>IoT-C-3 36M</b>            | Abo-Kosten ColdCloud - 36 Monate           | <b>134,00</b>   |
| <b>SXIA5</b>                  | Abnehmbarer Sterilisator                   | <b>1 294,00</b> |

*Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.*

**SCHOCKKÜHLUNG:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf +3°C in max. 90 Minuten *HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus*  
**SCHOCKFROSTEN:** Abkühlung warmer Speisen von +90°C auf -18°C in max. 240 Minuten *HARD- oder SOFT-Schnellkühlzyklus*  
 für die Bestückung mittels Hordenwagen GN1/1, GN2/1, EN1 (400x600) oder EN2 (600x800) geeignet  
**zentralgekühlte Ausführung** mit elektronischem Expansionsventil R744 (CO<sub>2</sub>)

| Modell                              |                                                                       | Abmessungen<br>(B x T x H) mm                                                                             | +90°C<br>+3°C<br>90min | +90°C<br>-18°C<br>240min | Innenabmessungen<br>(B x T x H) mm                     |  |  | Preis     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RCBL-201-R-PFR</b><br><b>CO2</b> | 1x GN 1/1<br>1x EN1 400x600                                           | <br>890 x 1345 x 2180    | 90 kg                  | 50 kg                    | 688 x 835 x 1900                                       | 400V~/3N/50Hz<br>441W                                                               | R744<br>(CO <sub>2</sub> )<br>2.170W<br>(-25°/+45)                                  | 24 419,00 |
| <b>RCBL-202-R-PFR</b><br><b>CO2</b> | 1x GN 2/1<br>1x EN2 600x800                                           | <br>1100 x 1625 x 2180   | 110 kg                 | 60 kg                    | 895 x 1040 x 1900                                      | 400V~/3N/50Hz<br>531W                                                               | R744<br>(CO <sub>2</sub> )<br>2.970W<br>(-25°/+45)                                  | 29 082,00 |
| <b>RCSG-201-R-RIF</b><br><b>CO2</b> | 1x GN 1/1<br>1x EN1 400x600                                           | <br>1300 x 1330 x 2100   | 120 kg                 | 80 kg                    | 680 x 950 x 1820                                       | 400V~/3N/50Hz<br>608W                                                               | R744<br>(CO <sub>2</sub> )<br>6.890W<br>(-25°/+45)                                  | 25 962,00 |
|                                     |                                                                       |                                                                                                           |                        |                          | Aufpreis für 2.te Türe - Durchfahrmodell (Tiefe +70mm) |                                                                                     |                                                                                     | 1 157,00  |
| <b>RCSG-401-R-RTF</b><br><b>CO2</b> | 2x GN 1/1<br>2x EN1 400x600                                           | <br>1300 x 2300 x 2100  | 240 kg                 | 160 kg                   | 680 x 1920 x 1820                                      | 400V~/3N/50Hz<br>1.216W                                                             | R744<br>(CO <sub>2</sub> )<br>12.950W<br>(-25°/+45)                                 | 40 958,00 |
|                                     |                                                                       | Durchfahrmodell mit 2 Türen                                                                               |                        |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>RCSG-202-R-RIF</b><br><b>CO2</b> | 1x GN 2/1<br>1x EN2 600x800                                           | <br>1500 x 1530 x 2100 | 150 kg                 | 100 kg                   | 880 x 1150 x 1820                                      | 400V~/3N/50Hz<br>608W                                                               | R744<br>(CO <sub>2</sub> )<br>9.290W<br>(-25°/+45)                                  | 29 180,00 |
|                                     |                                                                       |                                                                                                           |                        |                          | Aufpreis für 2.te Türe - Durchfahrmodell (Tiefe +70mm) |                                                                                     |                                                                                     | 1 835,00  |
| <b>RCSG-402-R-RTF</b><br><b>CO2</b> | 2x GN 2/1<br>2x EN2 600x800                                           | <br>1500 x 2700 x 2100 | 300 kg                 | 200 kg                   | 880 x 2320 x 1820                                      | 400V~/3N/50Hz<br>1.216W                                                             | R744<br>(CO <sub>2</sub> )<br>18.930W<br>(-25°/+45)                                 | 47 189,00 |
|                                     |                                                                       | Durchfahrmodell mit 2 Türen                                                                               |                        |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>RCSG-201-R-OTR</b><br><b>CO2</b> | für Hordenwagen<br>Typ ICP<br>Rational<br>1x GN 1/1<br>1x EN1 400x600 | <br>1300 x 1305 x 2203 | 100 kg                 | 70 kg                    | 740 x 940 x 1700                                       | 400V~/3N/50Hz<br>608W                                                               | R744<br>(CO <sub>2</sub> )<br>6.890W<br>(-25°/+45)                                  | 26 705,00 |
| <b>RCSG-202-R-OTR</b><br><b>CO2</b> | für Hordenwagen<br>Typ ICP<br>Rational<br>1x GN 2/1<br>1x EN2 600x800 | <br>1500 x 1505 x 2203 | 130 kg                 | 90 kg                    | 880 x 1140 x 1700                                      | 400V~/3N/50Hz<br>608W                                                               | R744<br>(CO <sub>2</sub> )<br>9.290W<br>(-25°/+45)                                  | 30 755,00 |
| <b>Zusammengebaut</b>               |                                                                       | Die Lieferung erfolgt Zusammengebaut in einem Stück                                                       |                        |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>Auffahrrampe Mod. 201</b>        |                                                                       | CNS Auffahrrampe mit Entwässerungsrinne 201                                                               | 1 582,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>Auffahrrampe Mod. 202</b>        |                                                                       | CNS Auffahrrampe mit Entwässerungsrinne 202                                                               | 1 700,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>CNS Hordenwagen GN1/1</b>        |                                                                       | mit 20paar Auflagen 450x610x1680/H mm                                                                     | 1 670,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>CNS Hordenwagen EN1</b>          |                                                                       | mit 32paar Auflagen 530x680x1680/H mm                                                                     | 2 130,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>CNS Hordenwagen GN2/1</b>        |                                                                       | mit 20paar Auflagen 660x730x1780/H mm                                                                     | 1 749,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>CNS Hordenwagen EN2</b>          |                                                                       | mit 32paar Auflagen 660x810x1780/H mm                                                                     | 2 360,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>Zerlege Lieferung</b>            |                                                                       | Aufpreis für zerlegte Lieferung, pro Stk                                                                  | 1 667,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>Tür links angeschl.</b>          |                                                                       | Aufpreis bei Bestellung, Türanschlag links                                                                | 1 582,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>IoTK - Verbindungskit</b>        |                                                                       | (bei gleichzeitiger Bestellung pro Gerät)                                                                 | 255,00                 |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>IoTC-1 12M</b>                   |                                                                       | Abo-Kosten ColdCloud - 12 Monate                                                                          | 50,00                  |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>IoTC-3 36M</b>                   |                                                                       | Abo-Kosten ColdCloud - 36 Monate                                                                          | 134,00                 |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |
| <b>SXIA5</b>                        |                                                                       | Abnehmbarer Sterilisator                                                                                  | 1 294,00               |                          |                                                        |                                                                                     |                                                                                     |           |

Zubehör-Preise sind nur bei gemeinsamer Lieferung mit einem Kühlmöbel gültig.