



Konditoreischränke
Ausstellungsschränke
Serie PRISMA

ab **G.2**





Modell
DIVA

G.7




Modell
MICRON

G.3




Serie
SNELLE 360

G.8




Modell
SNELLE 121
ORIZONT

G.4




Modell
SNELLE 190
SNELLE 630
SNELLE 252
SNELLE 502

G.9





Modell
MUSA
DOUGLAS
LINUS

G.5




Serie
SALOON

G.10




Modell
MARILYN

G.6




Serie
MELANIE

G.11






Alle Energieverbrauchsangaben in kWh/24h beziehen sich auf Klimaklasse 3 (Umgebungstemperatur +25°C / rel. Luftfeuchtigkeit 60%) und bei vorgekühlten Waren.

Lieferung frei Haus, ohne Montage



Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normal- und Tieftemperatur
mit Thermoglasdrehtüre
ventilierte oder statische Kühlung je nach Modell
elektronische Steuerung, Innenbeleuchtung
Vertikale Profile aus Aluminium
Deckel- und Wannenisolierung aus druckgepresstem PU-Hartschaum, lackiert
Standard-Farbe: VO 100/125: schwarz lackiert (13) + Cr.Ni.Stahl(08)
Prisma 200/400: Silber lackiert (02) - bronze lackiert (33)
Optionale Farben: RAL-Farben gegen Aufpreis
Bei Glas: Aufstellung über 900 mm Seehöhe:
Druckausgleichsventile erforderlich! **TN: +4 % TB: +8 %**



VO 100 TNV-PF



Prisma 201 TNV-PQ



Prisma 401 TNV-PG

Modell PRISMA 201/401 :	RAL9010
	RAL9005
	RAL3001
	RAL6024
	RAL5015
	RAL1013
Aufpreis RAL-Lackierung Prisma 201:	971,00
Aufpreis RAL-Lackierung Prisma 401:	971,00


Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung			Preis
VO 100 TNV-PF	+2 / +8 °	707 x 467 x 676	85 lt	Glasscheiben bedienungsseitig 2 Stk Auflageroste ohne Innenbel., elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 150W	R600a Klimakl. 4 1201 kWh/Jahr	2 089,00
VO 120 TNV-PF	+2 / +8 °	707 x 575 x 676	115 lt	Glasscheiben bedienungsseitig 2 Stk Auflageroste ohne Innenbel., elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 160W	R600a Klimakl. 4 1480 kWh/Jahr	2 434,00
Prisma 201 TNV-PF	+4 / +10 °	680 x 695 x 1195	200 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 3x 435x505 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 400W	R290 Klimakl. 3 1231 kWh/Jahr	4 646,00
Prisma 201 TNV-PG	+4 / +10 °	680 x 695 x 1195	200 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 3x ø 465 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 460W	R290 Klimakl. 3 1410 kWh/Jahr	4 857,00
Prisma 201 TNV-PQ	+4 / +10 °	680 x 695 x 1195	200 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 3x 500x430 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 400W	R290 Klimakl. 3 1231 kWh/Jahr	4 646,00
Prisma 401 TNV-PF	+4 / +10 °	680 x 695 x 1795	400 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 5x 435x505 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 410W	R290 Klimakl. 3 1835 kWh/Jahr	4 844,00
Prisma 401 TNV-PG	+4 / +10 °	680 x 695 x 1795	400 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 5x ø 465 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 450W	R290 Klimakl. 3 1521 kWh/Jahr	5 168,00
Prisma 401 TNV-PQ	+4 / +10 °	680 x 695 x 1795	400 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 5x 500x430 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 400W	R290 Klimakl. 3 1835 kWh/Jahr	5 042,00
Prisma 401 TBS-PF	-10 / -19 °	680 x 695 x 1795	400 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Etagenverd.: 4x503x460+1x435x505mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 40%	230V~ 50Hz 430W	R290 Klimakl. 3 2389 kWh/Jahr	5 187,00
Prisma 401 TBV-PF	-10 / -19 °	680 x 695 x 1795	400 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 5x 435x505 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 40%, Heißgasabtauung	230V~ 50Hz 550W	R290 Klimakl. 3 3993 kWh/Jahr	6 402,00
Prisma 401 COMBI-PG	+5 / -18 °	680 x 695 x 1795	400 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 5x ø 465 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70 / 40%,	230V~ 50Hz 500W	R290 Klimakl. 3 3706 kWh/Jahr	6 679,00
KIT Glasauflage für PRISMA 400 TBS/PF, welche über statischen Flächenverdampfer gelegt werden							pro Stück 205,00
Aufpreis SPERRUNG für Serie PRISMA 200/400							pro Stück 207,00

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normaltemperatur
 Grundgehäuse aus druckgepresstem PU-Hartschaum, lackiert
 Standard-Farbe: weiß lackiert RAL9010 (17)
 Optionale Farben: Bronze lackiert (33) - Aufpreis +5%
 Grau lackiert RAL9006 (28) - Aufpreis +5%
 RAL-Farben gegen Aufpreis

Bei Glas: Aufstellung über 900 mm Seehöhe:
 Druckausgleichsventile erforderlich! +4 %



Micro II.0

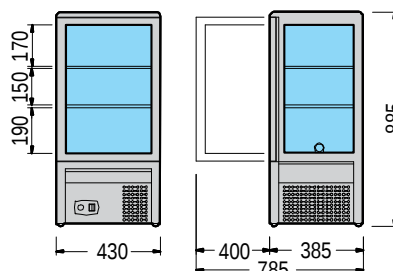

Modell MICRON :



Cod. 17



Cod. 33



Cod. 28



RAL

Aufpreis RAL-Lackierung Micron II : 492,00

Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung			Preis
 Micron II.0	 ° +4 / +10	430 x 385 x 885	93 lt 	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 2x 320x350 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 130W	Klimakl. 3 806 kWh/Jahr 	3 711,00



Snelle / Orizont
Pasticceria/Bar&Drink

gekühlte Ausstellungsschränke

2026

COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normal- und Tieftemperatur
Rahmenkonstruktion aus eloxiertem Aluminium


Standard-Farbe: silber (02)

Optionale Farben: bronziert (01) - Aufpreis +2%


RAL-Farben gegen Aufpreis

Bei Glas: Aufstellung über 900 mm Seehöhe:

Druckausgleichsventile erforderlich! TN: +4 % BT: +8%



Orizont 101 Q NE




Orizont 201 Q NE






Orizont 201 Q SS NE



Cod. 13



Snelle 121 Q silber



Snelle 121 GBT


Modell SNELLE 121 :



Cod. 02



+2%
Cod. 01



Aufpreis RAL-Lackierung Snelle 121: 724,00
Aufpreis RAL-Lackierung Orizont 101/201: 532,00

Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung				Preis
Snelle 121 G	+2 / +10 °C	550 x 480 x 1135	120 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 3x 274x375 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 210W	R290	Klimakl. 4 792 kWh/Jahr B A G	5 445,00
Snelle 121 GBT	-10 / -19 °C	550 x 480 x 1135	120 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Etagenverdampfer: 3x 300x430 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 40%	230V~ 50Hz 210W	R290	Klimakl. 4 1061 kWh/Jahr B A G	5 707,00
Snelle 121 BTV	-15 / -21 °C	550 x 480 x 1135	120 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 3x 274x375 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 40%	230V~ 50Hz 290W	R290	Klimakl. 4 2422 kWh/Jahr C A G	6 590,00
Orizont 101 Q NE	+4 / +10 °C	1000 x 422 x 515	100 lt	Thermoglas-Schiebescheiben Auflage-Glas: 2x 600x275 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 300W	R290	Klimakl. 3 1365 kWh/Jahr C A G	5 176,00
Orizont 201 Q NE	+4 / +10 °C	1200 x 528 x 725	200 lt	Thermoglas-Schiebescheiben Auflage-Glas: 3x 765x380 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 350W	R290	Klimakl. 3 2350 kWh/Jahr C A G	5 668,00
Orizont 201 SS NE	+4 / +10 °C	1200 x 528 x 725	200 lt	Thermoglas-Schiebescheiben 6 PVC-Entnahme-Klappdeckel Auflage-Glas: 3x 765x380 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 400W	R290	Klimakl. 3	5 871,00
Aufpreis für Aggregatfach bedienungsseitig rechts für Modell ORIZONT 101Q / 201Q / 201SS								+ 5 %

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normal- und Tieftemperatur

Rahmenkonstruktion aus eloxiertem Aluminium

Standard-Farbe: MUSA: schwarz eloxiert (13), RAL-Farben gegen Aufpreis

DOUGLAS: schwarz (13)

LINUS: silber (02) + CNS-Bleche

MUSA, DOUGLAS: einstellbare Lichtfarbe der LED-Beleuchtung: wählbar zwischen 3000K ÷ 6500K


Bei Glas: Aufstellung über 900 mm Seehöhe:

Druckausgleichsventile erforderlich! **TN: +4 % BT: +8%**


Douglas 10



Wandmontage




Douglas 10




Douglas 13




Linus 150



Linus 100



Linus 150



Linus 200

Modell LINUS :



Cod. 02

Modell MUSA 120 :



Cod. 13



Aufpreis RAL-Lackierung Musa 120: 724,00

Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung			Preis
 Musa 120 R	 $+4 / +10^{\circ}$	551 x 579 x 1060	120 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 4x $\varnothing$ 320 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 280W	Klimakl. 4 1078 kWh/Jahr 	5 628,00
 Musa 120 Q	 $+4 / +10^{\circ}$	551 x 579 x 1060	120 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 3x 375x355 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 280W	Klimakl. 4 822 kWh/Jahr 	5 333,00
 Musa 120 RBT	 $-15 / -21^{\circ}$	551 x 579 x 1060	120 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 4x $\varnothing$ 320 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 40%	230V~ 50Hz 260W	Klimakl. 4 2300 kWh/Jahr 	6 716,00
 Douglas 10	 $+4 / +10^{\circ}$	1010 x 532 x 938	200 lt	Thermoglas-Schiebescheiben PVC-Auflage: 2x 800x320 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 270W	Klimakl. 4 1382 kWh/Jahr 	7 194,00
 Douglas 13	 $+4 / +10^{\circ}$	1310 x 532 x 1250	400 lt	Thermoglas-Schiebescheiben PVC-Auflage: 3x 1100x360 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 270W	Klimakl. 4 1092 kWh/Jahr 	7 919,00
 Linus 100	 $+4 / +10^{\circ}$	800 x 438 x 734	100 lt	Thermoglas-Schiebescheiben CNS-Auflage: 1x 685x292 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70%	230V~ 50Hz 260W	Klimakl. 3 1188 kWh/Jahr 	4 980,00
 Linus 150	 $+4 / +10^{\circ}$	800 x 438 x 934	160 lt	Thermoglas-Schiebescheiben CNS-Auflage: 2x 685x292 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70%	230V~ 50Hz 290W	Klimakl. 3 1955 kWh/Jahr 	5 039,00
 Linus 200	 $+4 / +10^{\circ}$	1000 x 438 x 934	200 lt	Thermoglas-Schiebescheiben CNS-Auflage: 2x 899x292 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70%	230V~ 50Hz 300W	Klimakl. 3 1544 kWh/Jahr 	5 229,00
Aufpreis SPERRUNG für Serie LINUS, MUSA							207,00
Aufpreis für Kundenseitige Schiebescheiben für Modell LINUS 100/150/200							862,00



Marilyn
Pasticceria e Gelateria

gekühlte Ausstellungsschränke Serie Marilyn


2026

COLD
ENGINEERING
TECRAIGO

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normal- und Tieftemperatur
Rahmenkonstruktion aus eloxiertem Aluminium
Rahmenlose Niederenergie Thermoglas-Drehtüre inkl. Siebdruck
unsichtbare vertikale Griffleiste in voller Höhe des Türblattes integriert
Wannenabdeckung Innen aus spiegelpoliertem Cr.Ni.Stahl
el. Touchpad-Steuerung mit Hintergrundbeleuchtung und Lichtschalter
Fahrbar auf Rädern + höhenverstellbare Standfüsse
Standard-Farbe: schwarz (13) oder weiß (17) beschichtet
weiß (17) beschichtet - Aufpreis +3%

Bei Glas: Aufstellung über 900 mt Seehöhe:

Druckausgleichsventile erforderlich! **TN: +4 % BTQ: +8%**

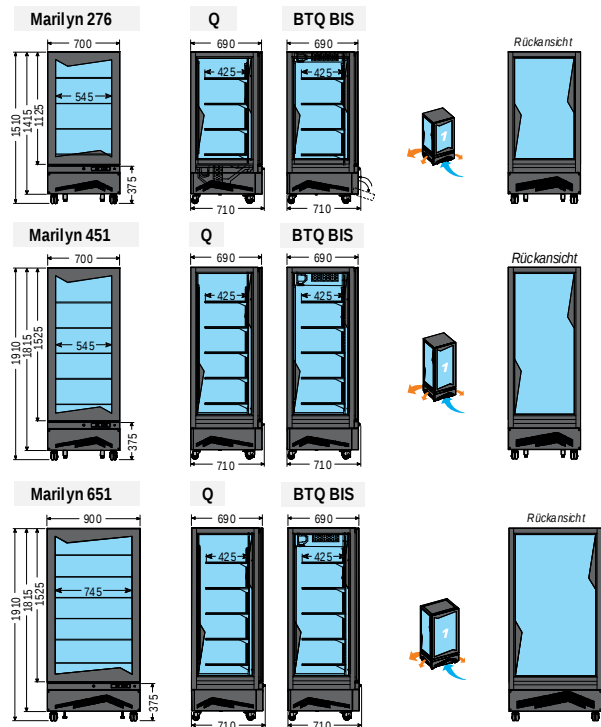

Marilyn 276 QB



Marilyn 451 BTQ



+3%
Cod. 34
grau (34) nur bei
Marilyn 451/651
möglich

Serie **MARILYN** :

+3%
Cod. 13 Cod. 17

Auf Anfrage ist auch eine Einbau-Version SP ohne Frontverkleidung erhältlich

Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung			Preis
Marilyn 276 Q	+4 / +10 °	702 x 710 x 1510	275 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts, sperrbar Auflage-Glas: 3x 545x425 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 400W	Klimakl. 4 1176 kWh/Jahr 	7 597,00
Marilyn 276 BTQ-S BIS	+5 / -20 °	702 x 710 x 1510	275 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts, sperrbar Auflage-Glas: 3x 545x425 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70/40%	230V~ 50Hz 360W	Klimakl. 4 2833 kWh/Jahr 	7 934,00
Marilyn 451 Q	+4 / +10 °	702 x 710 x 1910	450 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts, sperrbar Auflage-Glas: 5x 545x425 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 400W	Klimakl. 4 1657 kWh/Jahr 	8 170,00
Marilyn 451 BTQ-S BIS	+5 / -20 °	702 x 710 x 1910	450 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts, sperrbar Auflage-Glas: 5x 545x425 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70/40%	230V~ 50Hz 450W	Klimakl. 4 3706 kWh/Jahr 	8 651,00
Marilyn 651 Q	+4 / +10 °	902 x 710 x 1910	650 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts, sperrbar Auflage-Glas: 5x 745x425 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 450W	Klimakl. 4 1683 kWh/Jahr 	8 911,00
Marilyn 651 BTQ-S BIS	+5 / -20 °	902 x 710 x 1910	650 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts, sperrbar Auflage-Glas: 5x 745x425 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70/40%	230V~ 50Hz 480W	Klimakl. 4 3650 kWh/Jahr 	9 646,00

	Marilyn 276	Marilyn 451	Marilyn 651
Aufpreis für Verkleidung der Räder aus lackiertem Blech	324,00	324,00	371,00
Aufpreis für Innenausstattung DRINK - Verstärkte Ausführung der Glasetagen (Marilyn Q) - 3 Etagen	532,00	532,00	599,00
Aufpreis für Temperaturbereich "Schlagsahne" (für Serie Marilyn Q)	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %
Aufpreis KIT Inverter - Energieeinsparung bis zu -45% (ausgenommen Mod. Marilyn 276 Q)		1 091,00	
Aufpreis für einstellbare Lichtfarbe der LED-Beleuchtung: wählbar zwischen 3000K ÷ 6500K		187,00	
Aufpreis für KIT IOT4.0 WLAN/CLOUD Fernsteuerung		160,00	
Aufpreis für zusätzlichen Türgriff		100,00	

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normal- und Tieftemperatur
Rahmenkonstruktion aus spiegel-poliertem Aluminium, Fahrbar auf Rädern
Rundumverglasung aus 3-fach Thermoglas, Edelstahl-Türgriff in voller Höhe
Wannenabdeckung innen aus Cr.Ni.Stahl-Blech
el. Touchpad-Steuerung mit Hintergrundbeleuchtung und Lichtschalter
Standard-Farbe: Silber (02) RAL-Farben gegen Aufpreis
Bei Glas: Aufstellung über 900 mm Seehöhe:

Druckausgleichsventile erforderlich! **TN: +4 % BT: +8 %**



Serie DIVA :



Cod. 02

RAL9010
RAL9005
RAL3001
RAL6024
RAL5015
RAL1013
RAL

Aufpreis RAL-Lackierung 351 / 451 : 1 011,00
Aufpreis RAL-Lackierung 551 / 651 : 1 130,00




DIVA 651 BTV BIS



DIVA 351 Q



DIVA 551 G

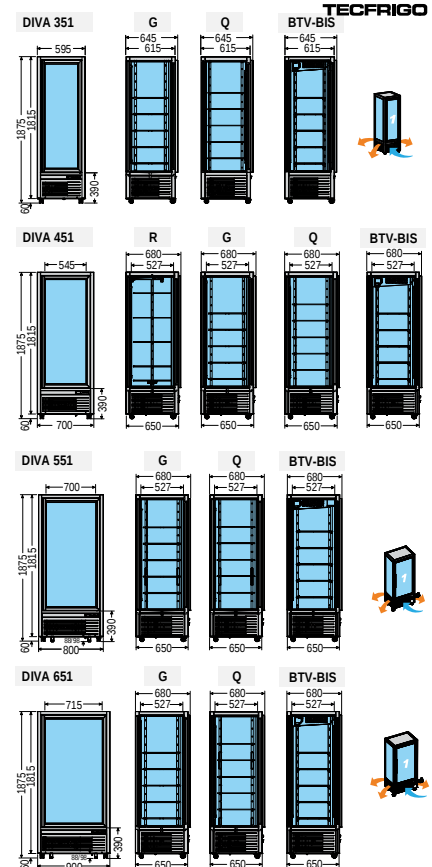

Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung			Preis
 Diva 351 G / Q	 +4 / +10 °C	595 x 645 x 1875	350 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. G: 5 Roste 450x420 Q: 5 Gläser 450x420 Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 300W	Klimakl. 4 1474 kWh/Jahr 	6 100,00
 Diva 351 BTV BIS	 +5 / +20 °C	595 x 645 x 1875	350 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 5x 450x420 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70 / 40 %	230V~ 50Hz 540W	Klimakl. 4 3023 kWh/Jahr 	8 274,00
 Diva 451 R	 +4 / +10 °C	700 x 680 x 1875	450 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 5x ø 465 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 410W	Klimakl. 4 1853 kWh/Jahr 	6 375,00
 Diva 451 G / Q	 +4 / +10 °C	700 x 680 x 1875	450 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. G: 5 Roste 555x450 Q: 5 Gläser 555x460 Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 400W	Klimakl. 4 1597 kWh/Jahr 	6 185,00
 Diva 451 BTV BIS	 +5 / +20 °C	700 x 680 x 1875	450 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 5x 555x450 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70 / 40 %	230V~ 50Hz 500W	Klimakl. 4 2574 kWh/Jahr 	8 827,00
 Diva 551 G / Q	 +4 / +10 °C	800 x 680 x 1875	550 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. G: 5 Roste 652x470 Q: 5 Gläser 656x460 Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 420W	Klimakl. 4 2273 kWh/Jahr 	6 407,00
 Diva 551 BTV BIS	 +5 / +20 °C	800 x 680 x 1875	550 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 5x 664x450 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 40 %	230V~ 50Hz 500W	Klimakl. 4 2873 kWh/Jahr 	9 353,00
 Diva 651 G / Q	 +4 / +10 °C	900 x 680 x 1875	650 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. G: 5 Roste 750x450 Q: 5 Gläser 745x460 Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 430W	Klimakl. 4 2032 kWh/Jahr 	6 817,00
 Diva 651 BTV BIS	 +5 / +20 °C	900 x 680 x 1875	650 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 5x 750x450 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70 / 40 %	230V~ 50Hz 550W	Klimakl. 4 2830 kWh/Jahr 	9 438,00

	Diva 351	Diva 451	Diva 551	Diva 651
Aufpreis für Temperaturbereich "Schlagsahne" (für Serie Diva G, Diva Q, Diva R)	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %
Aufpreis für Innenausstattung DRINK - Verstärkte Ausführung der Glasetagen (Diva Q) - 3 Etagen	532,00	532,00	599,00	599,00
Aufpreis für einstellbare Lichtfarbe der LED-Beleuchtung: wählbar zwischen 3000K ÷ 6500K			187,00	
Aufpreis KIT Inverter - Energieeinsparung bis zu -45% (für Mod. Diva 451 BTV BIS, Diva 651 BTV BIS)			1 091,00	
Aufpreis für Sperrung der Drehtüre			207,00	
Aufpreis für KIT IOT4.0 WLAN/CLOUD Fernsteuerung			160,00	



Snelle
Pasticceria e Gelateria

gekühlte Ausstellungsschränke Serie SNELLE

2026

COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normal- und Tieftemperatur
Rahmenkonstruktion aus eloxiertem Aluminium
Rundumverglasung aus Thermoglas, Edelstahl-Türgriff in voller Höhe
el. Touchpad-Steuerung mit Hintergrundbeleuchtung und Lichtschalter
einstellbare Lichtfarbe der LED-Beleuchtung: wählbar zwischen 3000K ÷ 6500K
Interne Lüftungsgitter aus Cr.Ni.Stahl mit neuem Design


Standard-Farbe: Anthrazit Grau (60) RAL 7043 Verkehrsgrau B
Verkehrsgrau (61) RAL 7042 Verkehrsgrau A
RAL-Farben gegen Aufpreis

Bei Glas: Aufstellung über 900 mt Seehöhe:

Druckausgleichsventile erforderlich! **TN: +4 % BT: +8%**



SNELLE 360



Modell **SNELLE 360** :



RAL-Lackierung: **971,00**

Snelle 360 G


Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung				Preis
Snelle 360 R	+4 / +10 °	595 x 640 x 1890	360 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 7x ø 430 mm, drehbar Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 440W	R290	Klimakl. 4 1809 kWh/Jahr 	6 166,00
Snelle 360 G	+4 / +10 °	595 x 640 x 1890	360 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Roste: 5x 450x420 mm Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 440W	R290	Klimakl. 4 1965 kWh/Jahr 	5 765,00
Snelle 360 Q	+4 / +10 °	595 x 640 x 1890	360 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 5x 450x420 mm Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 440W	R290	Klimakl. 4 1965 kWh/Jahr 	5 765,00
Snelle 360 RBT-S BIS	+5 / -20 °	595 x 640 x 1890	360 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 7x ø 430 mm, drehbar Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70 / 40 %	230V~ 50Hz 540W	R290	Klimakl. 4 3261 kWh/Jahr 	7 201,00
Snelle 360 BTS-S BIS	+5 / -20 °	595 x 640 x 1890	360 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Roste: 5x 450x420 mm Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70 / 40 %	230V~ 50Hz 550W	R290	Klimakl. 4 3915 kWh/Jahr 	6 804,00
Aufpreis für Sperrung der Drehtüre								207,00
Aufpreis für Temperaturbereich "Schlagsahne" (für Serie G, Q, R)								+ 3 %

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normal- und Tieftemperatur
 Rahmenkonstruktion aus eloxiertem Aluminium
 Rundumverglasung aus Thermoglas
 el. Touchpad-Steuerung mit Hintergrundbeleuchtung und Lichtschalter
 Standard-Farbe: bronziert (01)


silber (02) und RAL-Farben gegen Aufpreis

Bei Glas: Aufstellung über 900 mm Seehöhe:



Druckausgleichsventile erforderlich! **TN: +4 % BT: +8 %**



Snelle 252 G






Snelle 502 G






Snelle 525 G


SNELLE 525



Snelle 630 R



Snelle 190 R



Modell SNELLE 252/502 :




Cod. 13



RAL-Lackierung: 1 064,00

Modell SNELLE 525 :




Cod. 60




Cod. 61



Cod. 13



Cod. 17



RAL-Lackierung: 1 064,00


Modell SNELLE 630 :



Cod. 01



Cod. 02



RAL-Lackierung: 1 157,00

Modell SNELLE 190 :



Cod. 01



Cod. 02



Aufpreis RAL-Lackierung Snelle 190: 958,00

Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung			Preis
 Snelle 190 R	 +4 / +10 °C	770 x 685 x 1500	190 lt	2 Thermoglas-Flügeltüren Auflage-Glas: 5x ø 465 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 260W	R290	Klimakl. 4 1471 kWh/Jahr 6 427,00
 Snelle 252 G	 +4 / +10 °C	810 x 630 x 1190	250 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Roste: 4x 600x400 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 350W	R290	Klimakl. 4 1690 kWh/Jahr 5 759,00
 Snelle 502 G	 +4 / +10 °C	1500 x 630 x 1190	500 lt	2 Thermoglas-Drehtüren Auflage-Roste: 8x 600x400 mm Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 440W	R290	Klimakl. 4 2417 kWh/Jahr 7 357,00
 Snelle 525 R	 +4 / +10 °C	700 x 750 x 1890	525 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 7x ø 535 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 470W	R290	Klimakl. 4 1853 kWh/Jahr 6 727,00
 Snelle 525 G / Q	 +4 / +10 °C	700 x 750 x 1890	525 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. G: 5 Roste 555x495 Q: 5 Gläser 555x500 Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 450W	R290	Klimakl. 4 1690 kWh/Jahr 6 502,00
 Snelle 630 R	 +4 / +10 °C	912 x 815 x 1780	570 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 5x ø 560 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 440W	R290	Klimakl. 4 2359 kWh/Jahr 6 244,00
Aufpreis für Sperrung der Drehtüre							207,00
Aufpreis für Temperaturbereich "Schlagsahne" (für Modell 525/630 R-G-Q)							+ 3 %



Saloon
Pasticceria e Gelateria

gekühlte Ausstellungsschränke Saloon

2026

COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normaltemperatur
Gehäusekonstruktion aus Nußbaumholz
Rundumverglasung aus Thermoglas
el. Touchpad-Steuerung mit Hintergrundbeleuchtung und Lichtschalter
Standard-Farben: Nußbaum dunkel (04), hell (05) oder roh-ungebeizt (07)
Optionale Farben: RAL-Farben gegen Aufpreis
Bei Glas: Aufstellung über 900 mm Seehöhe: Druckausgleichsventile erforderlich! + 4 %




Saloon 350 R - Cod.07




Saloon 350 Q



Serie **Saloon** :



Aufpreis RAL-Lackierung Mod. Saloon 350: **771,00**



Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttinhalt	Ausführung				Preis
Saloon 350 R	+4 / +10 °C	607 x 660 x 1825	350 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. Auflage-Glas: 6x ø 430 mm, drehbar Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 420W	R290	Klimakl. 4 1852 kWh/Jahr 	5 932,00
Saloon 350 G / Q	+4 / +10 °C	607 x 660 x 1825	350 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. G: 5 Roste 450x450 Q: 5 Gläser 450x450 Innenbel. LED, elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 400W	R290	Klimakl. 4 1515 kWh/Jahr 	5 535,00
Aufpreis für Sperrung der Drehtüre								207,00
Aufpreis für Temperaturbereich " Schlagsahne " (für Serie G, Q, R)								+ 3 %

G. 10

Preise in Euro pro Stück excl. MWST

Technische Änderungen sind jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung möglich.

© by **Frigo Lanz**

Steckerfertige Ausstellungsschränke für Normal- und Tieftemperatur, ideal für Eis und Gebäck

Verfügt über eine Einzigartige und Innovative Präsentationsmöglichkeit

Panoramablick auf 30 viertelrunde drehbare Auflagen aus hochtransparentem Plexiglas mit einem Radius von 26 bzw. 32cm

Einzigartige Verstellmöglichkeit der Auflagen, um Torten von mehr als 15cm Höhe zu präsentieren

Rahmenkonstruktion aus hochglanzpoliertem Aluminium, inkl. Türgriff in Voller Höhe

Wannenabdeckung innen aus Cr.Ni.Stahl-Blech

Rundumverglasung aus Thermoglas

Doppelte weiße LED-Streifenbeleuchtung mit hoher Lichtausbeute und Energieeinsparung

el. Touchpad-Steuerung mit Hintergrundbeleuchtung und Lichtschalter

fahrbar auf Rädern (2x mit Bremse, 2x ohne Bremse)

Standard-Farbe: Silber (02)

RAL-Farben gegen Aufpreis


Bei Glas: Aufstellung über 900 mm Seehöhe:

Druckausgleichsventile erforderlich! **TN: +4 % BT: +8%**




Melanie 26 RBT BIS

Modell **MELANIE** :



Aufpreis RAL-Lackierung: **1 197,00**

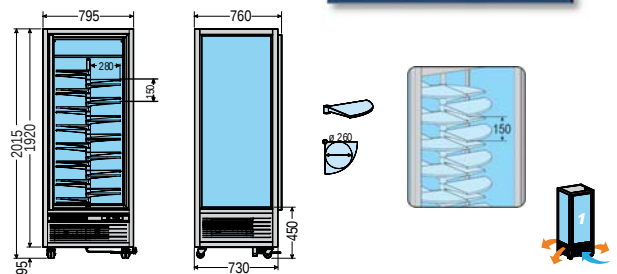

Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Bruttoinhalt	Ausführung			Preis
 Melanie 26.0 R	 +4 / +10 °C	795 x 760 x 2015	550 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. 30 PVC-Auflagen mit ø 260 mm, drehbar Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 530W	 Klimakl. 4 1415 kWh/Jahr	8 972,00
 Melanie 26.0 RBT	 +5 / +21 °C	795 x 760 x 2015	550 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. 30 PVC-Auflagen mit ø 260 mm, drehbar Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 40%	230V~ 50Hz 560W	 Klimakl. 4 4122 kWh/Jahr	9 646,00
 Melanie 26.0 RBT BIS	 +5 / +20 °C	795 x 760 x 2015	550 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. 30 PVC-Auflagen mit ø 260 mm, drehbar Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70 / 40 %	230V~ 50Hz 460W	 Klimakl. 4 4122 kWh/Jahr	9 781,00
 Melanie 32.0 R	 +4 / +10 °C	900 x 930 x 2015	770 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. 30 PVC-Auflagen mit ø 380 mm, drehbar Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 75%	230V~ 50Hz 570W	 Klimakl. 4 2193 kWh/Jahr	11 233,00
 Melanie 32.0 RBT	 +5 / +21 °C	900 x 930 x 2015	770 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. 30 PVC-Auflagen mit ø 380 mm, drehbar Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 40%	230V~ 50Hz 630W	 Klimakl. 4 5136 kWh/Jahr	12 005,00
 Melanie 32.0 RBT BIS	 +5 / +20 °C	900 x 930 x 2015	770 lt	Thermoglas-Drehtüre rechts angeschl. 30 PVC-Auflagen mit ø 380 mm, drehbar Innenbel. LED , elektr. Steuerung Luftfeuchtigkeit: 70 / 40 %	230V~ 50Hz 630W	 Klimakl. 4 5136 kWh/Jahr	12 134,00
Aufpreis für Sperrung der Drehtüre							207,00
Aufpreis für Temperaturbereich "Schlagsahne" (für Mod. Melanie R)							+ 3 %
Aufpreis für Antibeschlag-Beschichtung der Thermoglasdrehtüre bei Tieftkühlung (für Mod. Melanie RBT, RBT BIS)							+ 6 %
Aufpreis KIT Inverter - Energieeinsparung bis zu -45% (für Serie Melanie RBT, RBT BIS)							1 091,00
Aufpreis für KIT IOT4.0 WLAN/CLOUD Fernsteuerung							160,00