

**CODICE**  
**BN20SM25PS35**

**MODELLO**  
**MMI40TNNV**

**PRODOTTO**  
**KÜHLSCHRÄNKE**




**D**

**ENERGIEKLASSE**

## SERIE MASTER MAX

Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

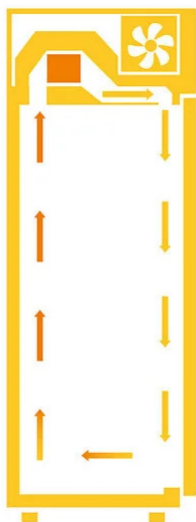

### TECHNISCHE DATEN

MASTER MAX Kühlmöbelserie von POLARIS, mit frontalem Kühlvorhang, für eine effektive Barriere zum Türöffner und absolute Kältequalität.  
Emissionsarm mit umweltfreundlichem R290-Gas  
Gestanzte Seitenteile (no 35/35 und 70/70)  
Isolierstärke 83 mm  
Innovativer Kältemittelkreislauf mit Frontstrom  
Erhöhte Temperaturgleichmäßigkeit (Delta <1 ° C)  
Isolierung in voller Höhe und seitliche Verstärkung der Struktur  
Reduzierter Wärmeverlust des Türöffners für weitere Energieeinsparungen  
4,3" großer Touchscreen  
IOT 4.0-Konnektivität  
Software mit selbstlernendem System zur Reduzierung des Verbrauchs in nicht betriebsbereiten Phasen  
Spezielles und anpassbares Rezeptbuch  
GN 2/1  
Der Schienenabstand beträgt 55 mm für insgesamt 24 Positionen  
60% -90% Feuchtigkeitskontrolle  
Tropische Version für optimale Nutzung bis 43 ° C.  
Optional: WLAN  
Ausstattung Standard: 6 KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROSTEN GN 2/1 + 3 Mittelroste

**CODICE**  
BN20SM25PS35

**MODELLO**  
MMI40TNNV

**PRODUKT**  
KÜHLSCHRÄNKE





## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION            | DATA              |
|--------------------------|-------------------|
| MATERIAL                 | BN20SM25PS35      |
| DIM. BREITE              | 1400 mm           |
| DIM. TIEFEN              | 850 mm            |
| DIM. HÖHE                | 2080 mm           |
| ZELLGRÖSSE               | 1250X710X1480     |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240 V ~ 50 Hz |
| GAS-/KÄLTEMITTELART      | R290              |
| ENERGIEKLASSE            | D                 |
| CLIMAKLASSE              | 5                 |
| KAPAZITÄTEN              | 1085 l.           |
| ISOLATIONS Dicke         | 83 mm             |
| TEMPERATURBEREICH        | -2 / +8°C         |
| ANZAHL DER BLECHE        | 48                |
| ROSTERABSTAND            | 55 mm             |
| TIEFE MIT OFFENER TÜR    | 1472 mm           |
| Türlicht                 | 535x1480 mm       |
| NÜTZLICHE INNENTIEFE     | 685 mm            |
| MAX STORAGE T.           | 60 °C             |
| MIN STORAGE T.           | -40 °C            |
| MIN. OPERATING PRESSURE  | 0,2 bar           |
| MAX. OPERATING PRESSURE  | 30                |

**CODICE**  
**BN20SM25PS35**

**MODELLO**  
**MM140TNNV**

## PRODUKT KÜHLSCHRÄNKE

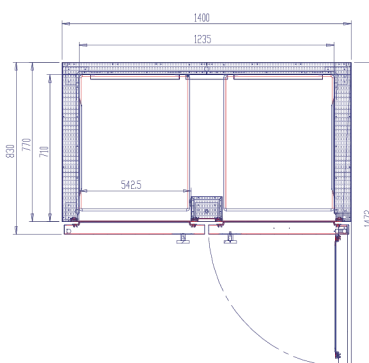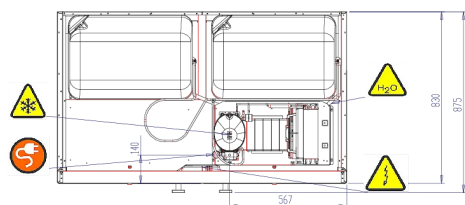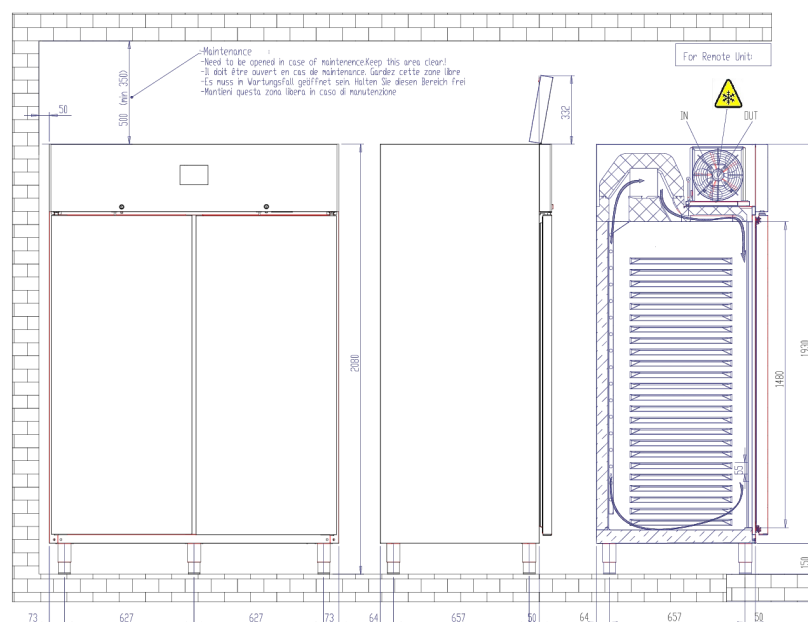

GASTRONOM 2/1  
Refrinators/ Kuhschranke/ Armadi refrigerati/  
Armoires refrigerées/ Armarios refrigerados/Koelkasten/

**CODICE**  
BN20SM25PS35

**MODELLO**  
MMI40TNNV

**PRODOTTO**  
KÜHLSCHRÄNKE


# Das Produkt PLUS




Das Kühlsystem mit einem Monoblock außerhalb der Zelle macht den Innenraum frei, optimiert die Lagerkapazität und gewährleistet eine effiziente Nutzung jedes verfügbaren Zentimeters.



Kühlkreislauf mit integriertem Frontvorhang, der für eine gleichmäßige und effiziente Kälteverteilung im Inneren der Kühlzelle sorgt. Der gleichmäßige Luftstrom erreicht jeden Winkel des Raums und sorgt für konstante Temperaturen




Die innovativen, patentierten 7-Kammer-Magnetdichtungen sorgen in Kombination mit der auf 65 mm erhöhten Türstärke für eine optimale Wärmedämmung. Diese fortschrittliche Lösung minimiert den Wärmeverlust.




Vollständig gerundeter Zellenboden.



Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Geförnte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.



Der serienmäßig mitgelieferte USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung der Vorgänge und unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepturen, Sprachen und HACCP-Daten.

**CODICE**  
**BN20SM25PS35**

**MODELLO**  
**MMI40TNNV**

**PRODUKT**  
**KÜHLSCHRÄNKE**

## OPTIONAL

| MODELLO | DESCRIZIONE |
|---------|-------------|
|---------|-------------|



|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C-H2O-140</b> | WASSERKONDENSATION FÜR VERSIONEN 1400 LT MIT INTEGRIERTEM AGGREGAT – KOMBIGERÄTE AUSGESCHLOSSEN |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CODICE**  
**BN20SM25PS35**

**MODELLO**  
**MMI40TNNV**

**PRODOTTO**  
**KÜHLSCHRÄNKE**

## ZUBEHÖR

| CODE         | MODELLO                  | DESCRIZIONE                                                |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1405011065   | MASTER BAC GN1/1 H60 MM  | BEHÄLTER 325X530X60 MM                                     |
| 1405011150   | MASTER BAC GN1/1 H150 MM | BEHÄLTER 325X530X150 MM                                    |
| 1440065530   | GR PLAST GN2/1           | KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1              |
| 1231190      | GUIDA CENTR. M 140       | RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER                      |
| BN1440165530 | GR INOX GN2/1            | EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1                                 |
| BN219963     | BN219963                 | SATZ MIT 4 ROLLEN H50 MM – FÜR SCHRANK GESAMTHÖHE H1995 MM |
| KIT-IOT 4.0  | KIT-IOT 4.0              | ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME                    |
| BN219914     | KIT RUOTE                | Ergänzung Rollen                                           |