

CODICE

BN20SM2IPE35

MODELLO

BRI40TNN

PRODOTTO

KÜHLSCHRÄNKE




C

ENERGIEKLASSE

SERIE BRICK

Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

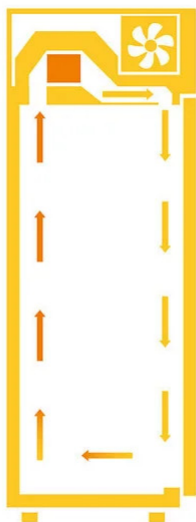

TECHNISCHE DATEN

Brick-Kühlschränke, die für gleichmäßige Temperaturen und konstante Leistung ausgelegt sind. Ideal für alle, die nach einer effektiven Lösung suchen, um Lebensmittel frisch zu halten.

Die 83 mm dicke Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethan wurde entwickelt, um die Energieausbeute zu maximieren, den Verbrauch zu senken und eine konstante Innentemperatur zu gewährleisten.

Ventilierte Kältetechnik

Gleichmäßige Kälteverteilung sorgt für konstante Temperaturhaltung

Indirekte Belüftung, unterstützt durch ein raumhohes Kanalsystem

Die Verwendung des Kältemittels R290, das den neuesten Umweltvorschriften entspricht, sorgt für eine geringere Umweltbelastung und fördert die Nachhaltigkeit und den Schutz des Ökosystems.

Geformte Flanken

Ausstattung Standard: 6 KUNSTSTOFFBESCHICHTETER
ROSTEN GN 2/1 + 3 Mittelroste

CODICE
BN20SM2IPE35

MODELLO
BRI40TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SM2IPE35
DIM. BREITE	1400 mm
DIM. TIEFEN	830 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
ZELLGRÖSSE	542X710X1480
LÄNGE DES PAKETS	1460 mm
BREITE DES PAKETS	900 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2230 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	2,930 m ³
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	189.4 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0,430 Kw
STROMAUFNAHME	2,14 A
STROMSPANNUNG	220-240 V ~ 50 Hz
KÜHLENDE KRAFT	491W @Tevap=-10°C Tcond=+45°C W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
ENERGIEKLASSE	C
CLIMAKLASSE	4
KAPAZITÄTEN	1045 lt l.
ISOLATIONS DICKE	83 mm
TEMPERATURBEREICH	-2 / +8°C
IEE	40,49
KW/24H	2,58 kWh
ANZAHL DER BLECHE	48
ROSTERABSTAND	55 mm
TIEFE MIT OFFENER TÜRE	1472 mm
Türlicht	535x1480 mm
NÜTZLICHE INNENTIEFE	685 mm

CODICE
BN20SM2IPE35


MODELLO
BRI40TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE


Das Produkt PLUS



Das Kühlsystem mit einem Monoblock außerhalb der Zelle macht den Innenraum frei, optimiert die Lagerkapazität und gewährleistet eine effiziente Nutzung jedes verfügbaren Zentimeters.




Kühlkreislauf mit integriertem Frontvorhang, der für eine gleichmäßige und effiziente Kälteverteilung im Inneren der Kühlzelle sorgt. Der gleichmäßige Luftstrom erreicht jeden Winkel des Raums und sorgt für konstante Temperaturen




Die innovativen, patentierten 7-Kammer-Magnetdichtungen sorgen in Kombination mit der auf 65 mm erhöhten Türstärke für eine optimale Wärmedämmung. Diese fortschrittliche Lösung minimiert den Wärmeverlust.



Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Geförnte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.



Die Temperatur wird über das einfache und intuitive digitale Display konstant geregelt und gesteuert.



Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

CODICE
BN20SM21PE35

MODELLO
BRI40TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

OPTIONAL

MODELLO	DESCRIZIONE
 C-H2O-140	WASSERKONDENSATION FÜR VERSIONEN 1400 LT MIT INTEGRIERTEM AGGREGAT – KOMBIGERÄTE AUSGESCHLOSSEN
 60HZ	MEHRKOSTEN +5% FÜR STROMVERSORGUNG MIT 60 HZ

CODICE
BN20SM2IPE35

MODELLO
BRI40TNN

PRODOTT
KÜHLSCHRÄNKE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
1405011065	MASTER BAC GN1/1 H60 MM	BEHÄLTER 325X530X60 MM
1405011150	MASTER BAC GN1/1 H150 MM	BEHÄLTER 325X530X150 MM
1440065530	GR PLAST GN2/1	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER
BN1440165530	GR INOX GN2/1	EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1
BN219963	BN219963	SATZ MIT 4 ROLLEN H50 MM – FÜR SCHRANK GESAMTHÖHE H1995 MM
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	IoT-Kit für die Verbindung über WLAN
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen