

**CODICE**  
BN20SM35PS35

**MODELLO**  
MM144TNN

**PRODOTTO**  
KÜHLSCHRÄNKE




**B**

**ENERGIEKLASSE**


## SERIE MASTER MAX

Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

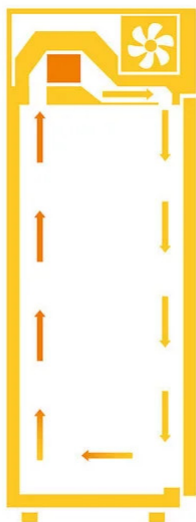

### TECHNISCHE DATEN

MASTER MAX Kühlmöbelserie von POLARIS, mit frontalem Kühlvorhang, für eine effektive Barriere zum Türöffner und absolute Kältequalität.  
Emissionsarm mit umweltfreundlichem R290-Gas  
Gestanzte Seitenteile (no 35/35 und 70/70)  
Isolierstärke 83 mm  
Innovativer Kältemittelkreislauf mit Frontstrom  
Erhöhte Temperaturgleichmäßigkeit (Delta <1 ° C)  
Isolierung in voller Höhe und seitliche Verstärkung der Struktur  
Reduzierter Wärmeverlust des Türöffners für weitere Energieeinsparungen  
4,3" großer Touchscreen  
IOT 4.0-Konnektivität  
Software mit selbstlernendem System zur Reduzierung des Verbrauchs in nicht betriebsbereiten Phasen  
Spezielles und anpassbares Rezeptbuch  
GN 2/1  
Der Schienenabstand beträgt 55 mm für insgesamt 24 Positionen  
60% -90% Feuchtigkeitskontrolle  
Tropische Version für optimale Nutzung bis 43 ° C.  
Optional: WLAN  
Innenausstattung: 8 kunststoffbeschichtete GN 2/1 Gitterroste  
+ 4 Zwischengitterroste

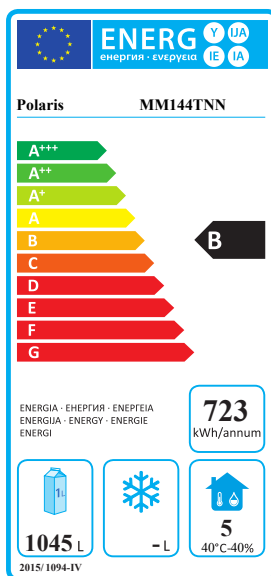

**CODICE**  
BN20SM35PS35

**MODELLO**  
MM144TNN

**PRODUKT**  
KÜHLSCHRÄNKE




## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION            | DATA              |
|--------------------------|-------------------|
| MATERIAL                 | BN20SM35PS35      |
| DIM. BREITE              | 1400 mm           |
| DIM. TIEFEN              | 850 mm            |
| DIM. HÖHE                | 2080 mm           |
| ZELLGRÖSSE               | 1250X710X1480     |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240 V ~ 50 Hz |
| GAS-/KÄLTEMITTELART      | R290              |
| ENERGIEKLASSE            | B                 |
| CLIMAKLASSE              | 5                 |
| KAPAZITÄTEN              | 1298 l.           |
| ISOLATIONS Dicke         | 83 mm             |
| TEMPERATURBEREICH        | -2 / +8°C         |
| ROSTERABSTAND            | 55 mm             |
| TIEFE MIT OFFENER TÜRE   | 1472 mm           |
| NÜTZLICHE INNENTIEFE     | 685 mm            |

**CODICE**  
**BN20SM35PS35**

**MODELLO**  
**MMI44TNN**

**PRODUKT**  
**KÜHLSCHRÄNKE**

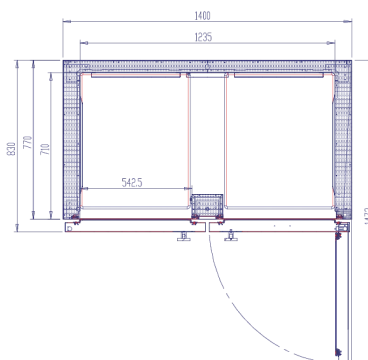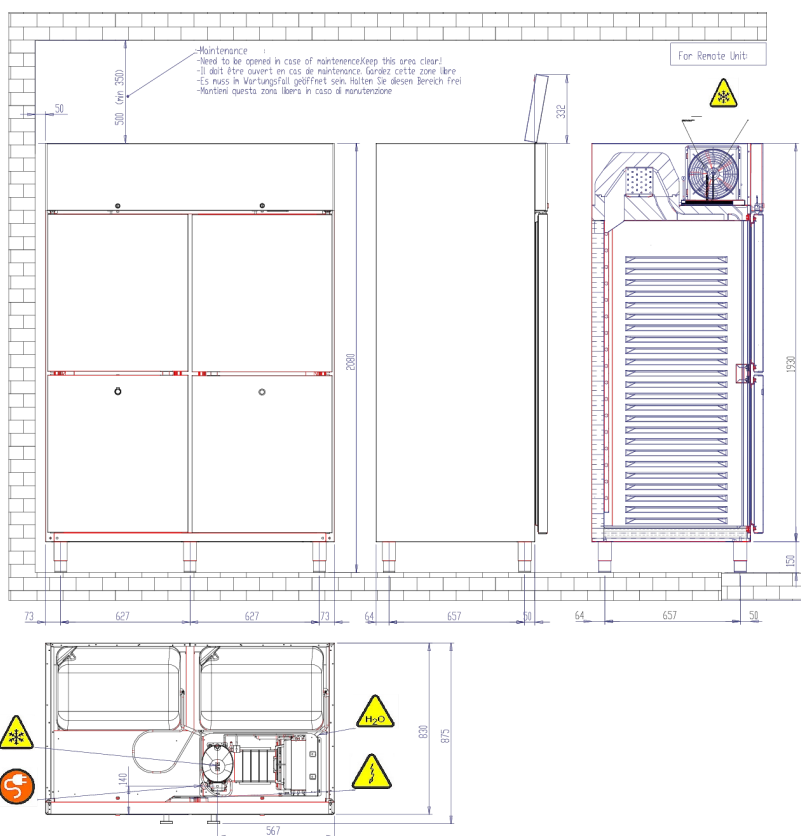


GASTRONORM 2/1  
Refrinators/ Kühlschränke/ Armadi refrigerati/  
Armaries refrigerées/ Armarios refrigerados/Koelkasten/

**CODICE**  
**BN20SM35PS35**

**MODELLO**  
**MMI44TNN**

**PRODUKT**  
**KÜHLSCHRÄNKE**


# Das Produkt PLUS



Hochmoderner Kühlkreislauf mit integriertem Frontvorhang, der eine gleichmäßige und effektive Verteilung der Kälte im Kühlraum gewährleistet. Diese fortschrittliche Technologie erzeugt einen homogenen Luftstrom, der jeden Winkel des Kühlraums umgibt, die Temperatur konstant hält und eine optimale Produktkonservierung gewährleistet, während der Wärmeverlust minimiert wird.



Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.




Geformte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.




Das Kühlsystem mit einem Monoblock außerhalb der Zelle macht den Innenraum frei, optimiert die Lagerkapazität und gewährleistet eine effiziente Nutzung jedes verfügbaren Zentimeters.



Innovative, patentierte 7-Kammer-Magnetdichtungen in Kombination mit einer erhöhten Türstärke von 65 mm sorgen für eine optimale Wärmedämmung. Diese fortschrittliche Lösung minimiert die Temperaturstreuung und sorgt für maximale Energieeffizienz und gleichbleibende Leistung, selbst bei intensiver Nutzung.



Vollständig gerundeter Zellenboden.



Der standardmäßig mitgelieferte multifunktionale USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung des Betriebs, unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepten und Sprachen. Außerdem ermöglicht er das effiziente Herunterladen von HACCP-Daten (einschließlich Temperaturen, Alarmer und Ereignisse) und gewährleistet so die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung aller Vorschriften.

**CODICE**  
**BN20SM35PS35**

**MODELLO**  
**MMI44TNN**

**PRODUKT**  
**KÜHLSCHRÄNKE**

## ZUBEHÖR

| CODE         | MODELLO                  | DESCRIZIONE                                   |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1405011065   | MASTER BAC GN1/1 H60 MM  | BEHÄLTER 325X530X60 MM                        |
| 1405011150   | MASTER BAC GN1/1 H150 MM | BEHÄLTER 325X530X150 MM                       |
| 14051200     | MASTER BAC 60X40 H70 MM  | BEHÄLTER 400X600X70 MM                        |
| 1440065530   | GR PLAST GN2/1           | KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1 |
| 1231190      | GUIDA CENTR. M 140       | RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER         |
| BN1440165530 | GR INOX GN2/1            | EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1                    |
| 219914       | RT                       | ROLLENSATZ DURCHM. 100, H127MM                |
| KIT-IOT 4.0  | KIT-IOT 4.0              | ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME       |
| BN219963     | BN219963                 | 4-RAD-SET H50 MM                              |