

CODICE
BN20SM22PO35

MODELLO
R140BT

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE




C

ENERGIEKLASSE

SERIE ROCKET

Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

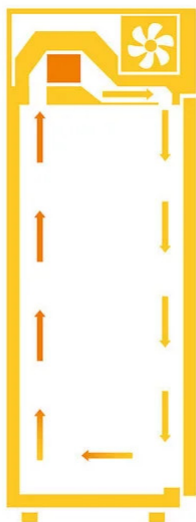

TECHNISCHE DATEN

Raketenkühlschränke, die für gleichmäßige Temperaturen und konstante Leistung ausgelegt sind. Ideal für alle, die nach einer effektiven Lösung suchen, um Lebensmittel frisch zu halten.

Die 83 mm dicke Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethan wurde entwickelt, um die Energieausbeute zu maximieren, den Verbrauch zu senken und eine konstante Innentemperatur zu gewährleisten.

Ventilierte Kältetechnik

Gleichmäßige Kälteverteilung sorgt für konstante Temperaturhaltung

Indirekte Belüftung, unterstützt durch ein raumhohes Kanalsystem

Die Verwendung des Kältemittels R290, das den neuesten Umweltvorschriften entspricht, sorgt für eine geringere Umweltbelastung und fördert die Nachhaltigkeit und den Schutz des Ökosystems.


USB-Anschluss für die Übertragung von Rezepten und HACCP-Aufzeichnungen.

Bis zu 100 anpassbare Rezepte

Die Software wurde über den USB-Anschluss aktualisiert.

Seiten aus gepresstem Stahl (nicht für Doppelzellen-Modelle 35/35).

Ausstattung Standard: 6 KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROSTEN GN 2/1 + 3 Mittelroste

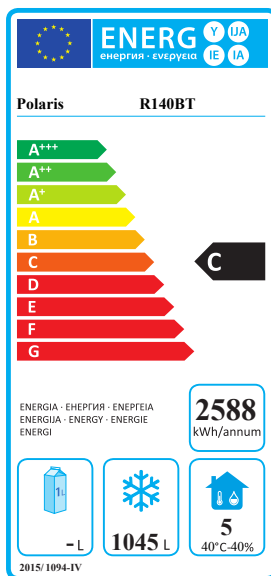

CODICE
BN20SM22PO35

MODELLO
R140BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE




Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SM22PO35
DIM. BREITE	1400 mm
DIM. TIEFEN	830 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
ZELLGRÖSSE	542X710X1480
LÄNGE DES PAKETS	1460 mm
BREITE DES PAKETS	900 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2230 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	2,930 m ³
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	204.8 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.65 Kw
STROMAUFNAHME	3.40
STROMSPANNUNG	220-240 V ~ 50 Hz
KÄLTELEISTUNG	-30/45 °C - 1045 W
KÜHLENDE KRAFT	550@Tevap=-30°C Tcond=+45°C W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
GASMENGE	66 g.
ENERGIEKLASSE	C
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	1298 l.
ISOLATIONS DICKE	83 mm
TEMPERATURBEREICH	-25 / -15°C
IEE	39,08
KW/24H	7,09
ANZAHL DER BLECHE	48
ROSTERABSTAND	55 mm
TIEFE MIT OFFENER TÜRE	1472 mm
Türlicht	535x1480 mm
NÜTZLICHE INNENTIEFE	685 mm
MAX STORAGE T.	60 °C
MIN STORAGE T.	-40 °C
MIN. OPERATING PRESSURE	0,2 bar
MAX. OPERATING PRESSURE	30

CODICE
BN20SM22PO35

MODELLO
R140BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

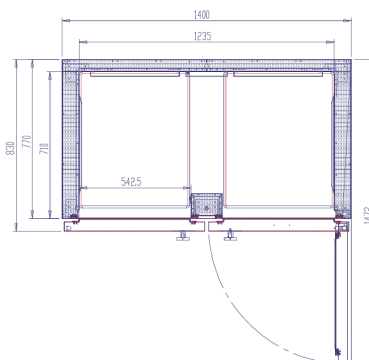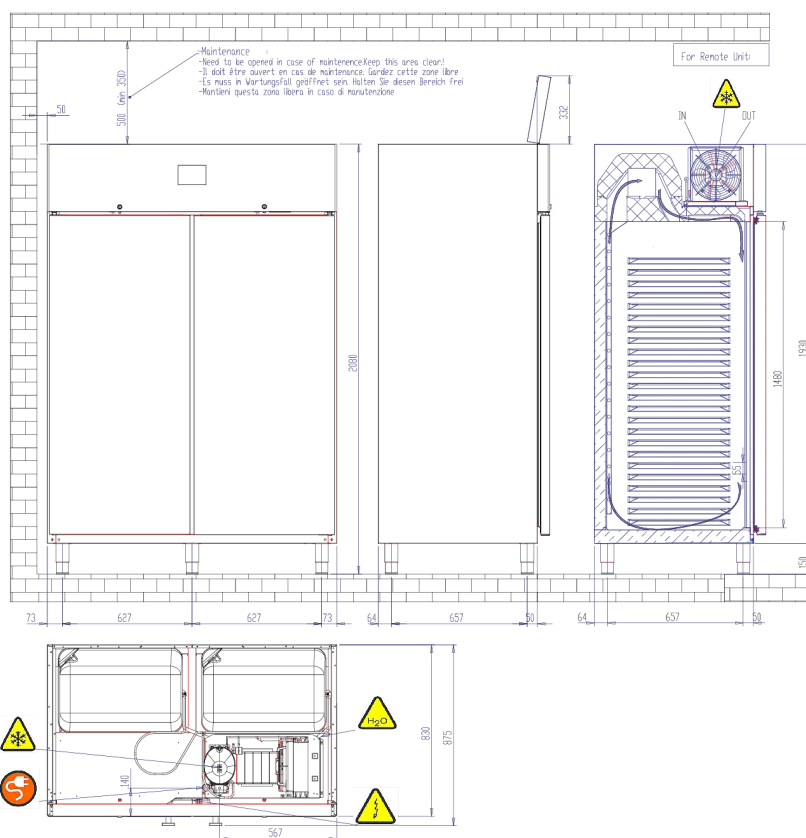

GASTRONOM 2/1
Refrinators/ Kühlschränke/ Armadi refrigerati/
Armoires réfrigérées/ Armarios refrigerados/Koelkasten/

CODICE
BN20SM22PO35


MODELLO
R140BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE


Das Produkt PLUS



Das Kühlsystem mit einem Monoblock außerhalb der Zelle macht den Innenraum frei, optimiert die Lagerkapazität und gewährleistet eine effiziente Nutzung jedes verfügbaren Zentimeters.




Kühlkreislauf mit integriertem Frontvorhang, der für eine gleichmäßige und effiziente Kälteverteilung im Inneren der Kühlzelle sorgt. Der gleichmäßige Luftstrom erreicht jeden Winkel des Raums und sorgt für konstante Temperaturen



Die innovativen, patentierten 7-Kammer-Magnetdichtungen sorgen in Kombination mit der auf 65 mm erhöhten Türstärke für eine optimale Wärmedämmung. Diese fortschrittliche Lösung minimiert den Wärmeverlust.




Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Geformte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.



Dank eines innovativen und benutzerfreundlichen Steuerungssystems lassen sich Temperatur und Betriebsparameter leicht überwachen und einstellen.



Der serienmäßig mitgelieferte USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung der Vorgänge und unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepturen, Sprachen und HACCP-Daten.

CODICE
BN20SM22PO35

MODELLO
R140BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

OPTIONAL

MODELLO DESCRIZIONE	
 C-H2O-140	WASSERKONDENSATION FÜR VERSIONEN 1400 LT MIT INTEGRIERTEM AGGREGAT – KOMBIGERÄTE AUSGESCHLOSSEN
 60HZ	MEHRKOSTEN +5% FÜR STROMVERSORGUNG MIT 60 HZ

CODICE
BN20SM22PO35

MODELLO
R140BT

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
1405011065	MASTER BAC GN1/1 H60 MM	BEHÄLTER 325X530X60 MM
1405011150	MASTER BAC GN1/1 H150 MM	BEHÄLTER 325X530X150 MM
1440065530	GR PLAST GN2/1	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER
BN1440165530	GR INOX GN2/1	EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1
BN219963	BN219963	SATZ MIT 4 ROLLEN H50 MM – FÜR SCHRANK GESAMTHÖHE H1995 MM
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen