POLARIS
BEHIND THE FRESHNESS

KÜHLSCHRÄNKE MASTER MAX TEMP -25/-15°C - 24 X GN 2/1 - 4 HALBTÜREN

CODICE	MODELLO	PRODUKT
BN20SM36PS35	MM144BT	KÜHLSCHRÄNKE

C

ENERGIEKLASSE

SERIE MASTER MAX

Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

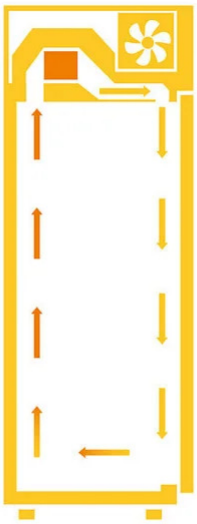

TECHNISCHE DATEN

MASTER MAX Kühlmöbelserie von POLARIS, mit frontalem Kühlvorhang, für eine effektive Barriere zum Türöffner und absolute Kältequalität.
Emissionsarm mit umweltfreundlichem R290-Gas
Gestanzte Seitenteile (no 35/35 und 70/70)
Isolierstärke 83 mm
Innovativer Kältemittelkreislauf mit Frontstrom
Erhöhte Temperaturgleichmäßigkeit (Delta <1 ° C)
Isolierung in voller Höhe und seitliche Verstärkung der Struktur
Reduzierter Wärmeverlust des Türöffners für weitere Energieeinsparungen
4,3" großer Touchscreen
IOT 4.0-Konnektivität
Software mit selbstlernendem System zur Reduzierung des Verbrauchs in nicht betriebsbereiten Phasen
Spezielles und anpassbares Rezeptbuch
GN 2/1
Der Schienenabstand beträgt 55 mm für insgesamt 24 Positionen
60% -90% Feuchtigkeitskontrolle
Tropische Version für optimale Nutzung bis 43 ° C.
Optional: WLAN
Innenausstattung: 8 kunststoffbeschichtete GN 2/1 Gitterroste + 4 Zwischengitterroste

KÜHLSCHRÄNKE MASTER MAX TEMP -25/-15°C - 24 X GN 2/1 - 4 HALBTÜREN

CODICE	MODELLO	PRODUKT
BN20SM36PS35	MM144BT	KÜHLSCHRÄNKE

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SM36PS35
DIM. BREITE	1400 mm
DIM. TIEFEN	850 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
ZELLGRÖSSE	542X710X695
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
ENERGIEKLASSE	C
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	1298 l.
ISOLATIONSDICKE	83 mm
TEMPERATURBEREICH	-25 / -15°C
ROSTERABSTAND	55 mm
TIEFE MIT OFFENER TÜRE	1472 mm
NÜTZLICHE INNENTIEFE	685 mm

KÜHLSCHRÄNKE MASTER MAX TEMP
-25/-15°C - 24 X GN 2/1 - 4 HALBTÜREN

CODICE	MODELLO	PRODUKT
BN20SM36PS35	**MM144BT**	**KÜHLSCHRÄNKE**

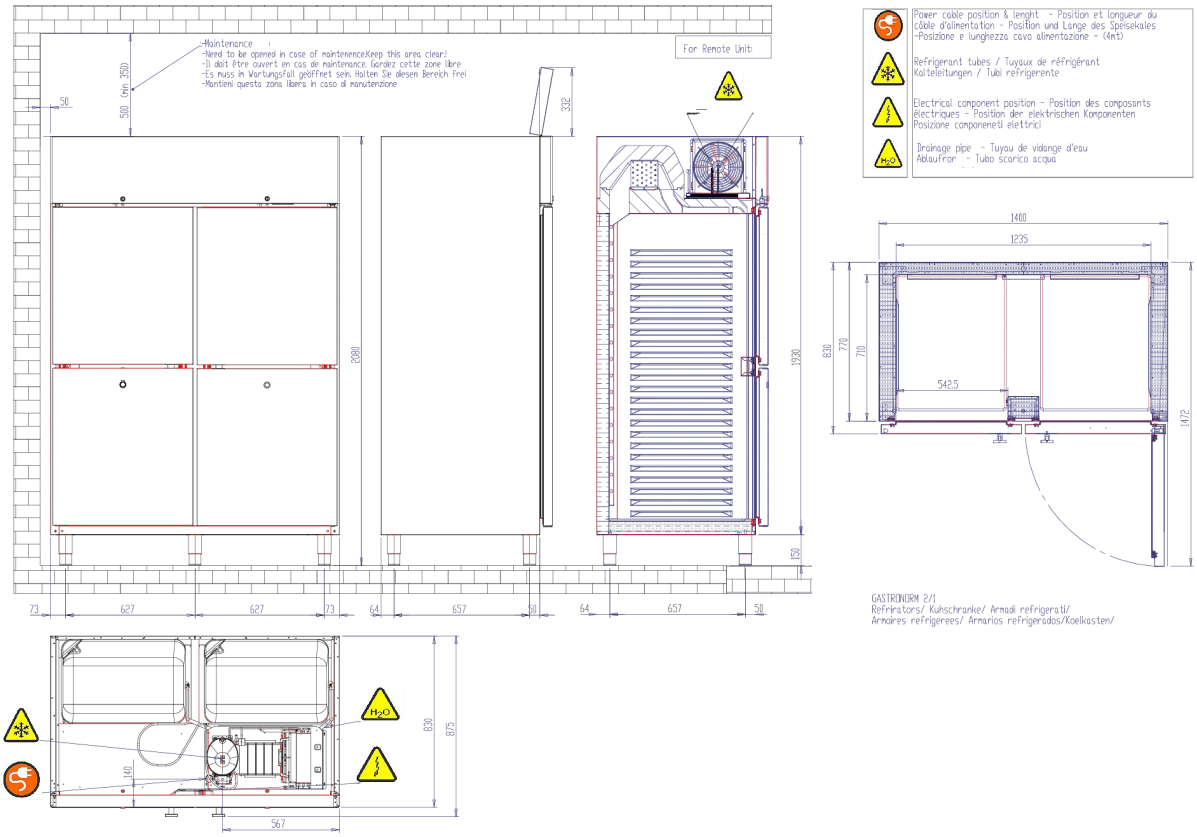

CODICE	MODELLO	PRODUKT
BN20SM36PS35	MM144BT	KÜHLSCHRÄNKE

Das Produkt PLUS

Das Kühlsystem mit einem Monoblock außerhalb der Zelle macht den Innenraum frei, optimiert die Lagerkapazität und gewährleistet eine effiziente Nutzung jedes verfügbaren Zentimeters.

Die innovativen, patentierten 7-Kammer-Magnetdichtungen sorgen in Kombination mit der auf 65 mm erhöhten Türstärke für eine optimale Wärmedämmung. Diese fortschrittliche Lösung minimiert den Wärmeverlust.

Kühlkreislauf mit integriertem Frontvorhang, der für eine gleichmäßige und effiziente Kälteverteilung im Inneren der Kühlzelle sorgt. Der gleichmäßige Luftstrom erreicht jeden Winkel des Raums und sorgt für konstante Temperaturen



Vollständig gerundeter Zellenboden.

NEW GAS
R290
ECO FRIENDLY

Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Der serienmäßig mitgelieferte USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung der Vorgänge und unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepturen, Sprachen und HACCP-Daten.

Geformte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.

CODICE	MODELLO	PRODUKT
BN20SM36PS35	MM144BT	KÜHLSCHRÄNKE

OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	C-H2O-140	WASSERKONDENSATION FÜR VERSIONEN 1400 LT MIT INTEGRIERTEM AGGREGAT – KOMBIGERÄTE AUSGESCHLOSSEN

CODICE	MODELLO	PRODUKT
BN20SM36PS35	MM144BT	KÜHLSCHRÄNKE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
1405011065	MASTER BAC GN1/1 H60 MM	BEHÄLTER 325X530X60 MM
1405011150	MASTER BAC GN1/1 H150 MM	BEHÄLTER 325X530X150 MM
1440065530	GR PLAST GN2/1	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER
BN1440165530	GR INOX GN2/1	EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1
BN219963	BN219963	SATZ MIT 4 ROLLEN H50 MM – FÜR SCHRANK GESAMTHÖHE H1995 MM
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen