Getränkekühlpult steckerfertig, 1 Tür, Aggregatfach links

Gp 1T AL RB7RSxxxx1 9CBC 01B3 IA0A 00002NO



TECHNISCHE MERKMALE:

- komplett geschäumter Korpus
- Isolationsstärke: 50 mm, Boden 55 mm.
- PU-Schaum-Isolierung mit hoher Dichte (ca. 42 kg/m³)
  HFCKW-frei, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,022 W/m²K.
- Außenkorpus aus Chromstahl, Anbauteil Stahlblech verzinkt
- Innenkorpus / Bedienungsseitig aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 Scotch-Brite Kornschliff.
- Laden- / Türblenden aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 mit integrierten Griffleisten.
- Gesteckte Magnetdichtungen, ohne Werkzeug wechselbar.

KÜHLSYSTEM:

- Eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand inkl. Tauwasserauffangschale.
- Umluftkühlung mittels an der Rückwand angebauten Ventilatoren.
- Luftgekühlter Aggregatsatz mit Kältemittel R290 (GWP 3).
- Aggregatfach mit Breite 350 mm, Ansaugluftführung für Kondensator.
- Teilweise herausziehbare Kondensationseinheit, für erleichtere Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
- Automatische Umluftabtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung.
- Klimaklasse 4.

Symbolbild
Mod. Gp 1T AL

INNENAUSSTATTUNG:

- 1x Türe links angeschlagen.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG:

- Elektronische Steuerung mit visuellem Alarm.
- Beleuchteter Hauptschalter.

ZUBEHÖR / OPTIONEN:

- Edelstahl-Arbeitsplatte mit Stärke 40mm.
- Türen, Schubladen.
- Flaschentrennstäbe für Schubladen.
- Sperrung.
- Verkleidung für Aggregatfach.

Cr.Ni.Stahl 1.4301



Isolationsstärke
50 mm

Elektronische
Steuerung



ohne Flaschenkühler

Kältemittel R290
GWP 3

Automatische
Abtauung



Automatische
Heißgas-Tauwasser-
verdunstung

EnergieEffizienzIndex: C

Klimaklasse 4

Frigo Lanz
Kühlmöbel und Gastronomiebedarf
A-9701 Rothenthurn, Olsach 52
https://frigolanz.at E-Mail: office@frigolanz.at

PRIMAX
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN) Via Gemona, 14/16
https://primaxprofessional.com E-Mail: info@primaxprofessional.com

2022-05 rev00

TECHNISCHE DATEN	Gp 1T AL RB7RSxxxx1 9CBC 01B3 IA0A 00002NO
Elementgröße	1 Modul
Netto Abmessungen LxTxH	930 x 685 x 850 /H mm
Netto Innenabmessungen LxTxH	480 x 580 x 745 /H mm
Netto Volumen	210 lt
Isolationsstärke	50 mm
Isolationsstärke Boden	55 mm
Netto Gewicht	90 kg
Verpackung	Holzpalette + Karton
Verpackungsabmessungen LxTxH	950 x 750 x 970 /H mm
Verpackungsvolumen	0,7 m³
Brutto Gewicht	95 kg
Max. Leistungsaufnahme	0,306 kW
Max. Stromaufnahme	1,4 A
Spannungsversorgung	230V~ / 50 Hz
Anschlußkabel	3 x 1,5 mm²
Temperaturbereich	+4 / +8 °C
Kältemittel	R290
Kältemittelmenge	90 gr
Kälteleistung EN12900	380 W @ TE -10°C / TC +45°C
Abtauung	Umluft, durch Kompressorstop
Klimaklasse	4
EnergieEffizienzIndex	C

Getränkekühlpult steckerfertig, 1 Tür, Aggregatfach links
Gp 1T AL RB7RSxxxx1 9CBC 01B3 IA0A 00002NO

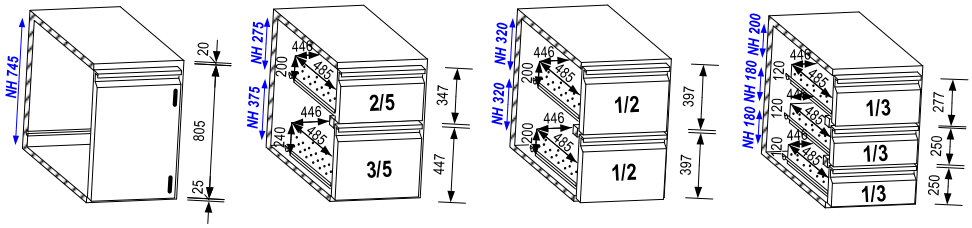

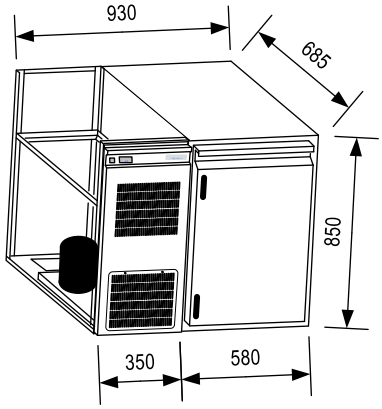



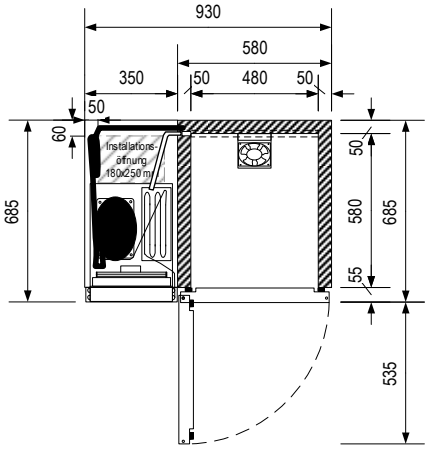

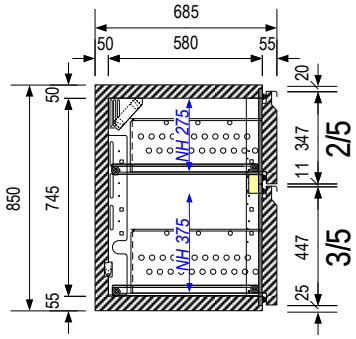

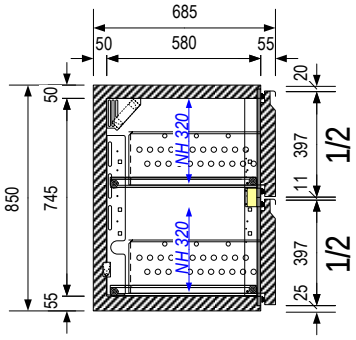

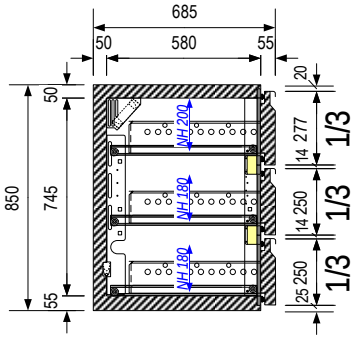

Frigo Lanz
Kühlmöbel und Gastronomiebedarf
A-9701 Rothenthurn, Olsach 52
https://frigolanz.at E-Mail: office@frigolanz.at

PRIMAX
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN) Via Gemona, 14/16
https://primaxprofessional.com E-Mail: info@primaxprofessional.com