

# Getränkekühlpult steckerfertig, 4 Türen, Aggregatfach rechts, darüber Flaschenkühler


Gp 4T AR Fk

RB7VDx1111

9CBC V4B1 IA0A 00002NO

## TECHNISCHE MERKMALE:

- komplett geschäumter Korpus
- Isolationsstärke: 50 mm, Boden 55 mm.
- PU-Schaum-Isolierung mit hoher Dichte (ca. 42 kg/m<sup>3</sup>)  
HFCKW-frei, Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,022 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Außenkorpus aus Chromstahl, Anbauteil Stahlblech verzinkt
- Innenkorpus / Bedienungsseitig aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 Scotch-Brite Kornschliff.
- Laden- / Türblenden aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 mit integrierten Griffleisten.
- Gesteckte Magnetdichtungen, ohne Werkzeug wechselbar.

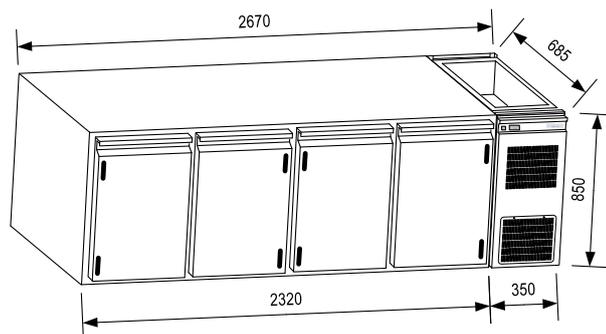

## KÜHLSYSTEM:

- Eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand inkl. Tauwasserauffangschale.
- Umluftkühlung mittels an der Rückwand angebauten Ventilatoren.
- Luftgekühlter Aggregatsatz mit Kältemittel R290 (GWP 3).
- Aggregatfach mit Breite 350 mm, Ansaugluftführung für Kondensator.
- Teilweise herausziehbare Kondensationseinheit, für erleichterte Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
- Automatische Umluftabtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung.
- Flaschenkühler mit eingeschäumten Verdampfer und Entwässerungsabfluss, welcher an einen bauseitigen Tauwasserabfluss angeschlossen werden muss.
- Flaschenkühler inkl. Edelstahl-Steckrahmen.
- Klimaklasse 4.



## INNENAUSSTATTUNG:

- 2x Doppeltüre ohne Mittelstrebe für Bier


Symbolbild  
Mod. Gp 4T AR Fk

## ELEKTRONISCHE STEUERUNG:

- Elektronische Steuerung mit visuellem Alarm.
- Beleuchteter Hauptschalter.




Cr.Ni.Stahl 1.4301



Isolationsstärke  
50 mm



Elektronische  
Steuerung



Mit Flaschenkühler

## ZUBEHÖR / OPTIONEN:


- Edelstahl-Arbeitsplatte mit Stärke 40mm.
- Türen, Schubladen.
- Flaschentrennstäbe für Schubladen.
- Sperrung.
- Verkleidung für Aggregatfach.



Kältemittel R290  
GWP 3



Automatische  
Abtauung



Automatische  
Heißgas-Tauwasser-  
verdunstung



EnergieEffizienzIndex: C



4

Klimaklasse 4

**Frigo Lanz**  
Kühlmöbel und Gastronomiebedarf

A-9701 Rothenthurn, Olsach 52

<https://frigolanz.at> E-Mail: [office@frigolanz.at](mailto:office@frigolanz.at)

**PRIMAX**

I-33078 San Vito al Tagliamento (PN) Via Gemona, 14/16

<https://primaxprofessional.com> E-Mail: [info@primaxprofessional.com](mailto:info@primaxprofessional.com)


2022-05 rev00

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	Gp 4T AR Fk RB7VDx1111 9CBC V4B1 IA0A 00002NO
Elementgröße	4 Module
Netto Abmessungen LxTxH	2670 x 685 x 850 /H mm
Netto Innenabmessungen LxTxH	2220 x 580 x 745 /H mm
Netto Volumen	968 lt
Isolationsstärke	50 mm
Isolationsstärke Boden	55 mm
Netto Gewicht	240 kg
Verpackung	Holzpalette + Karton
Verpackungsabmessungen LxTxH	2690 x 750 x 970 /H mm
Verpackungsvolumen	1,96 m <sup>3</sup>
Brutto Gewicht	265 kg
Max. Leistungsaufnahme	0,557 kW
Max. Stromaufnahme	2,5 A
Spannungsversorgung	230V~ / 50 Hz
Anschlußkabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	+4 / +8 °C
Kältemittel	R290
Kältemittelmenge	108 gr
Kälteleistung EN12900	696 W @ TE -10°C / TC +45°C
Abtauung	Umluft, durch Kompressorstop
Klimaklasse	4
EnergieEffizienzIndex	C

Getränkdepot steckerfertig, 4 Türen, Aggregatfach rechts, darüber Flaschenkühler  
 Gp 4T AR Fk

RB7VDx1111

9CBC V4B1 IA0A 00002NO

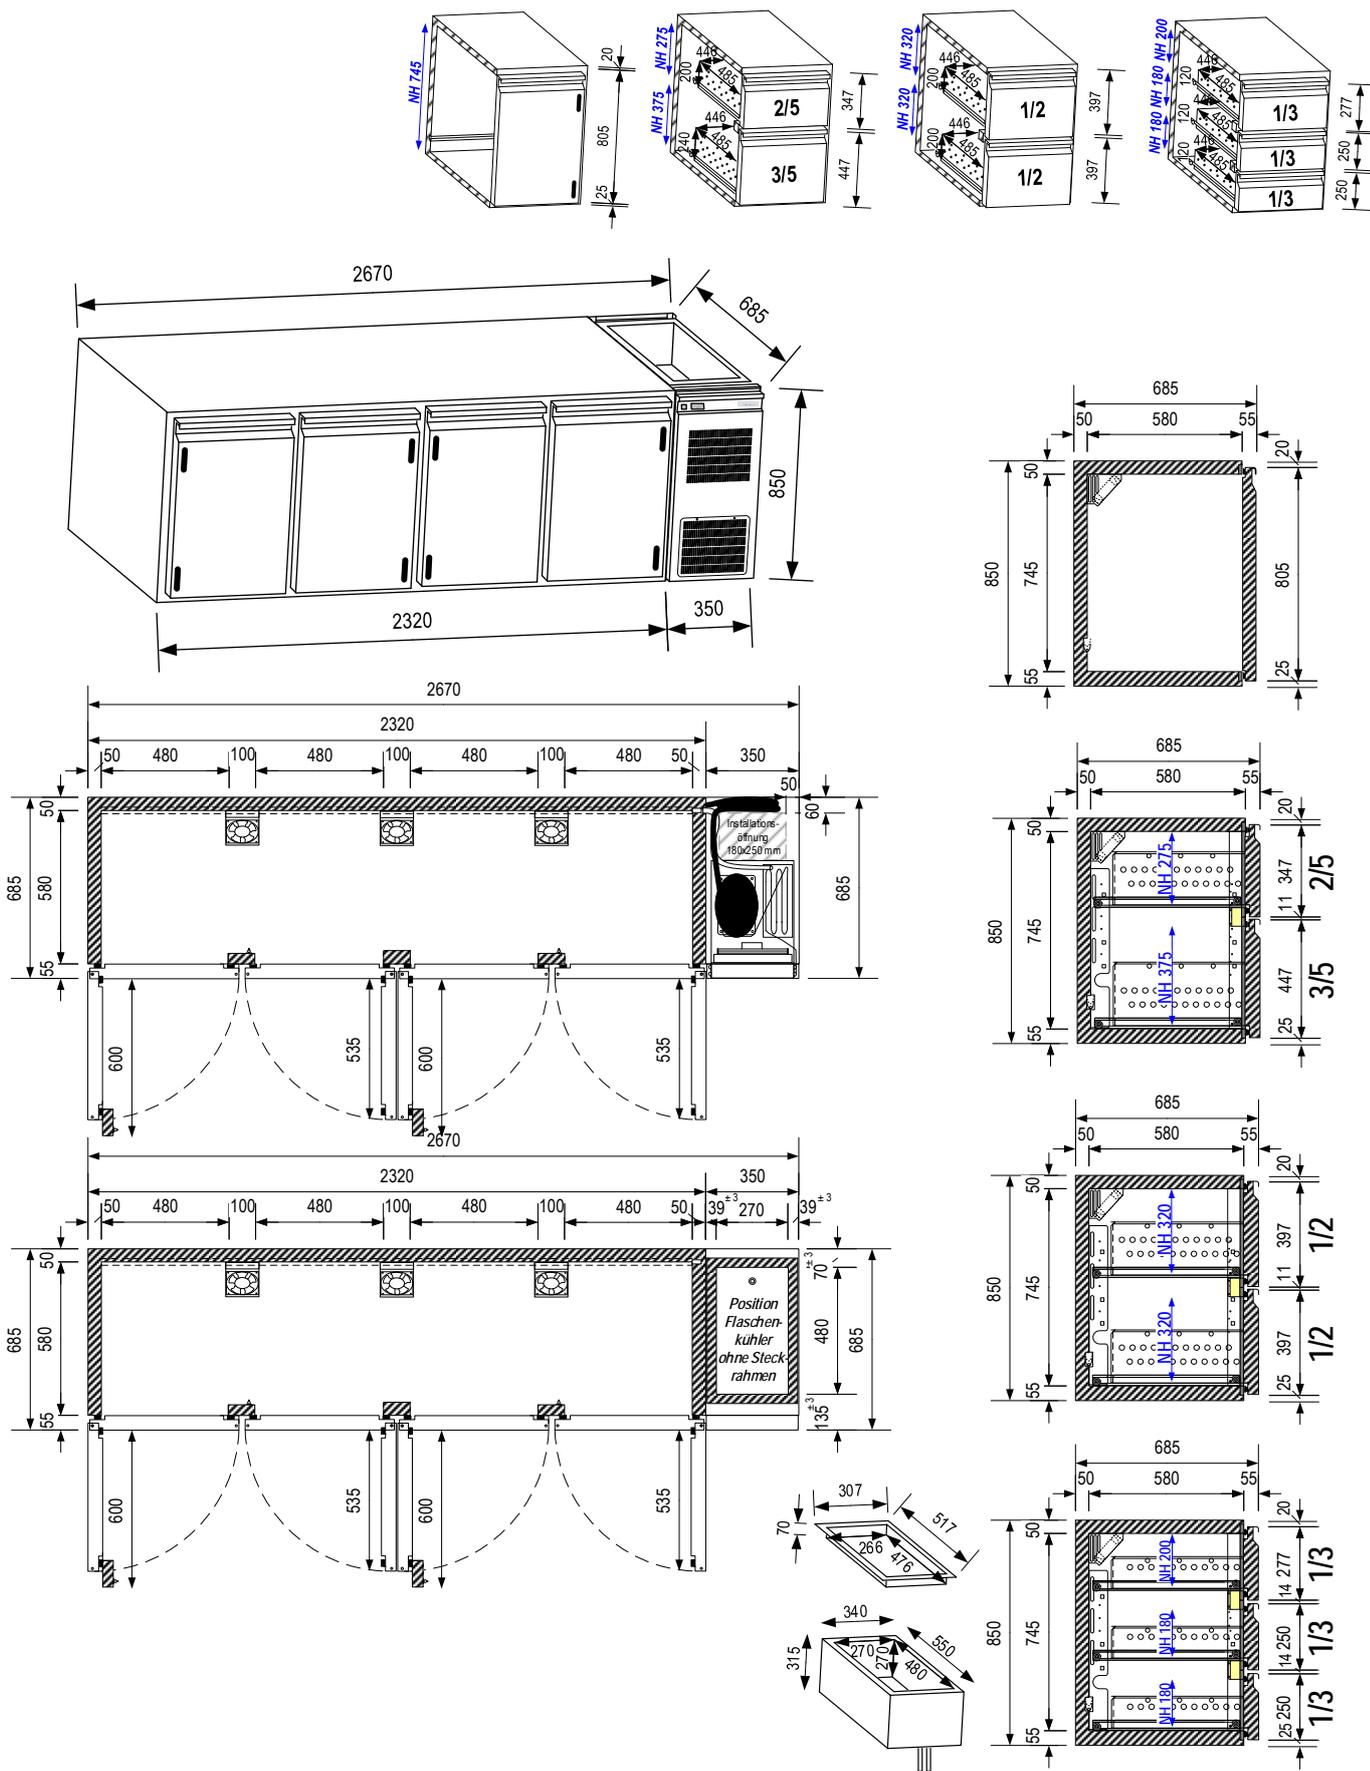

**Frigo Lanz**  
 Kühlmöbel und Gastronomiebedarf

A-9701 Rothenthurm, Olsach 52

<https://frigolanz.at> E-Mail: [office@frigolanz.at](mailto:office@frigolanz.at)

**PRIMAX**

I-33078 San Vito al Tagliamento (PN) Via Gemona, 14/16

<https://primaxprofessional.com> E-Mail: [info@primaxprofessional.com](mailto:info@primaxprofessional.com)