


#### TECHNISCHE MERKMALE:

- komplett geschäumter Korpus
- Isolationsstärke: 50 mm, Boden 55 mm.
- PU-Schaum-Isolierung mit hoher Dichte (ca. 42 kg/m<sup>3</sup>)
- HFCKW-frei, Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,022 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Außenkorpus aus Chromstahl, Anbauteil Stahlblech verzinkt
- Innenkorpus / Bedienungsseitig aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 Scotch-Brite Kornschliff.
- Laden- / Türblenden aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 mit integrierten Griffleisten.
- Gesteckte Magnetdichtungen, ohne Werkzeug wechselbar.

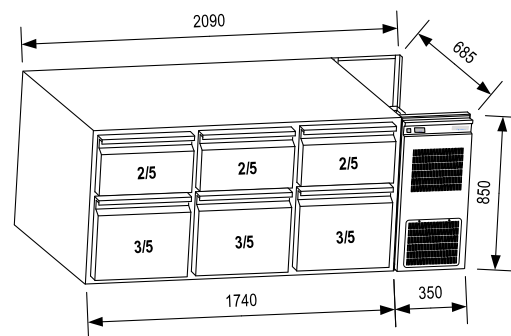

#### KÜHLSYSTEM:

- Eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand inkl. Tauwasserauffangschale.
- Umluftkühlung mittels an der Rückwand angebauten Ventilatoren.
- Luftgekühlter Aggregatsatz mit Kältemittel R290 (GWP 3).
- Aggregatfach mit Breite 350 mm, Ansaugluftführung für Kondensator.
- Teilweise herausziehbare Kondensationseinheit, für erleichterte Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
- Automatische Umluftabtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung.
- Klimaklasse 4.



Symbolbild  
Mod. Gp 6L AR

#### INNENAUSSTATTUNG:


- 3x Ladenstock mit 2 Laden (oben 2/5 – unten 3/5)
- Schubladen mit kugellagerten CNS-Teilauszügen Fulterer FR505CS á 100kg Tragkraft.

#### ELEKTRONISCHE STEUERUNG:

- Elektronische Steuerung mit visuellem Alarm.
- Beleuchteter Hauptschalter.




Cr.Ni.Stahl 1.4301



Isolationsstärke  
50 mm



Elektronische  
Steuerung



ohne Flaschenkühler

#### ZUBEHÖR / OPTIONEN:

- Edelstahl-Arbeitsplatte mit Stärke 40mm.
- Türen, Schubladen.
- Flaschentrennstäbe für Schubladen.
- Sperrung.
- Verkleidung für Aggregatfach.




R290

Kältemittel R290  
GWP 3



Automatische  
Abtauung



Automatische  
Heißgas-Tauwasser-  
verdunstung



EnergieEffizienzIndex: C



4

Klimaklasse 4

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| TECHNISCHE DATEN             | Gp 6L AR<br>RB7RDxx555<br>9CBC 03B1 IA0A 00002NO |
| Elementgröße                 | 3 Module                                         |
| Netto Abmessungen LxTxH      | 2090 x 685 x 850 /H mm                           |
| Netto Innenabmessungen LxTxH | 1640 x 580 x 745 /H mm                           |
| Netto Volumen                | 715 lt                                           |
| Isolationsstärke             | 50 mm                                            |
| Isolationsstärke Boden       | 55 mm                                            |
| Netto Gewicht                | 185 kg                                           |
| Verpackung                   | Holzpalette + Karton                             |
| Verpackungsabmessungen LxTxH | 2110 x 750 x 970 /H mm                           |
| Verpackungsvolumen           | 1,535 m <sup>3</sup>                             |
| Brutto Gewicht               | 205 kg                                           |
| Max. Leistungsaufnahme       | 0,329 kW                                         |
| Max. Stromaufnahme           | 1,5 A                                            |
| Spannungsversorgung          | 230V~ / 50 Hz                                    |
| Anschlußkabel                | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Temperaturbereich            | +4 / +8 °C                                       |
| Kältemittel                  | R290                                             |
| Kältemittelmenge             | 95 gr                                            |
| Kälteleistung EN12900        | 380 W @ TE -10°C / TC +45°C                      |
| Abtauung                     | Umluft, durch Kompressorstop                     |
| Klimaklasse                  | 4                                                |
| EnergieEffizienzIndex        | C                                                |

