


TECHNISCHE MERKMALE:

- komplett geschäumter Korpus
- Isolationsstärke: 50 mm, Boden 55 mm.
- PU-Schaum-Isolierung mit hoher Dichte (ca. 42 kg/m³)
HFCKW-frei, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,022 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Außenkorpus aus Chromstahl, Anbauteil Stahlblech verzinkt
- Innenkorpus / Bedienungseitig aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 Scotch-Brite Kornschliff.
- Laden- / Türblenden aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 mit integrierten Griffleisten.
- Gesteckte Magnetdichtungen, ohne Werkzeug wechselbar.

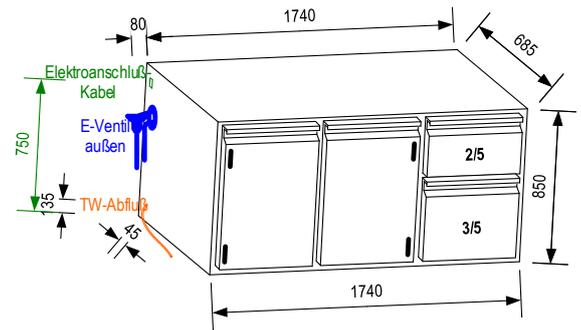

KÜHLSYSTEM:

- Eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand inkl. Tauwasserauffangschale.
- Umluftkühlung mittels an der Rückwand angebauten Ventilatoren.
- Ausführung ZENTRALGEKÜHLT mit thermostatischem Expansionsventil R513a.
- Ausgang der Kältemittelleitungen seitlich LINKS im Bereich der Rückwand.
- E-Ventil mit Isolierung.
- Ausgang der Tauwasserabflusses nur links oder rechts möglich.
- bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich.
- Umluftabtauung.
- Klimaklasse 4.




Symbolbild
Mod. Gp 2T 2L Anschlüsse links

INNENAUSSTATTUNG:

- 1x Doppeltüre ohne Mittelstrebe für Bier
- 1x Ladenstock mit 2 Laden (oben 2/5 – unten 3/5)
- Schubladen mit kugelgelagerten CNS-Teilauszügen Fulterer FR505CS á 100kg Tragkraft.

ELEKTROANSCHLUSS:

- Ausgang der Kabel seitlich oben.
- Inkl. NTC-Temperaturfühlerleitung.

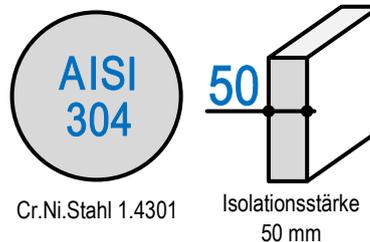

ZUBEHÖR / OPTIONEN:

- Edelstahl-Arbeitsplatte mit Stärke 40mm.
- Türen, Schubladen.
- Flaschentrennstäbe für Schubladen.
- Sperrung.
- Verkleidung für Aggregatfach.
- Installationsblende b.150mm.
- Elektronische Steuerung.



Automatische
Abtauung



4

Klimaklasse 4

TECHNISCHE DATEN	Gp 2T 2L Anschlüsse links/SX RB7PSxx115 9CBC 03S3 NA0 00002NO
Elementgröße	3 Module
Netto Abmessungen LxTxH	1740(+80) x 685 x 850 /H mm
Netto Innenabmessungen LxTxH	1640 x 580 x 745 /H mm
Netto Volumen	715 lt
Isolationsstärke	50 mm
Isolationsstärke Boden	55 mm
Netto Gewicht	175 kg
Verpackung	Holzpalette + Karton
Verpackungsabmessungen LxTxH	1910 x 750 x 970 /H mm
Verpackungsvolumen	1,39 m ³
Brutto Gewicht	190 kg
Max. Leistungsaufnahme	0,05 kW
Max. Stromaufnahme	0,1 A
Spannungsversorgung	230V~ / 50 Hz
Anschlußkabel	3 x 1,5 mm ²
Temperaturbereich	+4 / +8 °C
Kältemittel	R513a
Kältemittelmenge	---
Kälteleistung EN12900	430 W @ TE -10°C / TC +45°C
Abtauung	Umluft, durch Kompressorstop
Klimaklasse	4
EnergieEffizienzIndex	---

Getränkékühlpult zentralgekühlt, 2 Türen, 2 Laden, Anschlüsse links
Gp 2T 2L SX

RB7PSxx115

9CBC 03S3 NA0 00002NO

