# Getränkekühlpult zentralgekühlt, 2 Türen, 2 Laden, Anschlüsse rechts

Gp 2T 2L DX RB7PDxx115 9CBC 03S1 NA0 00002NO

## TECHNISCHE MERKMALE:

- komplett geschäumter Korpus
- Isolationsstärke: 50 mm, Boden 55 mm.
- PU-Schaum-Isolierung mit hoher Dichte (ca. 42 kg/m³)
  HFCKW-frei, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,022 W/m²K.
- Außenkorpus aus Chromstahl, Anbauteil Stahlblech verzinkt
- Innenkorpus / Bedienungsseitig aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 Scotch-Brite Kornschliff.
- Laden- / Türblenden aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 mit integrierten Griffleisten.
- Gesteckte Magnetdichtungen, ohne Werkzeug wechselbar.

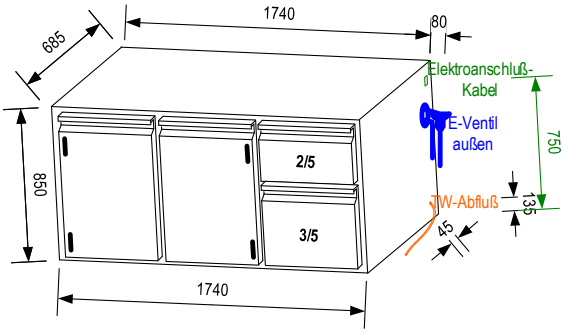


## KÜHLSYSTEM:

- Eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand inkl. Tauwasserauffangschale.
- Umluftkühlung mittels an der Rückwand angebauten Ventilatoren.
- Ausführung ZENTRALGEKÜHLT mit thermostatischem Expansionsventil R513a.
- Ausgang der Kältemittelleitungen seitlich RECHTS im Bereich der Rückwand.
- E-Ventil mit Isolierung.
- Ausgang der Tauwasserabflusses nur links oder rechts möglich.
- bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich.
- Umluftabtauung.
- Klimaklasse 4.

*Symbolbild*
*Mod. Gp 2T 2L Anschlüsse rechts*

## INNENAUSSTATTUNG:

- 1x Doppeltüre ohne Mittelstrebe für Bier
- 1x Ladenstock mit 2 Laden (oben 2/5 – unten 3/5)
- Schubladen mit kugelgelagerten CNS-Teilauszügen Fulterer FR505CS á 100kg Tragkraft.

## ELEKTROANSCHLUSS:

- Ausgang der Kabel seitlich oben.
- Inkl. NTC-Temperaturfühlerleitung.

## ZUBEHÖR / OPTIONEN:

- Edelstahl-Arbeitsplatte mit Stärke 40mm.
- Türen, Schubladen.
- Flaschentrennstäbe für Schubladen.
- Sperrung.
- Verkleidung für Aggregatfach.
- Installationsblende b.150mm.
- Elektronische Steuerung.

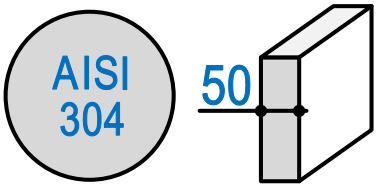


Cr.Ni.Stahl 1.4301

Isolationsstärke
50 mm

Automatische
Abtauung

4

Klimaklasse 4


Frigo Lanz
Kühlmöbel und Gastronomiebedarf
A-9701 Rothenthurn, Olsach 52
https://frigolanz.at E-Mail: office@frigolanz.at

PRIMAX
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN) Via Gemona, 14/16
https://primaxprofessional.com E-Mail: info@primaxprofessional.com


2022-05 rev00

| TECHNISCHE DATEN | Gp 2T 2L Anschlüsse rechts/DX<br>RB7PDxx115<br>9CBC 03S1 NA0 00002NO |
|---|---|
| | |
| Elementgröße | 3 Module |
| Netto Abmessungen LxTxH | 1740(+80) x 685 x 850 /H mm |
| Netto Innenabmessungen LxTxH | 1640 x 580 x 745 /H mm |
| Netto Volumen | 715 lt |
| Isolationsstärke | 50 mm |
| Isolationsstärke Boden | 55 mm |
| Netto Gewicht | 175 kg |
| Verpackung | Holzpalette + Karton |
| Verpackungsabmessungen LxTxH | 1910 x 750 x 970 /H mm |
| Verpackungsvolumen | 1,39 m³ |
| Brutto Gewicht | 190 kg |
| Max. Leistungsaufnahme | 0,05 kW |
| Max. Stromaufnahme | 0,1 A |
| Spannungsversorgung | 230V~ / 50 Hz |
| Anschlußkabel | 3 x 1,5 mm² |
| Temperaturbereich | +4 / +8 °C |
| Kältemittel | R513a |
| Kältemittelmenge | --- |
| Kälteleistung EN12900 | 430 W @ TE -10°C / TC +45°C |
| Abtauung | Umluft, durch Kompressorstop |
| Klimaklasse | 4 |
| EnergieEffizienzIndex | --- |

Getränkekühlpult zentralgekühlt, 2 Türen, 2 Laden, Anschlüsse rechts

Gp 2T 2L DX RB7PDxx115 9CBC 03S1 NA0 00002NO

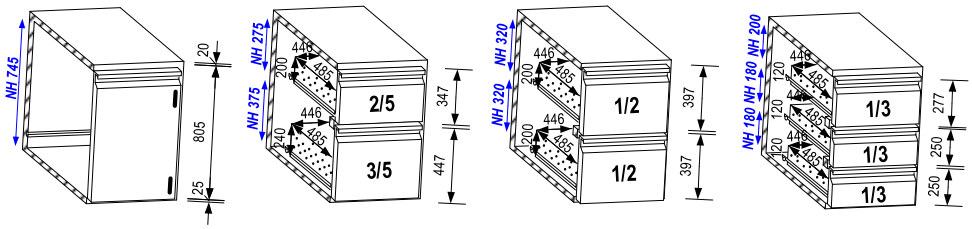


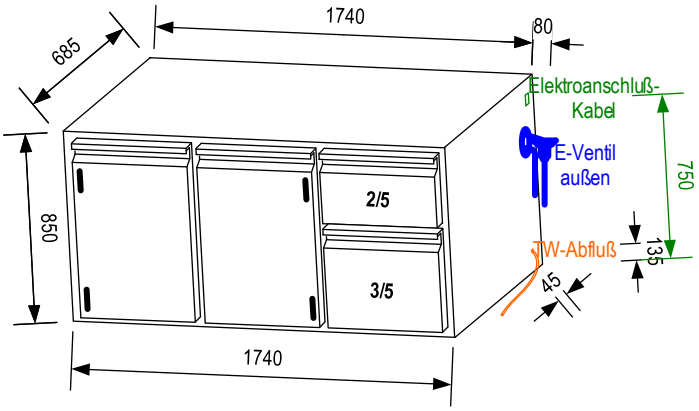





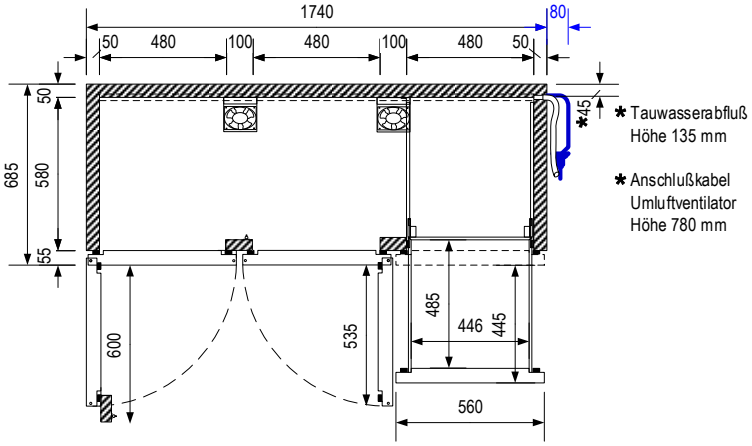


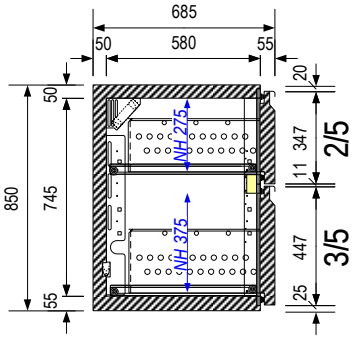


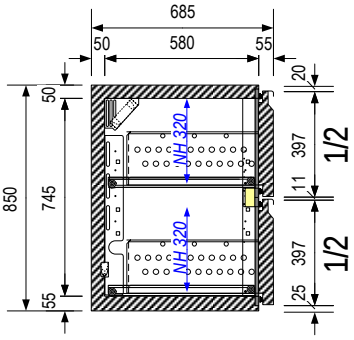


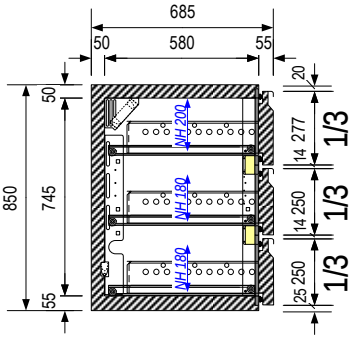


Frigo Lanz
Kühlmöbel und Gastronomiebedarf
A-9701 Rothenthurn, Olsach 52
https://frigolanz.at E-Mail: office@frigolanz.at

PRIMAX
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN) Via Gemona, 14/16
https://primaxprofessional.com E-Mail: info@primaxprofessional.com