

CODICE
BN20SM01PS35

MODELLO
MM70TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE




A

ENERGIEKLASSE


SERIE MASTER MAX

Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

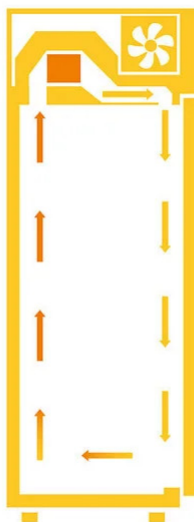

TECHNISCHE DATEN

MASTER MAX Kühlmöbelserie von POLARIS, mit frontalem Kühlvorhang, für eine effektive Barriere zum Türöffner und absolute Kältequalität.
Emissionsarm mit umweltfreundlichem R290-Gas
Gestanzte Seitenteile (no 35/35 und 70/70)
Isolierstärke 83 mm
Innovativer Kältemittelkreislauf mit Frontstrom
Erhöhte Temperaturgleichmäßigkeit (Delta <1 ° C)
Isolierung in voller Höhe und seitliche Verstärkung der Struktur
Reduzierter Wärmeverlust des Türöffners für weitere Energieeinsparungen
4,3" großer Touchscreen
IOT 4.0-Konnektivität
Software mit selbstlernendem System zur Reduzierung des Verbrauchs in nicht betriebsbereiten Phasen
Spezielles und anpassbares Rezeptbuch
GN 2/1
Der Schienenabstand beträgt 55 mm für insgesamt 24 Positionen
60% -90% Feuchtigkeitskontrolle
Tropische Version für optimale Nutzung bis 43 ° C.
Optional: WLAN
Ausstattung Standard: 3 RILSAN-ROSTEN GN2/1

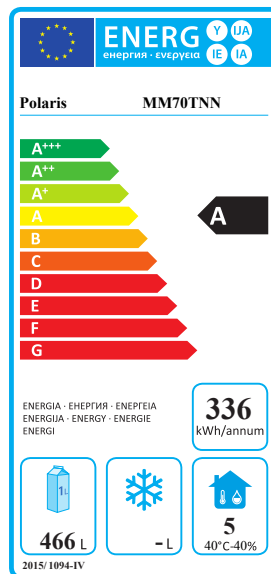

CODICE
 BN20SM01PS35

MODELLO
 MM70TNN

PRODUKT
 KÜHLSCHRÄNKE


Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SM01PS35
DIM. BREITE	700 mm
DIM. TIEFEN	850 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
ZELLGRÖSSE	535X710X1480
LÄNGE DES PAKETS	800 mm
BREITE DES PAKETS	900 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2230 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,606 m ³
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	130 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.22 Kw
STROMAUFNAHME	1.34
STROMSPANNUNG	220-240 V ~ 50 Hz
KÄLTELEISTUNG	-10/45 °C - 466 W
KÜHLENDE KRAFT	372 @Tevap=-10°C Tcond=+45°C W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
GASMENGE	66 g.
ENERGIEKLASSE	A
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	562 l.
ISOLATIONSDICKE	83 mm
TEMPERATURBEREICH	-2 / +8°C
IEE	24,43
KW/24H	0,92
ANZAHL DER BLECHE	24
ROSTERABSTAND	55 mm
TIEFE MIT OFFENER TÜR	1472 mm
Türlicht	535x1480 mm
NÜTZLICHE INNENTIEFE	685 mm
MAX STORAGE T.	60 °C
MIN STORAGE T.	-40 °C
MIN. OPERATING PRESSURE	0,2 bar
MAX. OPERATING PRESSURE	30

CODICE
BN20SM01PS35

MODELLO
MM70TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

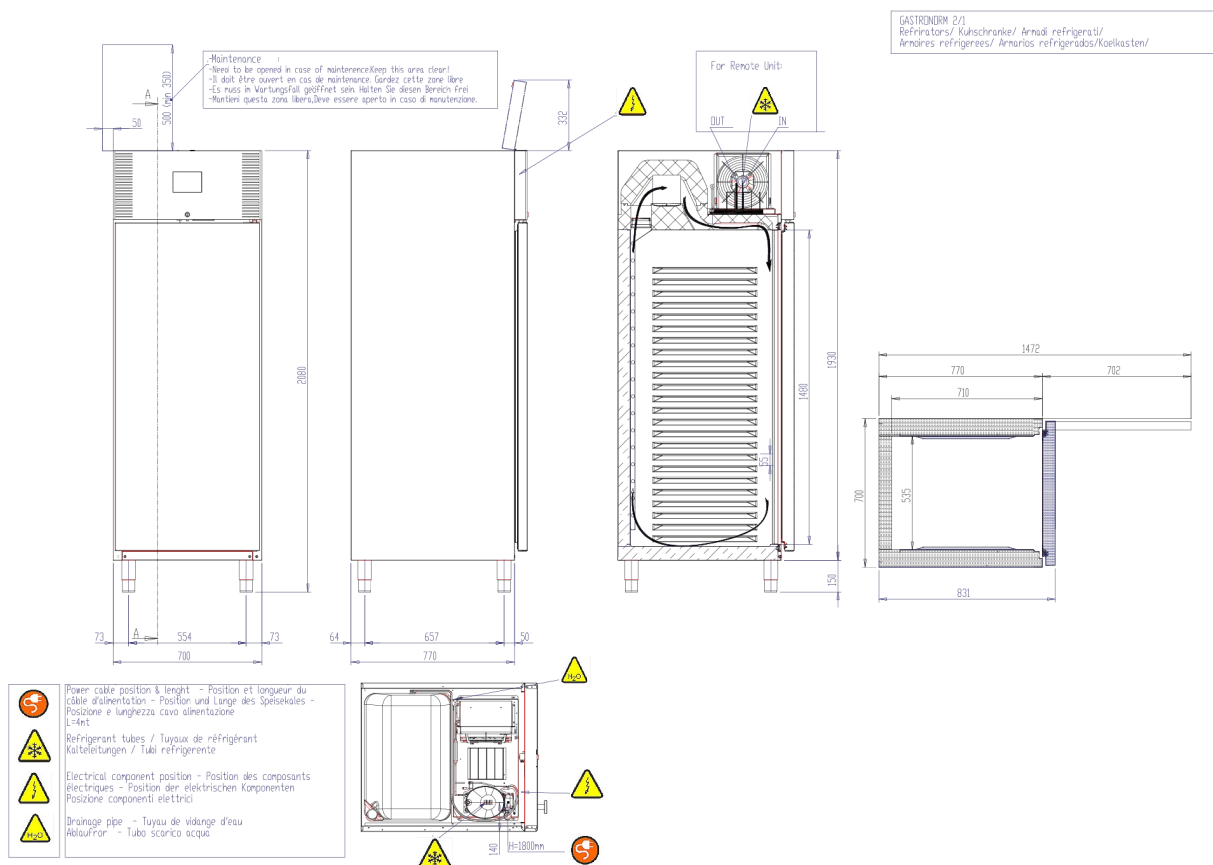

CODICE
BN20SM01PS35


MODELLO
MM70TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE


Das Produkt PLUS




Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.



Kühlkreislauf mit integriertem Frontvorhang, der für eine gleichmäßige und effiziente Kälteverteilung im Inneren der Kühlzelle sorgt. Der gleichmäßige Luftstrom erreicht jeden Winkel des Raums und sorgt für konstante Temperaturen



Vollständig gerundeter Zellenboden.




Geformte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.



Das Kühlsystem mit einem Monoblock außerhalb der Zelle macht den Innenraum frei, optimiert die Lagerkapazität und gewährleistet eine effiziente Nutzung jedes verfügbaren Zentimeters.



Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Die innovativen, patentierten 7-Kammer-Magnetdichtungen sorgen in Kombination mit der auf 65 mm erhöhten Türstärke für eine optimale Wärmedämmung. Diese fortschrittliche Lösung minimiert den Wärmeverlust.

CODICE
BN20SM01PS35

MODELLO
MM70TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

OPTIONAL

MODELLO	DESCRIZIONE
---------	-------------



C-H2O-70

WASSERKONDENSATION FÜR VERSIONEN 700 LT MIT INTEGRIERTEM AGGREGAT – KOMBIGERÄTE AUSGESCHLOSSEN

CODICE
BN20SM01PS35

MODELLO
MM70TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
1405011065	MASTER BAC GN1/1 H60 MM	BEHÄLTER 325X530X60 MM
1405011150	MASTER BAC GN1/1 H150 MM	BEHÄLTER 325X530X150 MM
1440065530	GR PLAST GN2/1	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1
BN1440165530	GR INOX GN2/1	EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER
BN219963	BN219963	SATZ MIT 4 ROLLEN H50 MM – FÜR SCHRANK GESAMTHÖHE H1995 MM
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME
CLOUD1Y	CLOUD1Y	Abonnementgebühr für das Cloud-System (1 Jahr)