

CODICE
BN20WC01PO35

MODELLO
WP85TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE




C

ENERGIEKLASSE

SERIE WIDE

TECHNISCHE DATEN

Eine Reihe von Kühlmöbeln, die speziell für kleine Räume entwickelt wurden und sich an die Standardabmessungen der Küchen weltweit anpassen. In dieser Konfiguration passen die 500x680 Trägerroste seitlich an der längsten Seite. Die Kühlung erfolgt über ein belüftetes System mit Diffusor, um die Kälte gleichmäßig zu verteilen und eine optimale Konservierung der Lebensmittel zu gewährleisten. Die breiten Kühlmöbel sind so konzipiert, dass sie dank ihrer Tiefe von 76 cm perfekt in enge Räume passen und somit ideal für begrenzte Platzverhältnisse sind. USB-Anschluss für die Übertragung von Rezepten und HACCP-Aufzeichnungen. Bis zu 100 anpassbare Rezepte. Die Software wurde über den USB-Anschluss aktualisiert. Türlichtschaltung auch im manuellen Modus. Stets aktuelles Alarmprotokoll. Optional BIDIRECTIONAL CONNECTIVITY

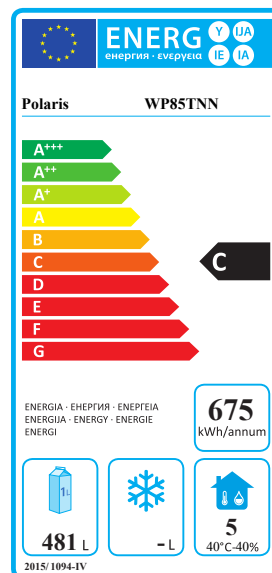

CODICE

BN20WC01PO35

MODELLO

WP85TNN

PRODOTTO

KÜHLSCHRÄNKE

MODELLSPEZIFIKATIONEN

■ Innen und außen aus Edelstahl. 70 mm Wandisolierung mit FCKW-freiem Polyurethan. Das Armaturenbrett kann geöffnet werden, um die regelmäßige Wartung zu erleichtern (Reinigung des Kondensators). Steuerung mit kapazitiver Touch-Tastatur und einer völlig glatten IP65-Front, die die Reinigung erleichtert. Stahlfüße 150 mm höhenverstellbar (Hmax=160 mm - Hmin=97 mm). Elektrische Abtauung. Türen mit selbstschliessenden Scharnieren. Zellenbeleuchtungsleuchte und Schloss serienmäßig.

Vorbereitung für Sockelbelegung. Monoblock außerhalb der Zelle, mit Zwangsbelüftung von oben nach unten. Gestelle aus Edelstahl AISI 304, leicht abnehmbar, 24 Positionen, Abstand 59 mm. Türen aus Edelstahl AISI 304 mit Scharnieren, die beim Öffnen in einem Winkel von weniger als 90° automatisch schließen. Der lange Griff erleichtert das Greifen und erstreckt sich über die gesamte Türhöhe. Die magnetische Dichtung ist so konzipiert, dass sie leicht entfernt werden kann.

CODICE
BN20WC01PO35

MODELLO
WP85TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE


Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20WC01PO35
DIM. BREITE	850 mm
DIM. TIEFEN	760 mm
DIM. HÖHE	2110 mm
NETTOGEWICHT	144 Kg
LÄNGE DES PAKETS	790 mm
BREITE DES PAKETS	810 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2220 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,360 m ³
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	154 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
STROMAUFNAHME	1.61
STROMSPANNUNG	220-240 V ~ 50 Hz
KÄLTELEISTUNG	-10/45 °C - 481 W
KÜHLENDE KRAFT	555 W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
GASMENGE	70 g.
ENERGIEKLASSE	C
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	525 lt l.
TEMPERATURBEREICH	-2 / +8°C
IEE	48,26
KW/24H	1,85

CODICE
BN20WC01PO35

MODELLO
WP85TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

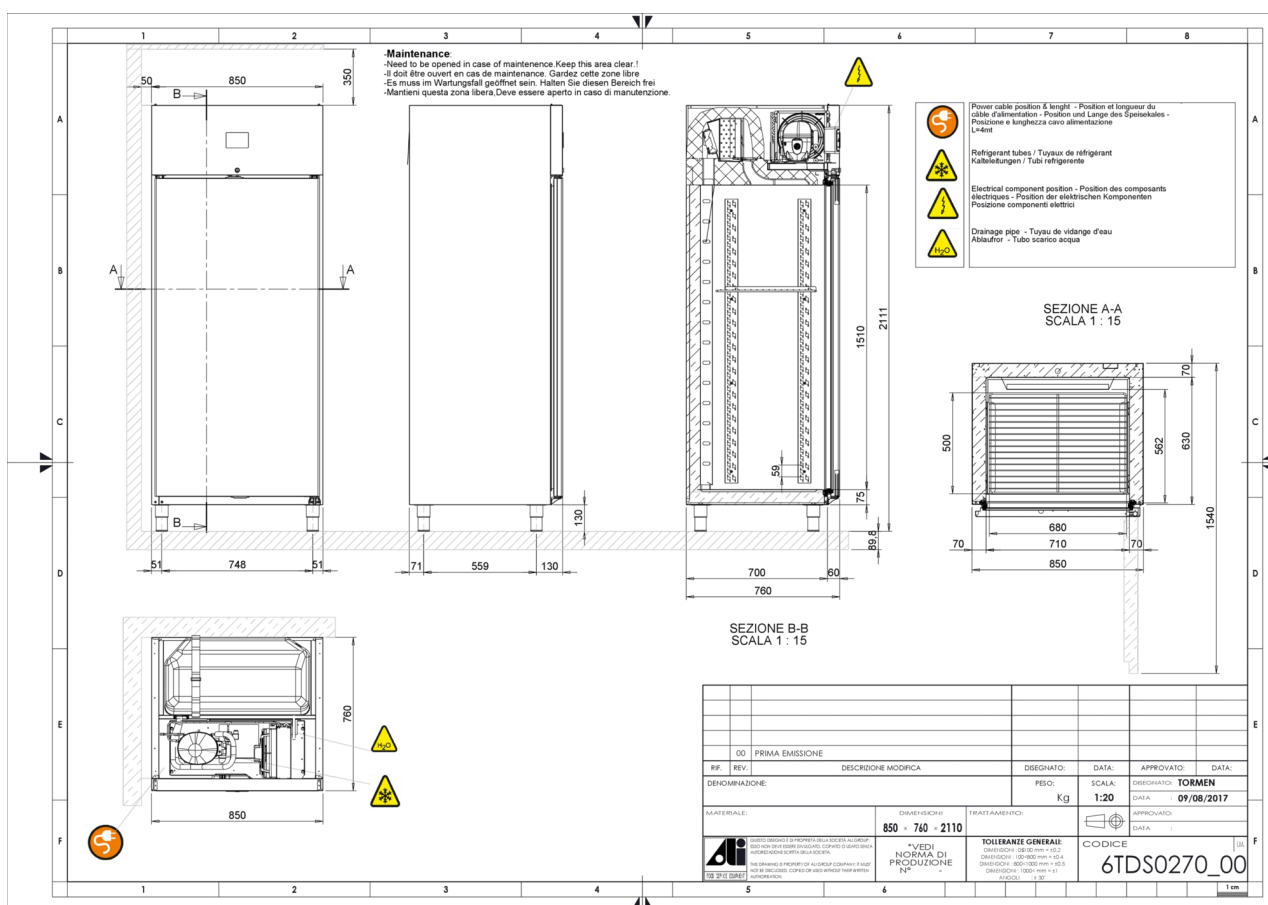

CODICE

BN20WC01PO35


MODELLO

WP85TNN

PRODOTTO

KÜHLSCHRÄNKE

Das Produkt PLUS




Der serienmäßig mitgelieferte USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung der Vorgänge und unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepturen, Sprachen und HACCP-Daten.



Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Schließfach mit Regalstützen für eine vielseitige und anpassbare Organisation, komplett mit L-förmigen Stützen für mehr Stabilität und Praktikabilität.



Die Gehäusetiefe von 700 mm entspricht den Standardabmessungen, die in professionellen Küchen am häufigsten anzutreffen sind, und ermöglicht den Einbau in kleinen Räumen.