
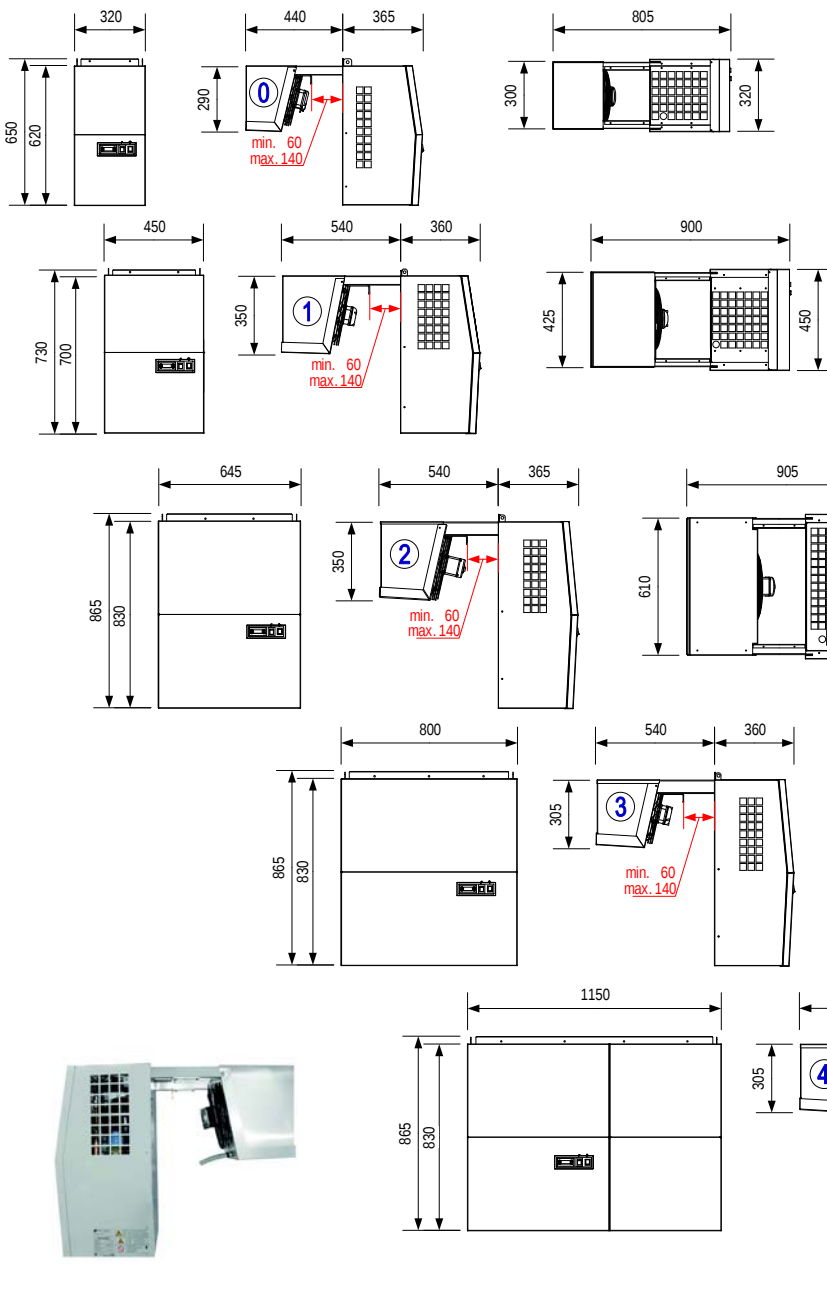


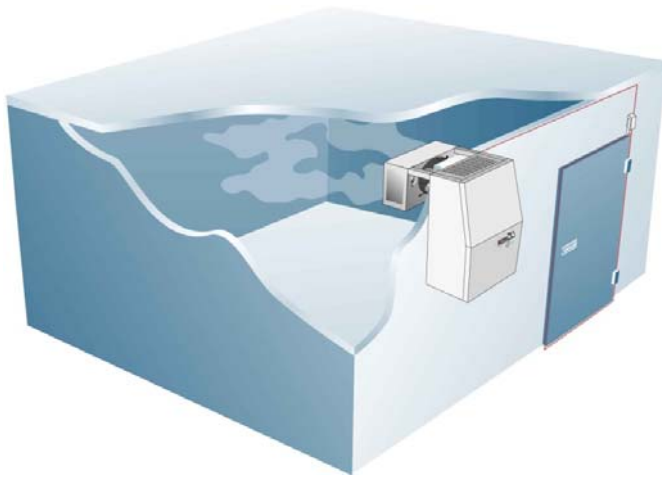

Ausführung:

- steckerfertiges Modell für **Wandmontage zum Einhängen**
- luftgekühlter Kondensationsatz
- Elektronische Steuerung
- Hauptschalter ON/OFF
- Schalter für Beleuchtung
- Heißgasabtauung
- Hochdruckwächter für 400V-Modelle
- Niederdruckwächter ab Nennleistung 5000W bei TN bzw. 2100W bei BT
- thermostatisches Expansionsventil
*(Kapillarrohreinspritzung)
- LED-Feuchtraum-Leuchtbalken 230V 18W 4000K 1900lm über Bedienfeld schaltbar
- Automatische Heißgas-Tauwasserverdunstg.
- Kondensationskontrolle über Kondensatorventilator (on/off) mittels Temperaturfühler
- Anschlußmöglichkeit für Türkontaktschalter
Türrahmenheizung bei BT-Modellen
Anschlußverbindung zu MODBUS-System zur Kontrollsteuerung und HACCP

NORMALTEMPERATUR:

Modell	 Bauform		Luftaus- tausch (m³/h)	Wärme- abgabe (kW/h)	Ti	- 2 °C		0 °C		+ 5 °C	
					Ta	Qo (W)	V (m³)	Qo (W)	V (m³)	Qo (W)	V (m³)
KBA 07 NE	R455a ①	230V~ 50Hz 0,76 kW	416	k.A.	32°C	607	3	640	3		
					38°C	549	2	580	2		
					43°C	496	1	525	2		
KBA 08 NE	R290 ①	230V~ 50Hz 0,54 kW	490	k.A.	32°C	738	4	784	6		
					38°C	678	3	722	4		
					43°C	631	2	674	3		
KBA 11 NE	R455a ①	230V~ 50Hz 1,2 kW	847	k.A.	32°C	923	5	1003	7		
					38°C	833	4	905	5		
					43°C	749	3	835	3		
KBA 12 NE	R455a ①	230V~ 50Hz 1,47 kW	802	k.A.	32°C	1123	7	1193	8,7		
					38°C	999	5	1064	6,1		
					43°C	886	3,5	987	4,6		
KBA 10 NE	R290 ①	230V~ 50Hz 0,72 kW	807	k.A.	32°C	942	7	997	8		
					38°C	889	5	966	6		
					43°C	865	4	923	5		
KBA 13 NE	R290 ①	230V~ 50Hz 0,97 kW	742	k.A.	32°C	1266	10	1347	13		
					38°C	1183	8	1261	9		
					43°C	1103	6	1149	7		
KBA 15 NE	R290 ①	230V~ 50Hz 1,06 kW	742	k.A.	32°C	1315	11	1414	14		
					38°C	1219	8	1299	10		
					43°C	1114	6	1192	7		
KBA 21 NE	R455a ②	230V~ 50Hz 1,99 kW	1263	k.A.	32°C	1787	14	1928	18		
					38°C	1599	10	1728	13		
					43°C	1456	8	1575	10		
KBA 24 NE	R455a ③	230V~ 50Hz 2,62 kW	1605	k.A.	32°C	2184	19	2312	23		
					38°C	1958	14	2076	17		
					43°C	1787	11	1933	13		
KBA 32 NE	R455a ④	230V~ 50Hz 3,05 kW	2610	k.A.	32°C	2993	31	3132	36		
					38°C	2733	23	2938	29		
					43°C	2599	19	2714	22		
KBA 32 NE(T)	R455a ④	400V~ 3N 50Hz 2,84 kW	2610	k.A.	32°C	2991	30	3187	37		
					38°C	2785	24	2911	28		
					43°C	2574	19	2688	22		
KBA 35 NE	R455a ④	230V~ 50Hz 3,02 kW	2408	k.A.	32°C	3116	32	3187	41		
					38°C	2801	24	2911	30		
					43°C	2518	18	2688	22		
KBA 35 NE(T)	R455a ④	400V~ 3N 50Hz 2,98 kW	2408	k.A.	32°C	3081	32	3324	40		
					38°C	2733	23	3010	30		
					43°C	2468	18	2728	22		

TIEFTEMPERATUR:

Modell	 Bauform		Luftaus- tausch (m³/h)	Wärme- abgabe (kW/h)	Ti	- 22 °C		- 20 °C		- 18 °C	
					Ta	Qo (W)	V (m³)	Qo (W)	V (m³)	Qo (W)	V (m³)
KBA 08 BE	R290 ①	230V~ 50Hz 0,99 kW	490	k.A.	32°C	560	4	595	5		
					38°C	516	3	551	3		
					43°C	477	2	512	2		
KBA 07 BE	R455a ①	230V~ 50Hz 1,37 kW	847	k.A.	32°C			650	5		
					38°C			577	3		
					43°C			523	2		
KBA 09 BE	R455a ①	230V~ 50Hz 1,92 kW	802	k.A.	32°C			763	6		
					38°C			702	4		
					43°C			610	3		
KBA 11 BE	R290 ①	230V~ 50Hz 1,2 kW	807	k.A.	32°C	778	7	841	8		
					38°C	715	5	786	6		
					43°C	674	4	738	4		
KBA 13 BE	R290 ①	230V~ 50Hz 1,46 kW	742	k.A.	32°C	973	9	1028	11		
					38°C	888	7	966	8		
					43°C	842	5	928	6		
KBA 14 BE	R455a ②	230V~ 50Hz 2,46 kW	1263	k.A.	32°C			1394	16		
					38°C			1235	11		
					43°C			1088	8		
KBA 14 BE(T)	R455a ②	400V~ 3N 50Hz 2,42 kW	1263	k.A.	32°C			1380	16		
					38°C			1254	11		
					43°C			1108	8		
KBA 18 BE	R455a ③	230V~ 50Hz 3,44 kW	1605	k.A.	32°C			1750	23		
					38°C			1506	15		
					43°C			1374	11		
KBA 18 BE(T)	R455a ③	400V~ 3N 50Hz 3,4 kW	1605	k.A.	32°C			1712	22		
					38°C			1485	15		
					43°C			1319	10		

Ausgelegt für die Lagerung von bereits vorgekühlten Waren.

Ti...Kühlraumtemperatur

Ta...Umgebungstemperatur

Qo...Kälteleistung

V...empf. Kühlzellenvolumen