



ISOMECH

SANDWICH PANELS



SYSTÈMES DE FIXATION - BEFESTIGUNGEN

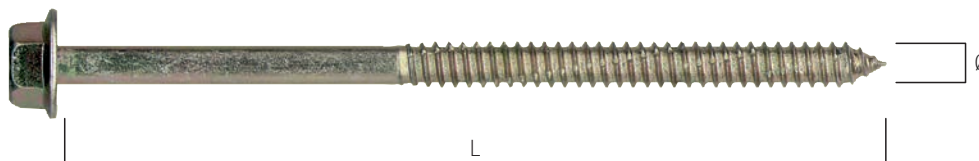


Vis-taraud

Vis utilisée pour des fixations structurales de couverture ou mur sur support en fer (standard pas fer) ou en bois (standard pas bois). Vis-taraud en acier tropicalisé anticorrosion à tête hexagonale, diamètre 6,3 mm., longueur variable. Possibilité de combinaison avec capuchons avec joint. Indispensable le préforage.

Selbstschneidende Standardschraube

Sie wird bei strukturellen Befestigungen von Abdeckungen oder Wänden auf Eisenaufgestrukturen (Standard-eisengang) oder Holz (Standardholzgang) benutzt. Selbstschneidende Sechskantschraube aus tropenfesten, korrosionsgeschütztem Stahl, Durchmesser 6,3 mm mit variabler Länge. Sie kann auch mit Kalotten mit Dichtung kombiniert werden. Ein Anfangsloch ist notwendig.

ØxL mm	6,3x20	6,3x25	6,3x35	6,3x45	6,3x50	6,3x60	6,3x70	6,3x80	6,3x90	6,3x100	6,3x120	6,3x130	6,3x140	6,3x150	6,3x160	6,3x180	6,3x200	6,3x220
Schachtel/Stk. Box/Pc	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	250	250	250	250	250	250	2500	250	250

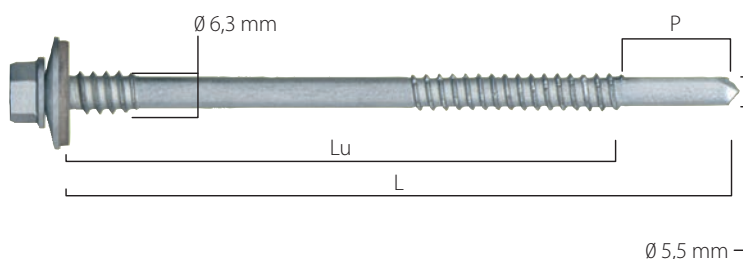


UDC autoperceuse à deux filets

Vis utilisée pour des fixations structurales de couverture ou mur sur support métallique. Vis autoperceuse à deux filets en acier C18 avec habillage Dacromet degré A. Diamètre 5,5 mm, tête hexagonale avec rondelle pour assurer l'étanchéité. Rondelle en aluminium avec joint vulcanisé en EPDM. Pour la fixation des panneaux isolés et des tôles nervurées sur supports métalliques, il n'y a aucunement besoin de faire un préforage, ce qui permet de réduire les temps de montage et de la main d'oeuvre employée.

UDC Selbstbohrende Schraube mit Doppelgewinde

Sie wird bei strukturellen Befestigungen von Abdeckungen oder Wänden auf Metallaufgestrukturen benutzt. Selbstbohrende Schraube mit Doppelgewinde aus Stahl C18 mit Oberflächenbeschichtung Dacromet Grad A. Durchmesser 5,5 mm, Sechskantschraube mit wasserdichten Scheibe. Aluminium-scheibe mit EPDM-vulkanisierter Dichtung. Zur Befestigung von Isolierpaneelen und Riffelblechen auf Metallstützen, eine Vor-bohrung ist nicht notwendig und es wird die Reduzierung der Montagezeiten und der eingesetzten Handwerker garantiert.

P mm	6	6	6	6	6	6	6	6
S Panelstärke thickness panel	25÷32	32÷42	58÷62	52÷82	72÷102	102÷132	122÷152	142÷172
Lu mm	9	14	10	17	30	45	55	65
L mm	52	62	82	102	122	152	172	192
Schachtel/Stk. Box/Pc	1000	1000	500	500	250	250	250	250

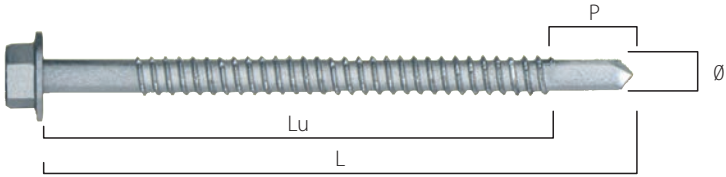

UND autoperceuse inox

Vis utilisée pour des fixations structurales de couverture ou mur sur support métallique. Vis autoperceuse inox en acier C18 avec habillage Dacromet degré A. Diamètre de 4,8 à 6,3 mm, tête hexagonale et longueur variable. Pour la fixation des panneaux isolés et des tôles nervurées sur supports métalliques, il n'y a aucunement besoin de faire un préforage, ce qui permet de réduire les temps de montage et de la main d'oeuvre employée.

UND Selbstbohrende Edelstahlschraube

Sie wird bei strukturellen Befestigungen von Abdeckungen oder Wänden auf Metallaufgestrukturen benützt. Selbstbohrende Schraube aus Edelstahl C18 mit Oberflächenbeschichtung. Dacromet Grad A. Durchmesser von 4,8 bis 6,3 mm, Sechskantkopf mit variabler Länge. Zur Befestigung von Isolierpaneelen und profilierten Bleche auf Metallstützen, eine Vorbohrung ist nicht notwendig und es wird die Reduzierung der Montagezeiten und der eingesetzten Handwerker garantiert.

P mm	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Lu mm	9	14	10	17	30	45	55	65	85	100	115	125	135	150	165	14	25	59	89	109	124	139	159
ØxL mm	4,8x19	5,5x25	6,3x22	6,3x32	6,3x45	6,3x60	6,3x70	6,3x80	6,3x100	6,3x115	6,3x130	6,3x140	6,3x150	6,3x165	6,3x180	6,3x35	6,3x50	6,3x80	6,3x110	6,3x130	6,3x145	6,3x160	6,3x180
Schachtel/Stk. Box/Pc	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	250	250	250	250	250	1000	1000	500	500	250	250	250	250





Capuchons standard

Utilisés pour les fixations structurales de couverture ou mur sur support en fer ou en bois. Capuchon en acier galvanisé et prélaqué pourvu de joint. Il est fourni standard laqué RAL 9002. Utilisé avec vis-taraud standards. Sur demande uniquement, disponibles en d'autres couleurs RAL.

Standardkalotten

Sie werden bei strukturellen Befestigungen von Abdeckungen oder Wänden auf Eisen- oder Holzstützstrukturen benützt. Kalotten aus verzinktem und vorlackiertem Stahl mit Dichtung. Sie wird mit einer RAL 9002-Standardlackierung geliefert und wird mit selbstschneidenden Standardschrauben benützt. Auf Wunsch sind auch kundenspezifische Ausführungen mit verschiedenen RAL-Farben verfügbar.

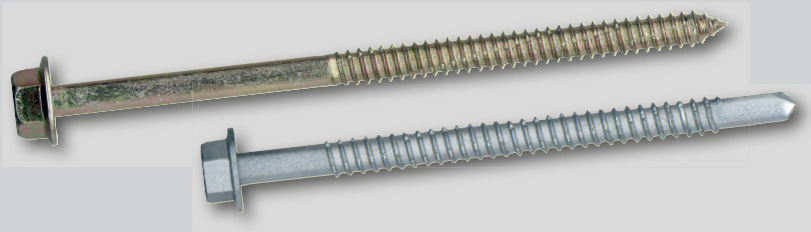

Kontakte **Contacts**

Geschäftsleitung **Administration**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989105
Fax +39 0437 989198
www.isomec.it

Verkauf - Logistik **Commerciaux - Logistique**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989105
Fax +39 0437 989198
www.isomec.it

Produktion und Rechtssitz **Production et siège social**

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989206
Fax +39 0437 982084
www.isomec.it

Mail:

Informationen - Informations:
isomec@isomec.it

Geschäftsleitung - Administration:
amministrazione@isomec.it

Buchhaltung - Comptabilité:
contabile@isomec.it

Verkauf - Ventes:
commerciale@isomec.it

Logistik - Logistique:
spedizioni@isomec.it

Produktion - Production:
produzione@isomec.it