


ISOMECH

SANDWICH PANELS





ISOCOP 5G

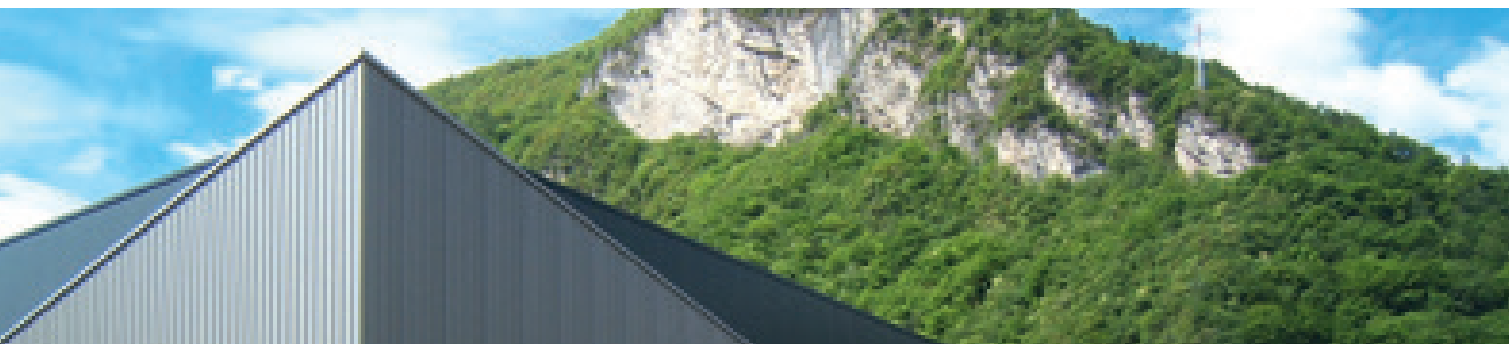

Standard



Sur demande à la
commande
Nur auf Anfrage bei der
Bestellung

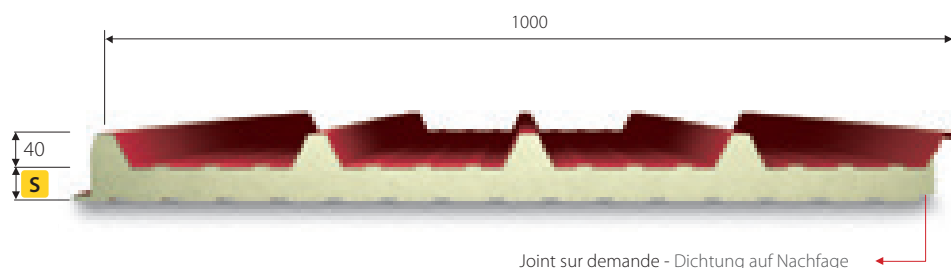


ISOCOP 5G est le panneau à double tôle autoporteur isotherme en polyuréthane avec joint à emboîtement mâle/femelle, destiné à la réalisation de couvertures ayant une inclinaison minimale de 7 %. Pour de grandes dimensions longitudinales, il est possible de prévoir l'overlapping pour le chevauchement longitudinal, de sorte à minimiser l'effet dû aux dilatations thermiques.


La fixation est de type passante avec la possibilité d'utiliser des capuchons. Il est conseillé d'effectuer toujours le scellage.

ISOCOP 5G ist ein selbsttragendes Polyurethan-Isolierpaneel aus doppeitem Blech, mit einer Feder-Nut-Verbindung und ist zur Fertigung von geneigten Abdeckungen mit einer Mindestneigung von 7% bestimmt. Für große Längsflächen ist eine Überlappung vorgesehen, um den Effekt aufgrund von thermischen Ausdehnungen zu minimisieren.

Bei der Befestigung handelt es sich um eine durchgehende Befestigung und es können Abschlusskappen eingesetzt werden. Es wird empfohlen, immer eine Versiegelung vorzunehmen.

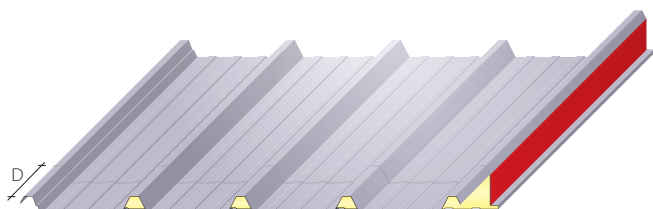

Overlapping gauche / Overlapping Links

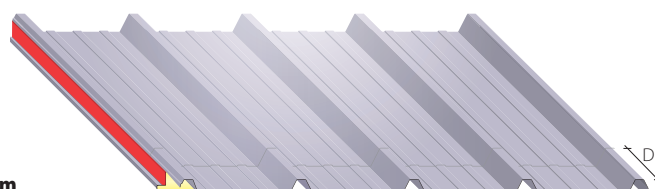

Overlapping droit / Overlapping Rechts

D = 80-300 mm



Sens de pose / Verlegungsrichtung →



← Sens de pose / Verlegungsrichtung


Attention: Isomec se réserve le droit de modifier, sans préavis et à n'importe quel moment, les produits décrits dans ce catalogue.

Achtung: Isomec behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung, Änderungen der Produkte vorzunehmen.





Types de profilages


Profilierung

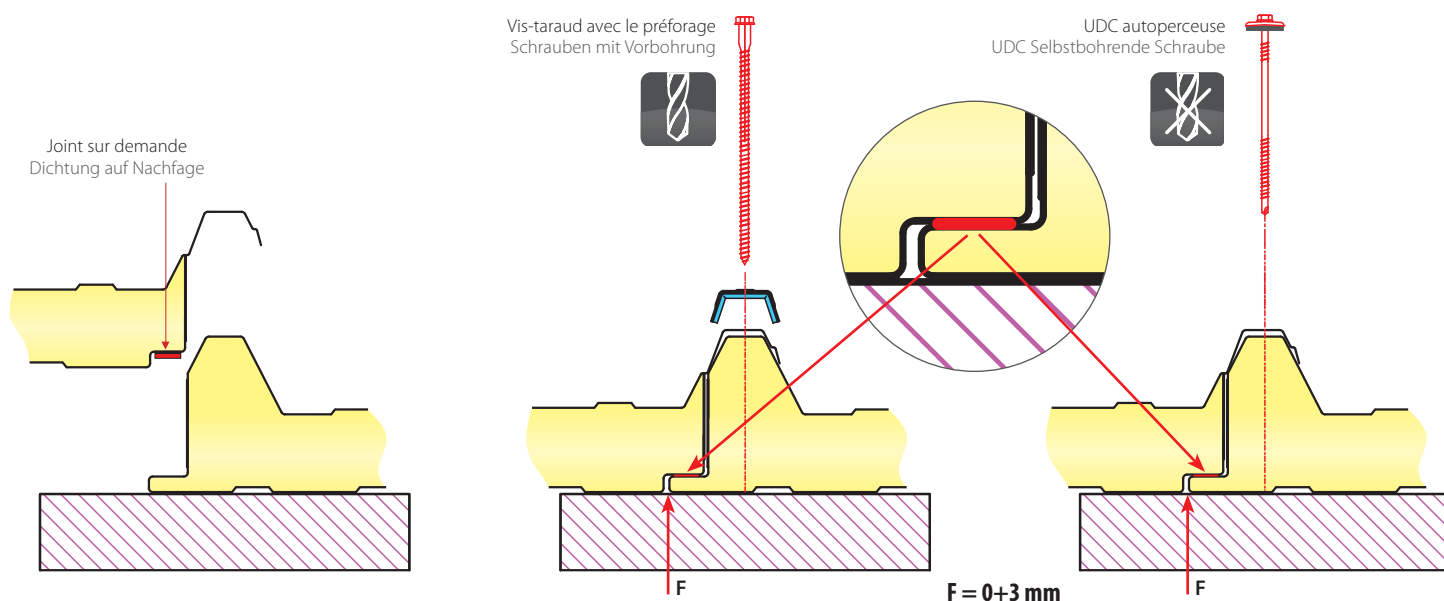

ISOCOP 5G	Standard	Sur demande – Auf Anfrage
Finition extérieure - Aussen Profilierung	5G	Joint - Dichtung
Finition intérieure - Innen Profilierung	Standard	AG - Box
Surface extérieure Äussere Schalung	Acier-Stahl EN10346/Inox EN10088 Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150 - 275 - PET - PVDF - PVC
Isolant - Isoliermaterial	PUR3	PUR2 - PIR - POLYISO - IPN

Propriétés mécaniques Acier, Tolérances dimensionnelles EN14509 - Mechanische Eigenschaften Stahl, Messtoleranzen EN14509															
S (mm)	Polds Gewicht (kg/m²) 0,5 + 0,5 mm	K (W/m²K)	L (m)	0,5 + 0,5 mm						0,6 + 0,6 mm					
															
				1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
30	9,90	0,73	Surcharge Portee Tragfähigkeit P=kg/m²	320	240	150	100			380	290	190	115		
40	10,30	0,55		410	320	195	130	80		460	360	230	160	100	
50	10,70	0,44		465	340	230	160	110	75	550	390	280	210	140	95
60	11,20	0,37		555	405	265	195	140	100	660	440	310	245	180	125
80	11,90	0,28		630	490	345	250	195	140	745	540	395	300	230	170
100	12,70	0,22		785	580	435	320	250	190	850	640	485	365	285	215
120	13,50	0,19		860	635	470	355	285	225	990	700	540	390	310	250
150	14,70	0,15		890	660	485	370	295	230	995	745	575	410	325	260

Les données sont purement indicatifs. Il reste de la responsabilité du concepteur, dans le calcul, faire les vérifications nécessaires. Pour toute information, s'adresser directement à Isomec.
Alle Daten sind indikativ. Es bleibt in der Verantwortung des Planers, während der Berechnungsphase, die Nötigen Prüfungen durchzuführen. Für weitere Informationen Isomec kontaktieren.

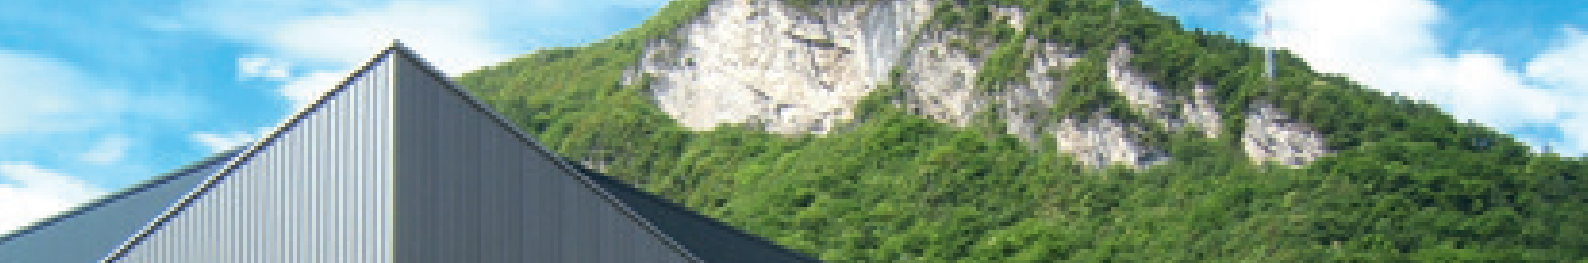

Kontakte

Contacts

Geschäftsleitung

Administration

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Verkauf - Logistik

Commerciaux - Logistique

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Produktion und Rechtssitz

Production et siège social

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989206

Fax +39 0437 982084

www.isomec.it

Mail:

Informationen - Informations:

isomec@isomec.it

Geschäftsleitung - Administration:

amministrazione@isomec.it

Buchhaltung - Comptabilité:

contabile@isomec.it

Verkauf - Ventes:

commerciale@isomec.it

Logistik - Logistique:

spedizioni@isomec.it

Produktion - Production:

produzione@isomec.it