

ISOMECH

SANDWICH PANELS




ISO TP



Standard



Sur demande à la
commande
Nur auf Anfrage bei der
Bestellung

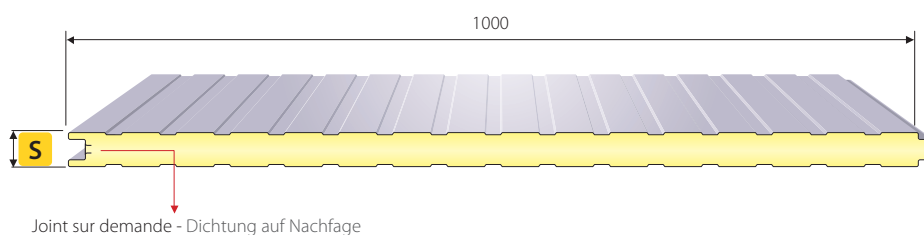


Panneau plat spécifique pour réaliser des parois mobiles, des box pré-fabriqués, des chambres de réfrigération, des stands pour salons, des portes coulissantes, des faux plafonds, c'est le composant idéal pour des projets qui requièrent légèreté, solidité et isolation.

ISOTP est une gamme de panneaux métalliques autoporteurs isothermes en polyuréthane avec joint à emboîtement mâle/femelle micro-nervurés destinés à la réalisation de façades et de compartimentages. Durant la phase de montage, il est nécessaire de respecter la bonne orientation du vernissage : côté marqué « INTÉRIEUR » vers l'intérieur.

Das flache Paneel, geeignet zur Fertigung von beweglichen Wänden, Fertigboxen, Kühlzellen, Messeständen, Schiebetüren, Zwischendecken, ist die ideale Komponente für Entwürfe, die ein leichtes Gewicht, Robustheit und Isolierung fordern.

ISO TP ist eine Baureihe von selbsttragenden, mit Polyurethan isolierten Metallpaneelen mit einer Feder-Nut-Verbindung, die zur Fertigung von Fassaden und Abteilungen bestimmt sind. In der Montagephase muss die richtige Richtung der Lackierung eingehalten werden: die mit „IN-NEN“ gekennzeichnete Seite muss nach Innen gerichtet werden.

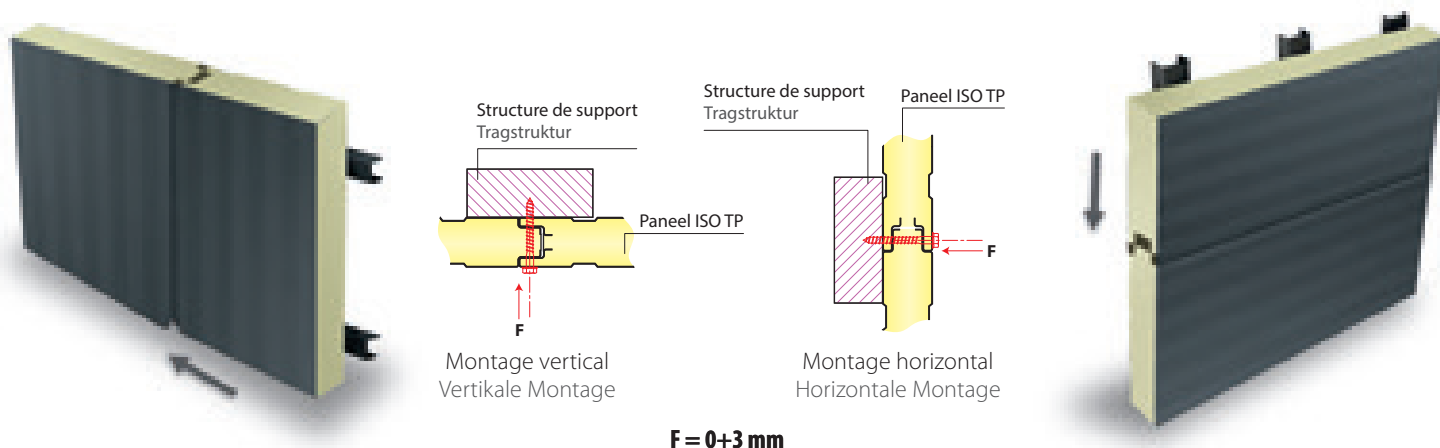



Types de profilages


Profilierung



Diamante



Box



Standard



Micro



AG



Liscio

ISO TP	Standard	Sur demande – Auf Anfrage
Finition extérieure - Aussen Profilierung	Standard - AG	Diamante - Box - Liscio - Micro
Finition intérieure - Innen Profilierung	Standard - AG	Box - Liscio - Micro
Surface extérieure Äussere Schalung	Acier-Stahl EN10346/Inox EN10088 Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150 - 275 - PET - PVDF - PVC
Isolant - Isoliermaterial	PUR3	PUR2- PIR - POLYISO - IPN

Propriétés mécaniques Acier, Tolérances dimensionnelles EN14509 - Mechanische Eigenschaften Stahl, Messtoleranzen EN14509

S (mm)	Poids Gewicht (kg/m²) 0,5 + 0,5 mm	K (W/m²K)	L (m)	0,5 + 0,5 mm						0,6 + 0,6 mm					
				L						L					
				1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
25	8,60	0,92	Surcharge Portee - Tragfähigkeit P=kg/m²	150	110					185	135	100			
30	8,80	0,76		190	145	115				220	165	135	90		
35	9,00	0,66		230	170	135	90			260	195	150	125	80	
40	9,20	0,55		265	190	150	120	75		300	225	180	145	105	
50	9,60	0,44		330	250	195	155	115	80	380	280	225	190	160	110
60	10,00	0,37		395	295	235	190	140	105	450	340	270	230	190	150
80	10,80	0,28		535	395	320	260	190	140	610	455	370	305	260	205
100	11,60	0,22		585	505	400	325	240	180	650	570	460	380	325	255
120	12,30	0,19		600	520	410	335	245	185	665	585	470	390	335	265
150	13,50	0,15		610	530	420	340	250	190	675	590	475	390	340	270
180	14,90	0,13		620	540	430	350	260	200	685	600	480	400	345	275
200	15,70	0,11		625	545	435	355	265	205	690	605	485	405	350	280



Kontakte **Contacts**

Geschäftsleitung **Administration**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989105
Fax +39 0437 989198
www.isomec.it

Verkauf - Logistik
Commerciaux - Logistique
Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989105
Fax +39 0437 989198
www.isomec.it

Produktion und Rechtssitz
Production et siège social
Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989206
Fax +39 0437 982084
www.isomec.it

Mail:

Informationen - Informations:
isomec@isomec.it

Geschäftsleitung - Administration:
amministrazione@isomec.it

Buchhaltung - Comptabilité:
contabile@isomec.it

Verkauf - Ventes:
commerciale@isomec.it

Logistik - Logistique:
spedizioni@isomec.it

Produktion - Production:
produzione@isomec.it