

CODICE
BN204B02PO35

MODELLO
HPXS 40 BT

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE




D

ENERGIEKLASSE

SERIE HANDY

Der In-Cell-Verdampfer garantiert eine gleichbleibend exzellente und effiziente Leistung, optimiert den Platzbedarf ohne Leistungseinbußen und ist damit die perfekte Lösung für Großküchen

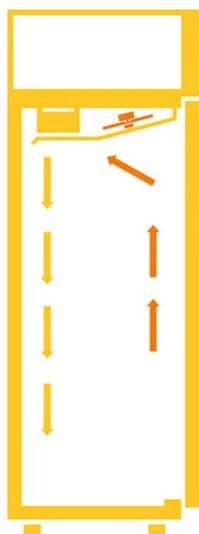

TECHNISCHE DATEN

HANDY wurde entwickelt, um den Herausforderungen einer intensiven Nutzung in der Küche gerecht zu werden. HANDY ist die Kühltruhe, die Funktionalität und Robustheit vereint, ohne dabei auf einfache Wartung und optimiertes Design zu verzichten.

HANDY optimiert den Platzbedarf, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, und ist damit die perfekte Lösung für professionelle Küchen, die Einfachheit, Kompaktheit, Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit erfordern.

Innen und außen aus rostfreiem Edelstahl

Wandisolierung von 75 mm aus Polyurethan, FCKW-frei
Armaturenbrett, das zur Erleichterung der ordentlichen Wartung geöffnet werden kann (Reinigung des Kondensators).
Kühlzelle innen mit abgerundeten Ecken für eine leichtere Reinigung

Höhenverstellbare Stellfüße aus Stahl, 150 mm

Automatische Abtauung mit Ableitung des Kondenswassers mittels Heißgas

Türen mit selbstschließenden Scharnieren

Schloss gehört zur Serienausstattung

Vorrüstung für die evtl. Aufstellung auf einem Sockel

Kühlaggregat außerhalb der Kühlzelle, mit Zwangsbelüftung von oben nach unten

USB-Anschluss für die Übertragung von Rezepten und HACCP-Aufzeichnungen.

Bis zu 100 anpassbare Rezepte

Möglichkeit des manuellen Abtauens.

Stets aktuelles Alarmprotokoll.

Ausstattung Standard: 3 KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROSTEN 420X430

CODICE
BN204B02PO35

MODELLO
HPXS 40 BT

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE


Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN204B02PO35
DEFINITION	HPXS 40BT AR.REF. R290 POL
DIM. BREITE	600 mm
DIM. TIEFEN	600 mm
DIM. HÖHE	1930 mm
NETTOGEWICHT	89.8 Kg
ZELLGRÖSSE	435X450X1624
LÄNGE DES PAKETS	880 mm
BREITE DES PAKETS	670 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2250 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,327 m ³
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	99.8 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.598 Kw
STROMAUFNAHME	3.25
STROMSPANNUNG	220-240 V ~ 50 Hz
FREQUENZ	50 Hz Hz
KÄLTELEISTUNG	-30/45 °C - 240 W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
GASMENGE	80 g.
ENERGIEKLASSE	D
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	320 l.
TEMPERATURBEREICH	-25 / -15°C
IEE	63,25
KW/24H	4,60
DEFROST HEATER	260

CODICE
BN204B02PO35

MODELLO
HPXS 40 BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

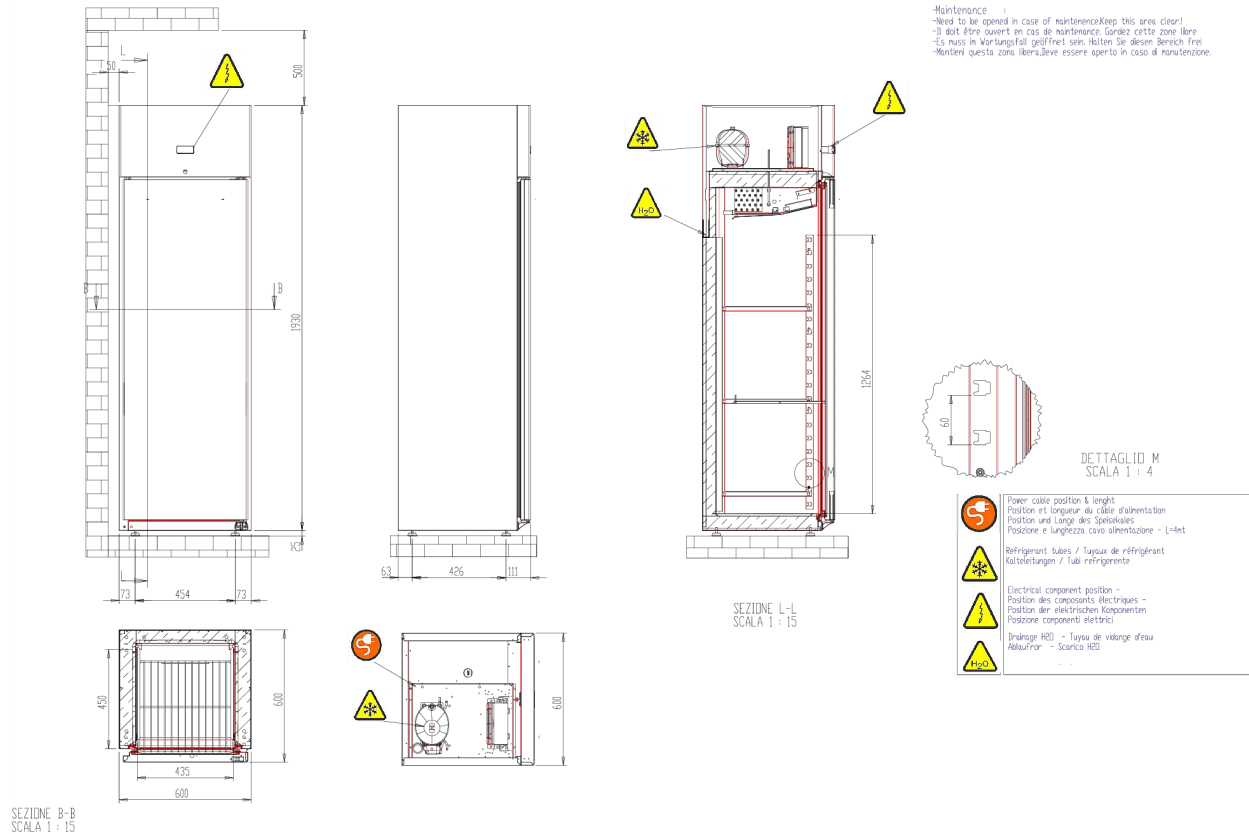

CODICE
BN204B02PO35

MODELLO
HPXS 40 BT

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE

Das Produkt PLUS




C-förmige Führungen für auf 21-stufigen Einschubrasten montierte Roste verfügbar.



Der In-Cell-Verdampfer garantiert eine gleichbleibend exzellente und effiziente Leistung, optimiert den Platzbedarf ohne Leistungseinbußen und ist damit die perfekte Lösung für Großküchen



Dank eines innovativen und benutzerfreundlichen Steuerungssystems lassen sich Temperatur und Betriebsparameter leicht überwachen und einstellen.



Der serienmäßig mitgelieferte USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung der Vorgänge und unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepturen, Sprachen und HACCP-Daten.

CODICE
BN204B02PO35

MODELLO
HPXS 40 BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
2191625	HANDY40 CG	PAAR „C“-FÜHRUNGEN FÜR HANDY HPXS40
1440040430	HANDY40 PLAST	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 420X430MM
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen